



Art.-Nr: YTUSW-LANS-5301
LED-armatur «SWIM», W-/D-montering
1740x70x70mm, 52W, 5700lm, 4000K, CRI >80



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUSW-LANS-5301



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1740 mm
Produktdimensjoner bredde	70 mm
Produktmål høyde	70 mm
Produktvekt	3.1 kg
Emballasjedimensjoner	
Vekt inkludert emballasje	3.6 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	10
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	52 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	23 A



Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	176 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	57 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	5700 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	140 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	25.3
levetid	70000 h, L80
lyseffekt	110 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

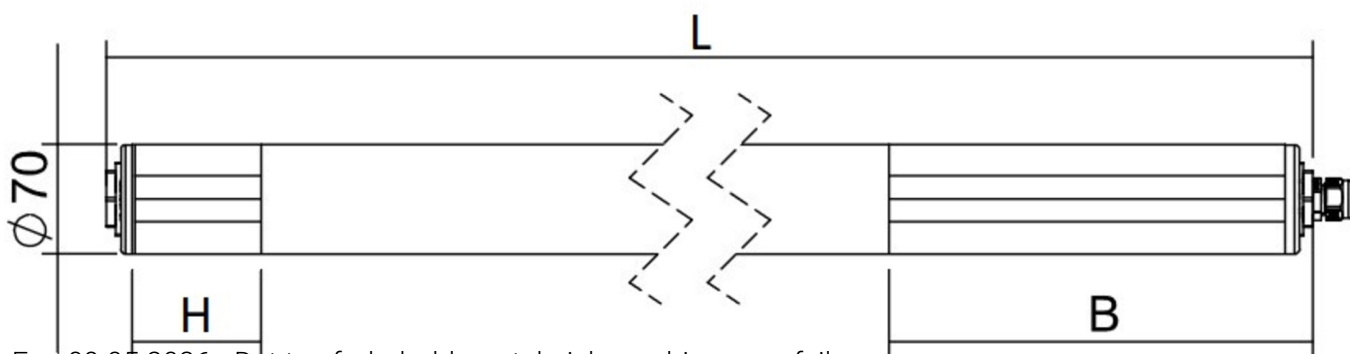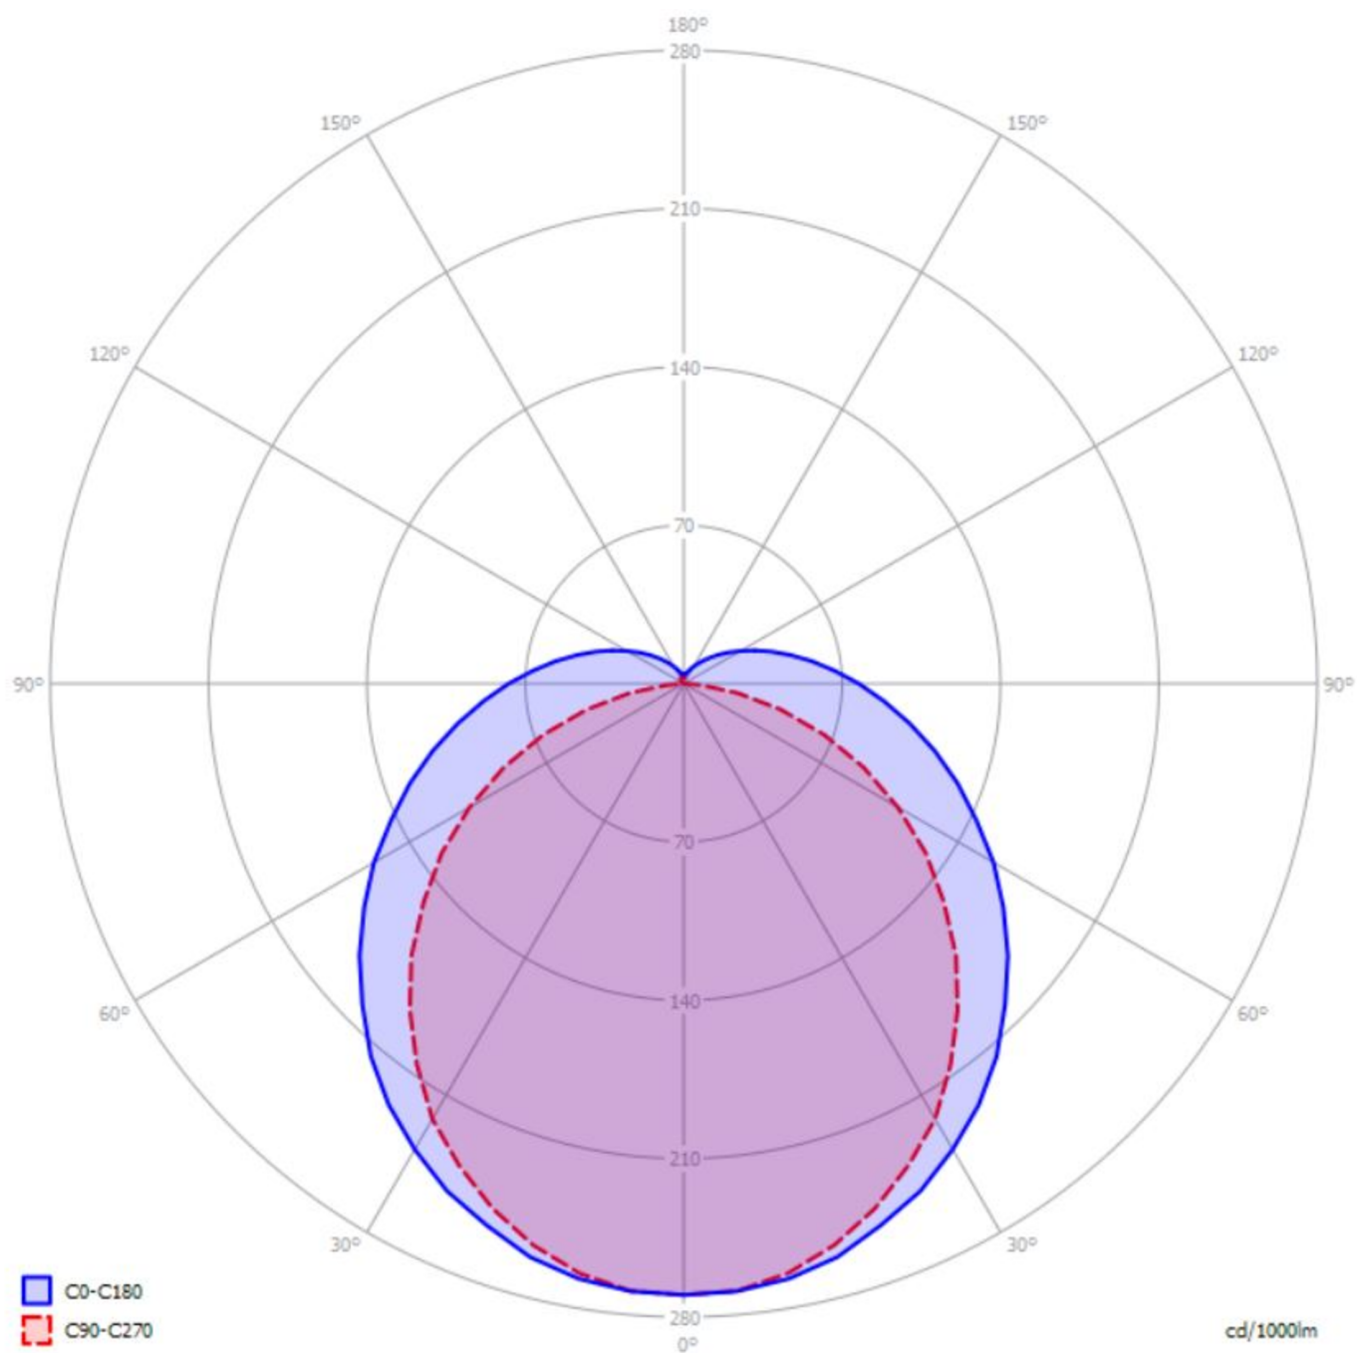

Fra: 09.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.