




Art.-Nr: YWDMA-LANS-6101-D

LED-lampe "MAVS", tak utenpåliggende, rektangulær, 1975x59x79mm, 61W, 6450lm, 4000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar

Ekstremt slank LED-belysningsløsning (1975 x 59 x 79 mm) med høykvalitets aluminiumshus og UV-stabilisert PMMA-diffusor. Ideell for lange korridorer og kommersielle bruksområder.

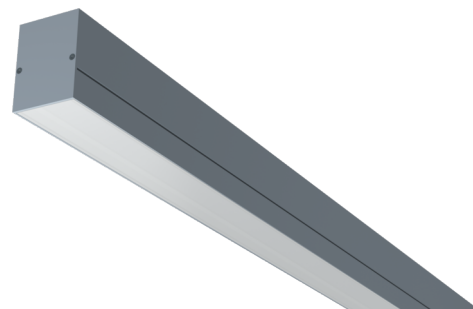

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LANS-6101-D



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1975 mm
Produktdimensjoner bredde	59 mm
Produktmål høyde	79 mm
Produktvekt	4.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	2010 mm
Emballasjemål bredde	123 mm
Emballasjemål høyde	101 mm
Vekt inkludert emballasje	5.7 kg
Farge	
Farge	Anodisert aluminium
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	61 W



Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	6450 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	26.2
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	106 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+30 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

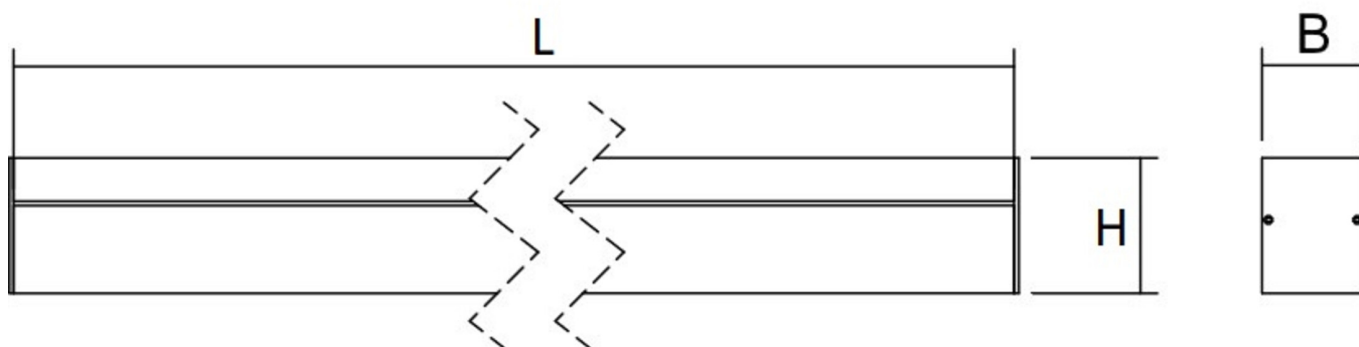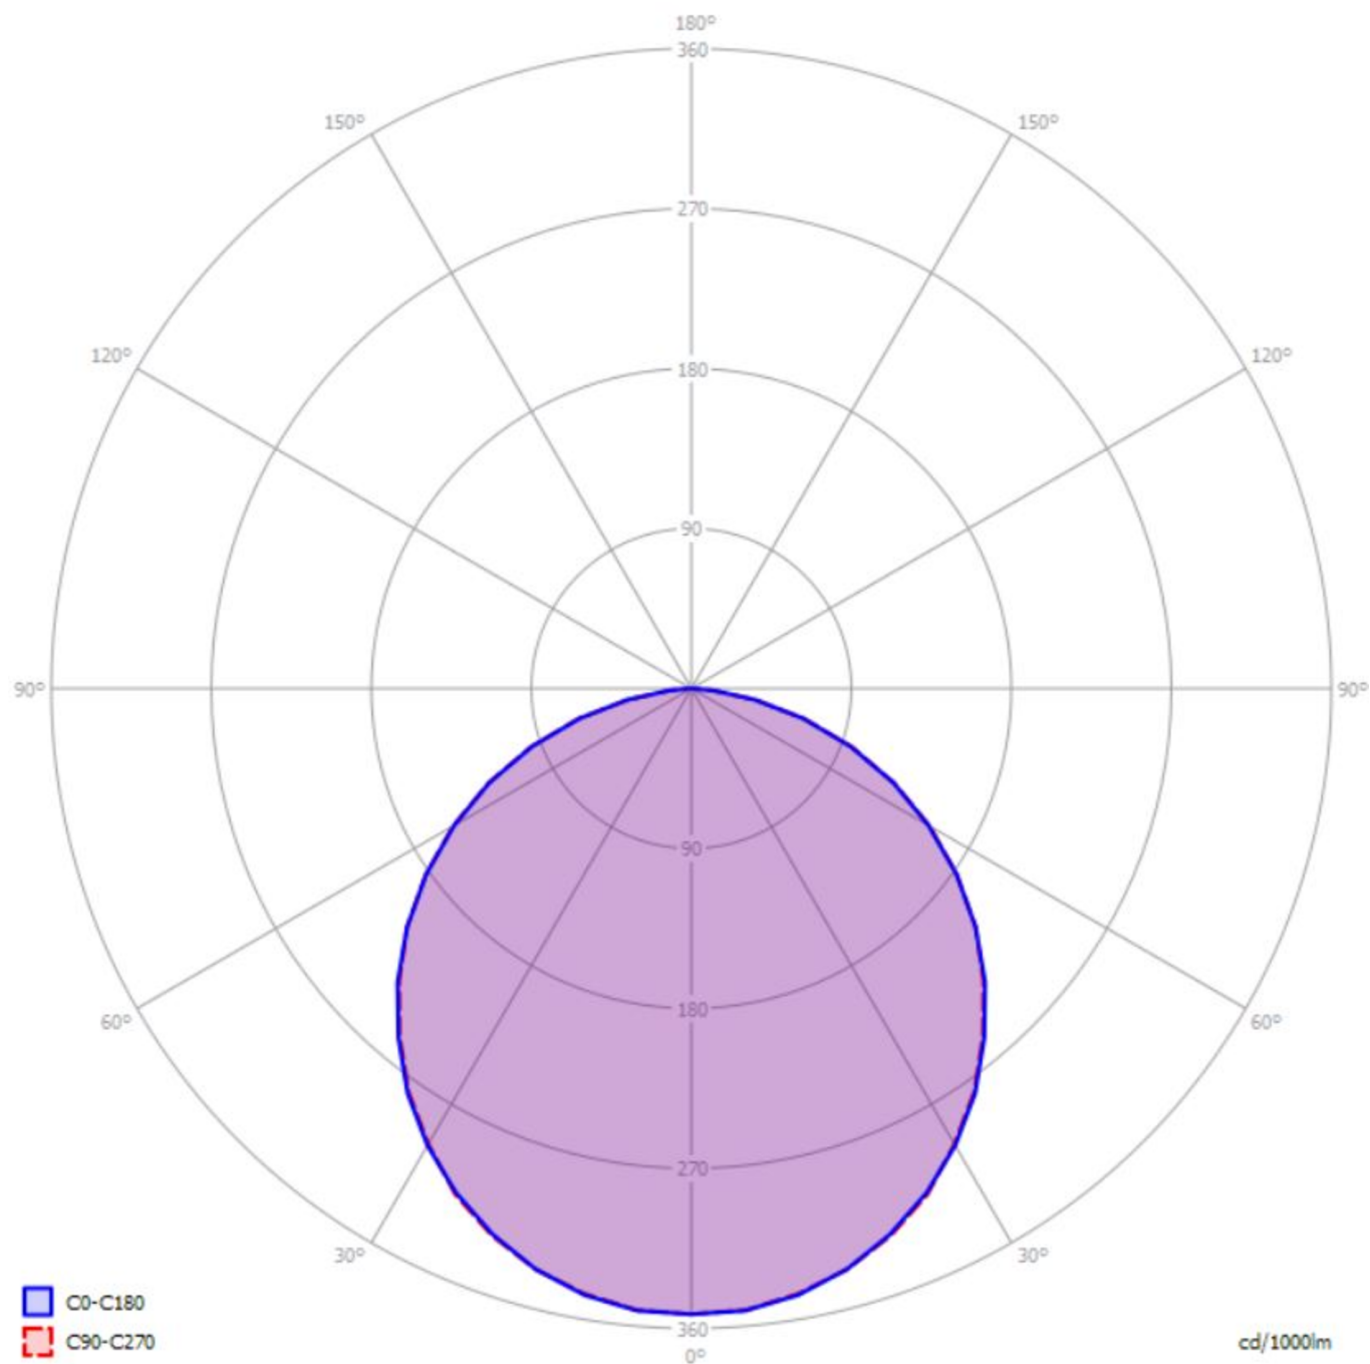



TILBEHØRSLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Monteringsbrakett for MAVS, utenpåliggende / 1 stk.

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.