



Art.-Nr: YTUSW-LANS-3701
LED-armatur «SWIM», W-/D-montering
1270x70x70mm, 35W, 3800lm, 4000K, CRI >80

Fuktsikker LED-armatur, SWIM-serien, IP66/67/68/69, IK10. Armaturen kan senkes ned i opptil 10 m dyp. Armaturhus og sidepaneler av polykarbonat (PC), grå (UV- og klorbestandig). Opal skjerm av PC, UV- og klorbestandig. Symmetrisk lysfordeling og homogen belysning. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. NANO-beskyttelse på forespørsel. Bruksområde: Bilvask, kjemisk industri, svømmebassenger osv.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUSW-LANS-3701



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1270 mm
Produktdimensjoner bredde	70 mm
Produktmål høyde	70 mm
Produktvekt	2.4 kg
Emballasjedimensjoner	
Vekt inkludert emballasje	2.9 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Slagfasthetsgrad (IK)	10
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	35 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	23 A



Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	176 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	57 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3800 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	140 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	25.6
levetid	70000 h, L80
lyseffekt	109 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

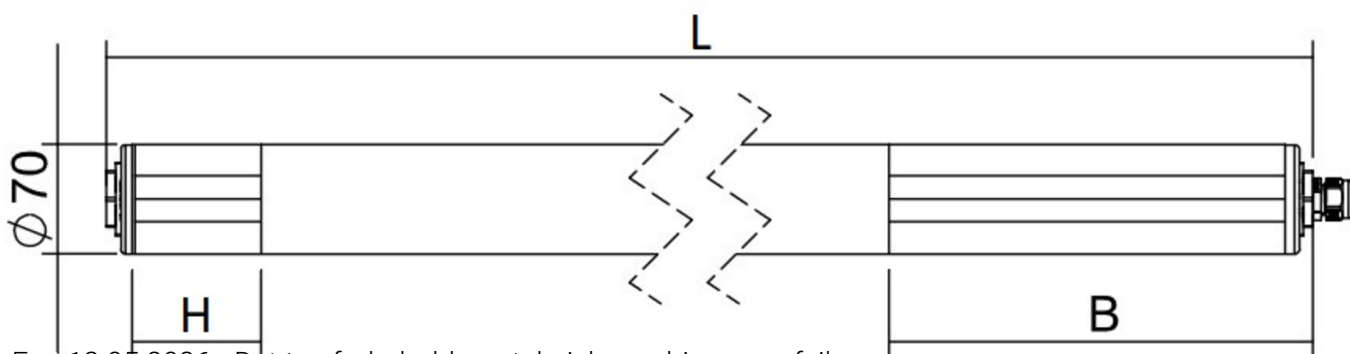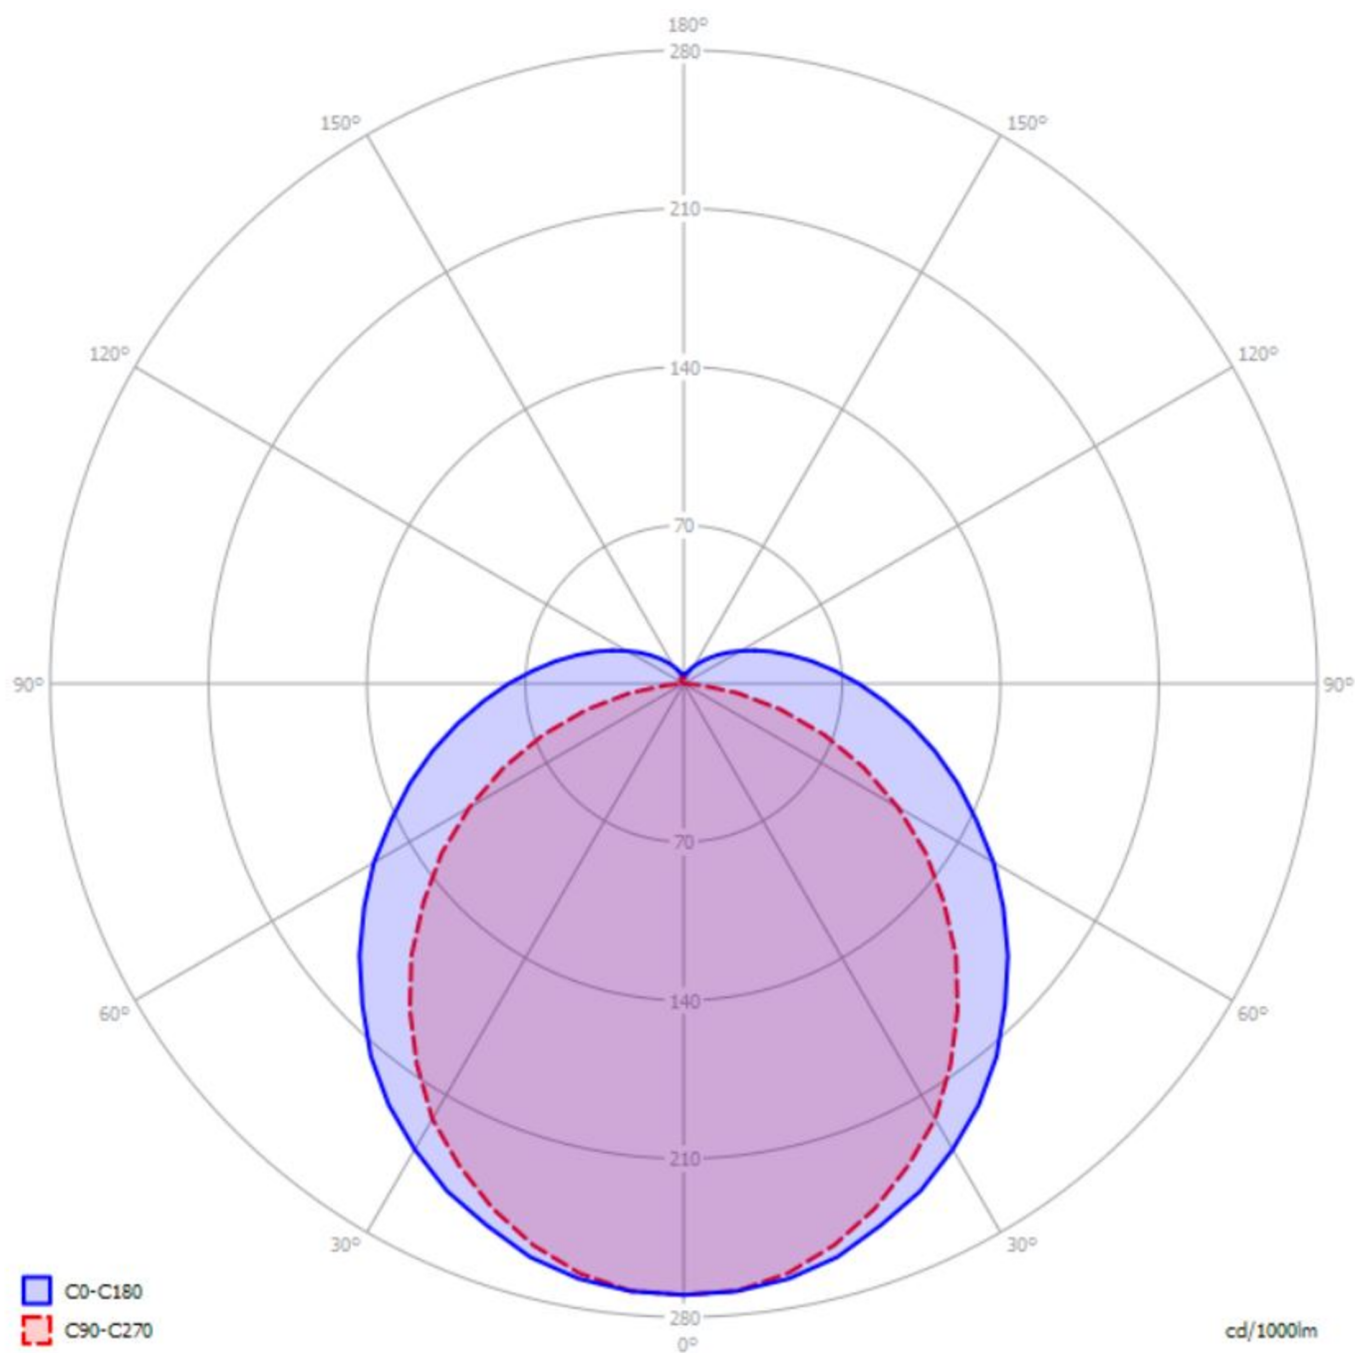

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.