




Art.-Nr: YWDMA-LEWS-6101-D

LED-lampe "MAVS", innfelt tak, rektangulær, 1985x79x79mm, 61W, 6100lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar
Høykvalitets, rektangulær LED-taklampe i pulverlakkert aluminium, ultraflat profil (79 x 79 mm), med opal PMMA-diffusor og høy fargegjengivelseskvalitet (CRI >80).

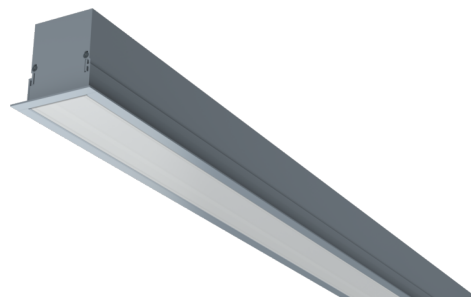

LED tak- og vegglampe, MAVS serien. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Driftsbryter eller DALI-dimbar, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LEWS-6101-D



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1985 mm
Produktdimensjoner bredde	79 mm
Produktmål høyde	79 mm
Produktvekt	5 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	2010 mm
Emballasjemål bredde	123 mm
Emballasjemål høyde	101 mm
Vekt inkludert emballasje	5.9 kg
Utskjæringsdimensjoner	
Installasjonsdybde	150 mm
Farge	
Farge	Anodisert aluminium
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40



Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	61 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	6100 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	26.2
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	100 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+30 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG

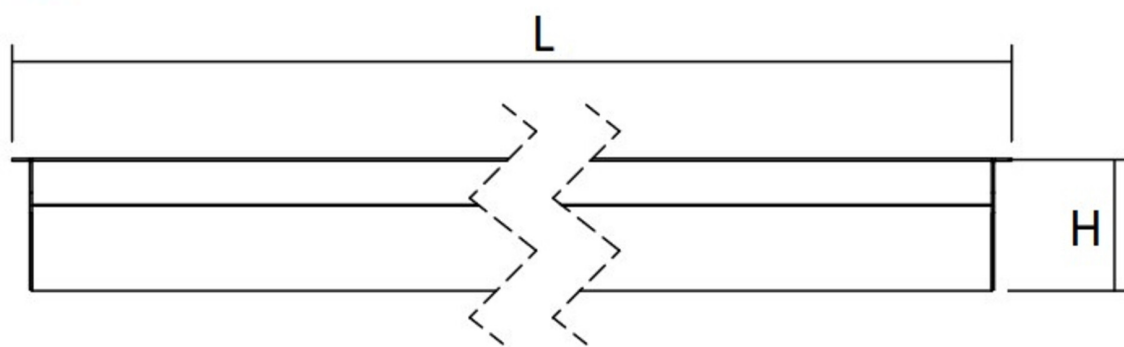



TILBEHØRSLISTE

YWDMA-MONKL-E - Monteringsbrakett for MAVS, installasjon / 1 stk.

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.