



Art.-Nr: YEDDO-QEDS-1701

LED innfelt/påbygget downlight "DOALA", kvadratisk, 235x235x15mm, 17W, 1650lm, 3000, 4000, 6000K, DIP-bryter, CRI >80, IP20, hvit, bryterbar Allsidig, ultraflat LED-panel (bare 15 mm høyde) med justerbar fargetemperatur og fleksibel montering takket være variabel takutskjæring (65–205 mm).



LED innfelt og utenpåliggende downlight, DOALA-serien, for takutsparringer fra 65 mm til 205 mm. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av PS, opal. Integrert koblingsbart driftsbryter. Tre-trinns justering av fargetemperatur (3000K, 4000K, 5700K) via DIP-bryter. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDDO-QEDS-1701



TEKNISKE DATA


Utskjæringsdimensjoner	
Installasjonsdybde	50 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Dimming type	TRIAC
Systemytelse	17 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.9 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Nei





Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1650 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	6
Strålevinkel	112 °
fargetemperatur	3000/4000/6000 K
lys farge	830/840/860
UGR	27.5
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	97 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon
Dimensjoner	
diameter	235 mm
Produktmåål høyde	15 mm
Produktvekt	0.36 kg
Emballasjedimensjoner	
Vekt inkludert emballasje	0.55 kg



TEXT.LICHTVERTEILUNG

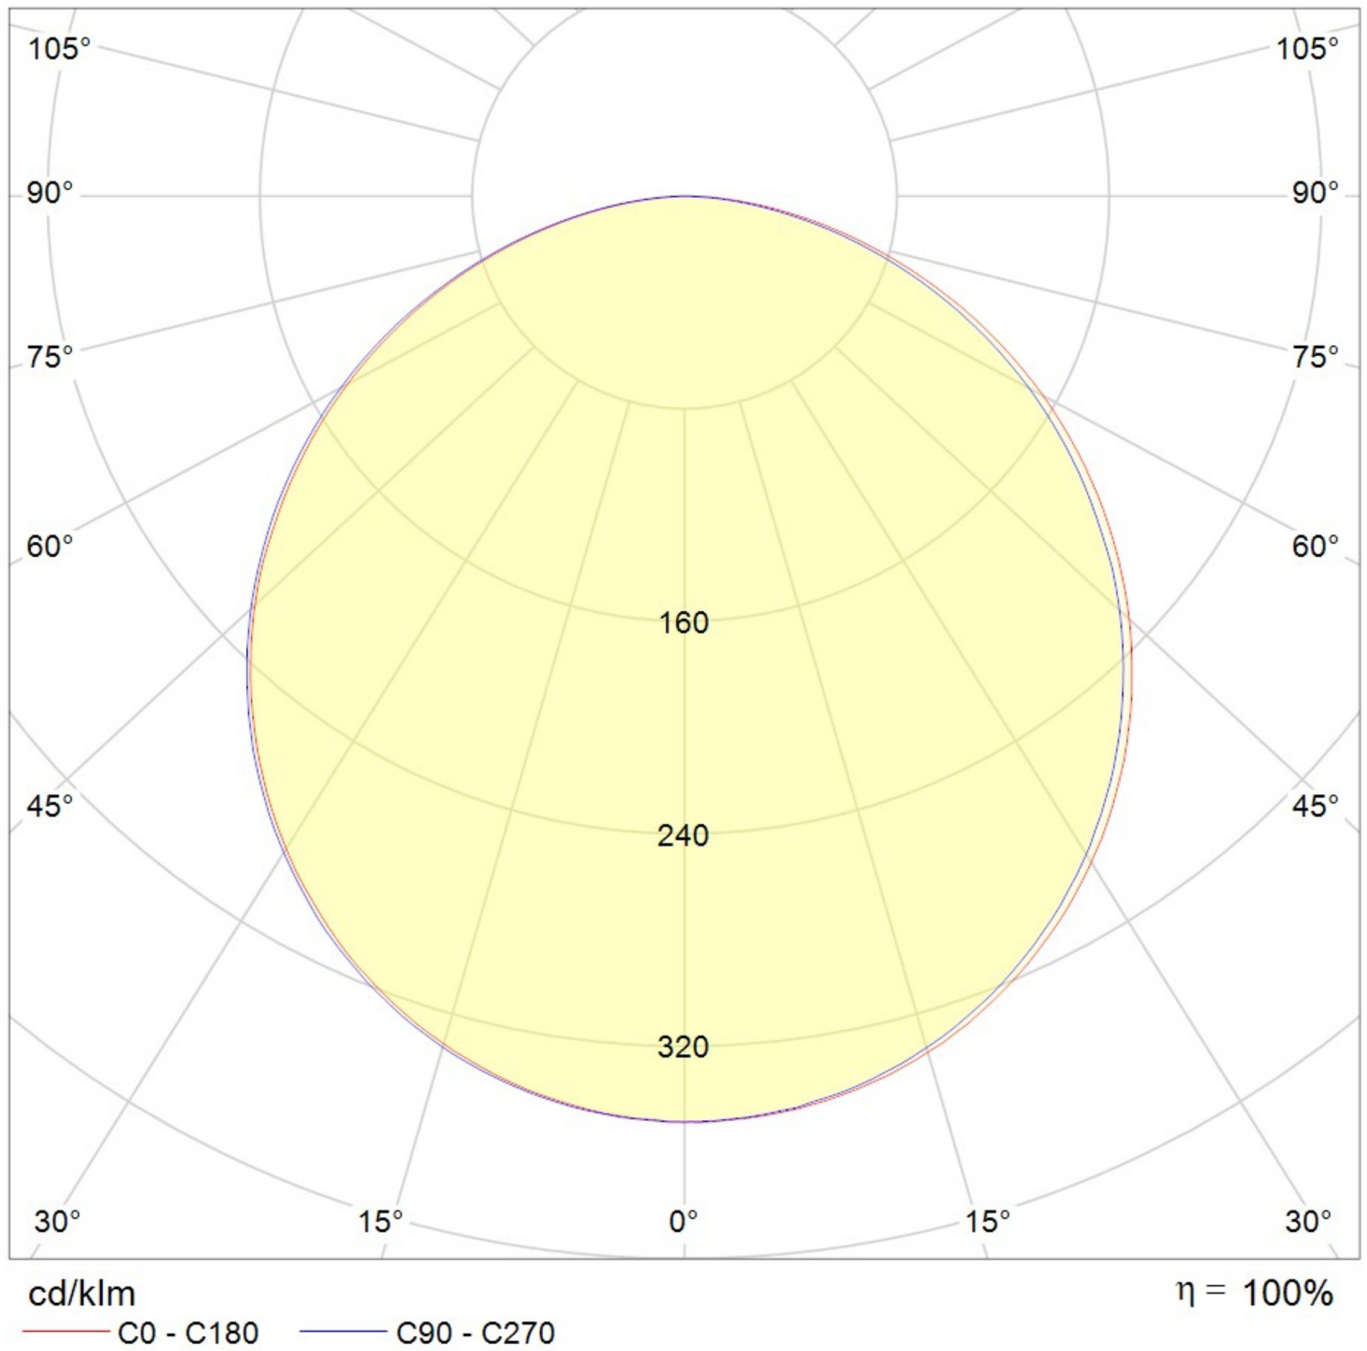

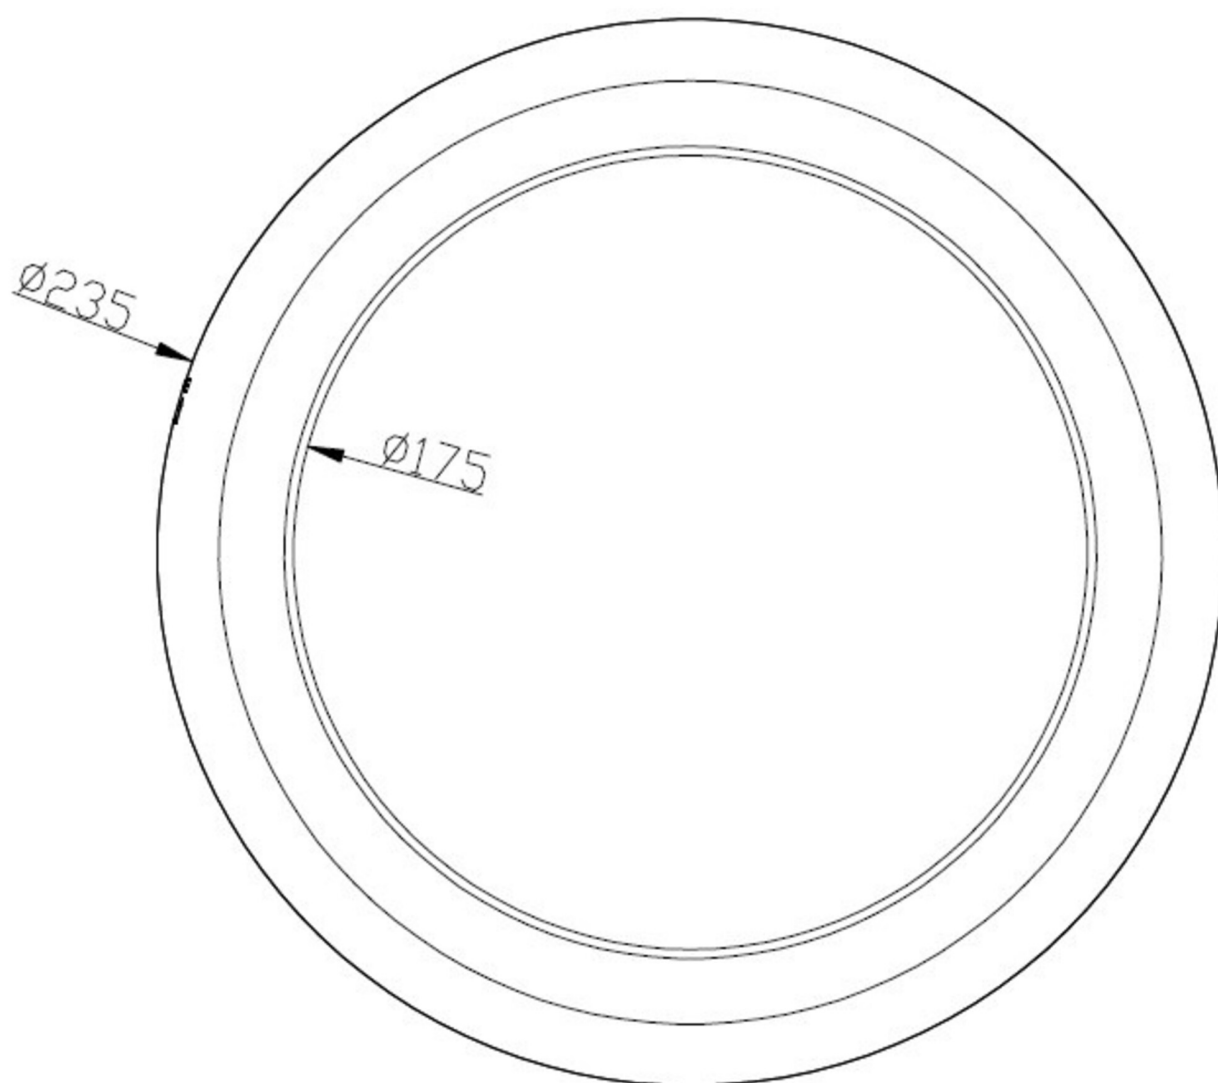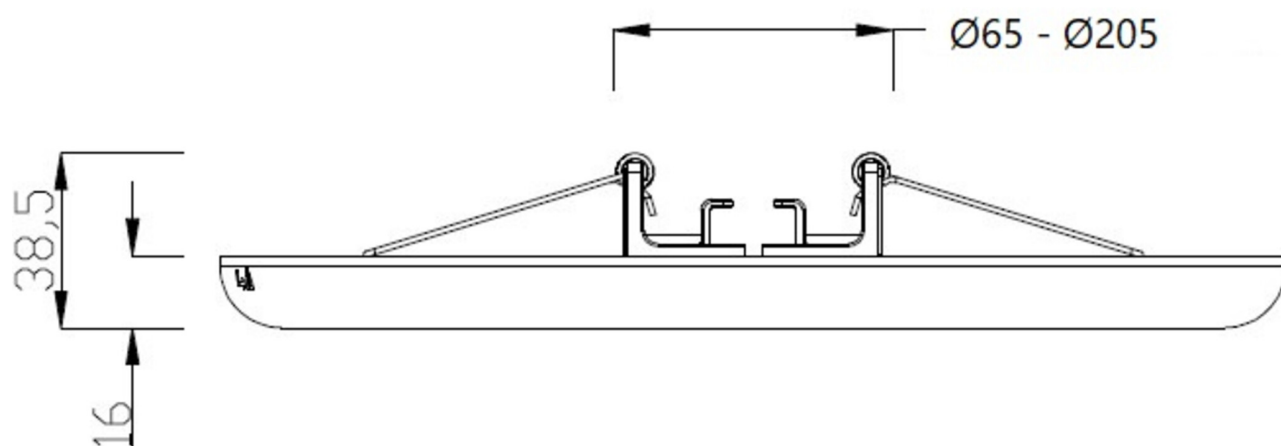

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.