



Art.-Nr: YTUVA-LAND-5601-D
LED-badelampe "VASCA"
Vegg-/takmontering, 1560x97x82 mm, 54W



LED-diffusorlampe, VASCA-serien, IP65, IK08, polykarbonathus. Prismatisk skjerm av PC, UV-bestendig. Diffusoren er festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Innebygd kontrollenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUVA-LAND-5601-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1560 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	2.2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1585 mm
Emballasjemål bredde	100 mm
Emballasjemål høyde	90 mm
Vekt inkludert emballasje	2.3 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS, EMC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI




Systemytelse	54 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	6800 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	24
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	DALI 1



TEXT.LICHTVERTEILUNG

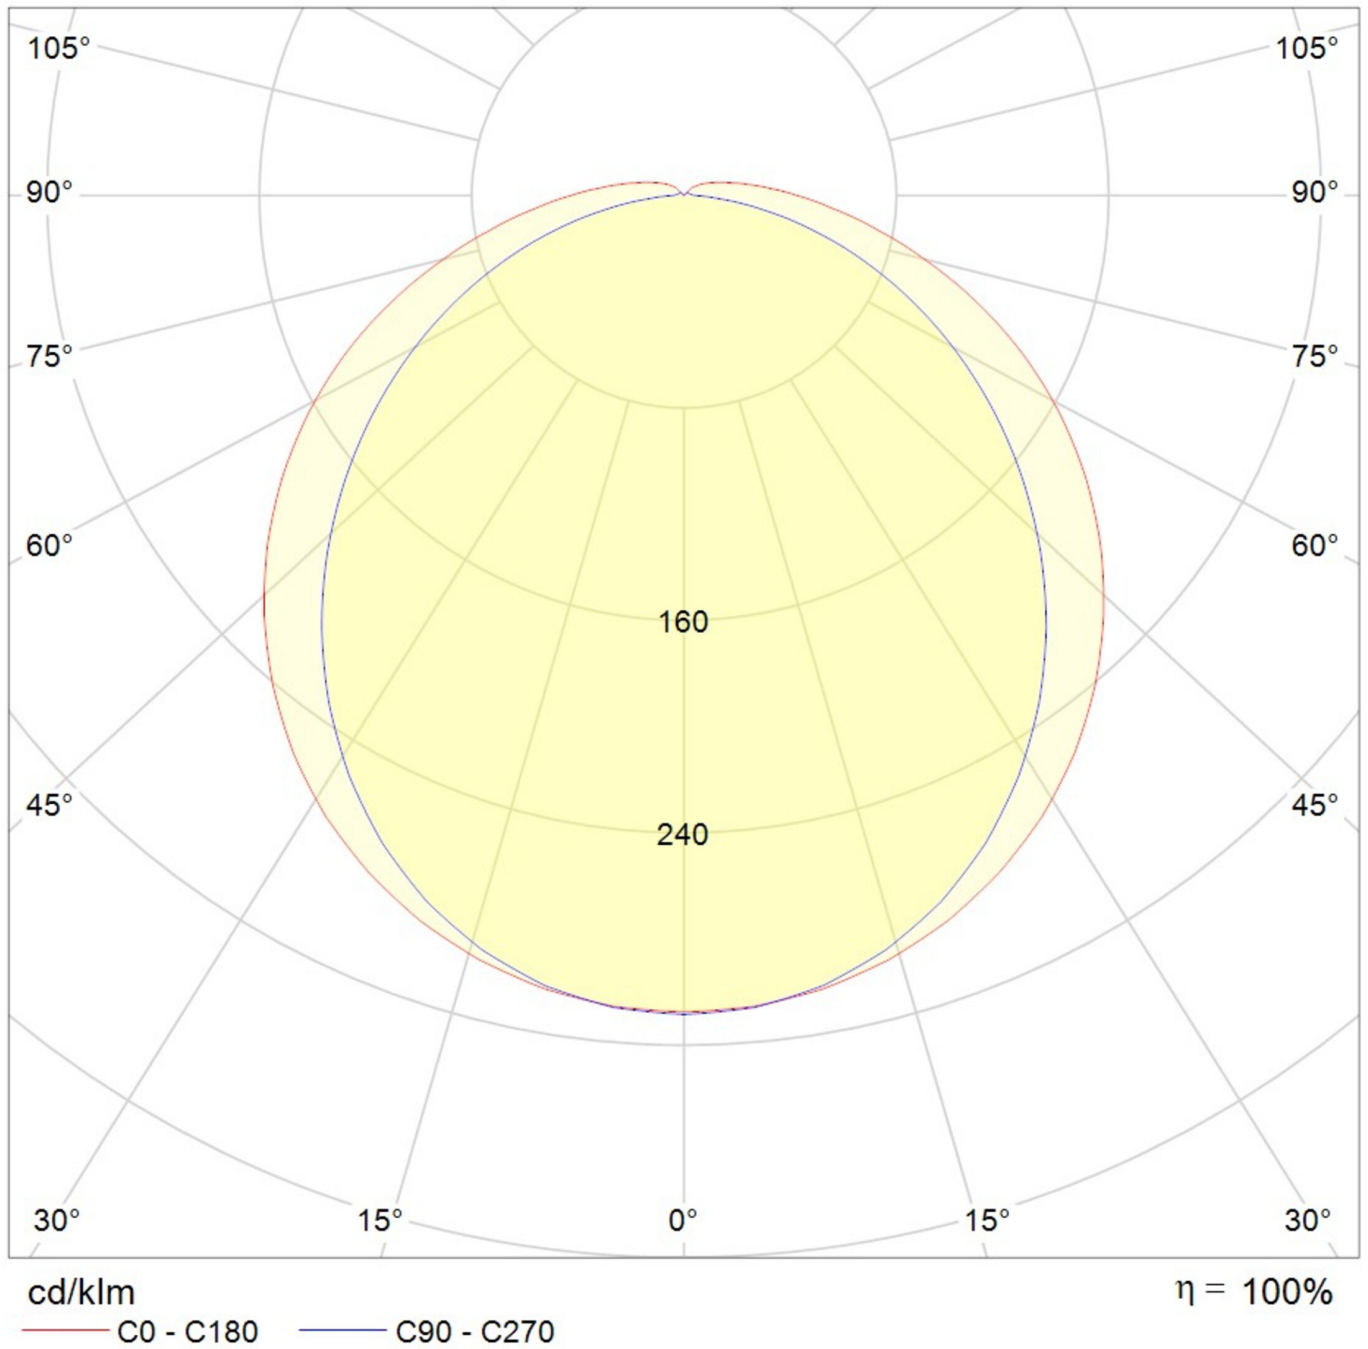

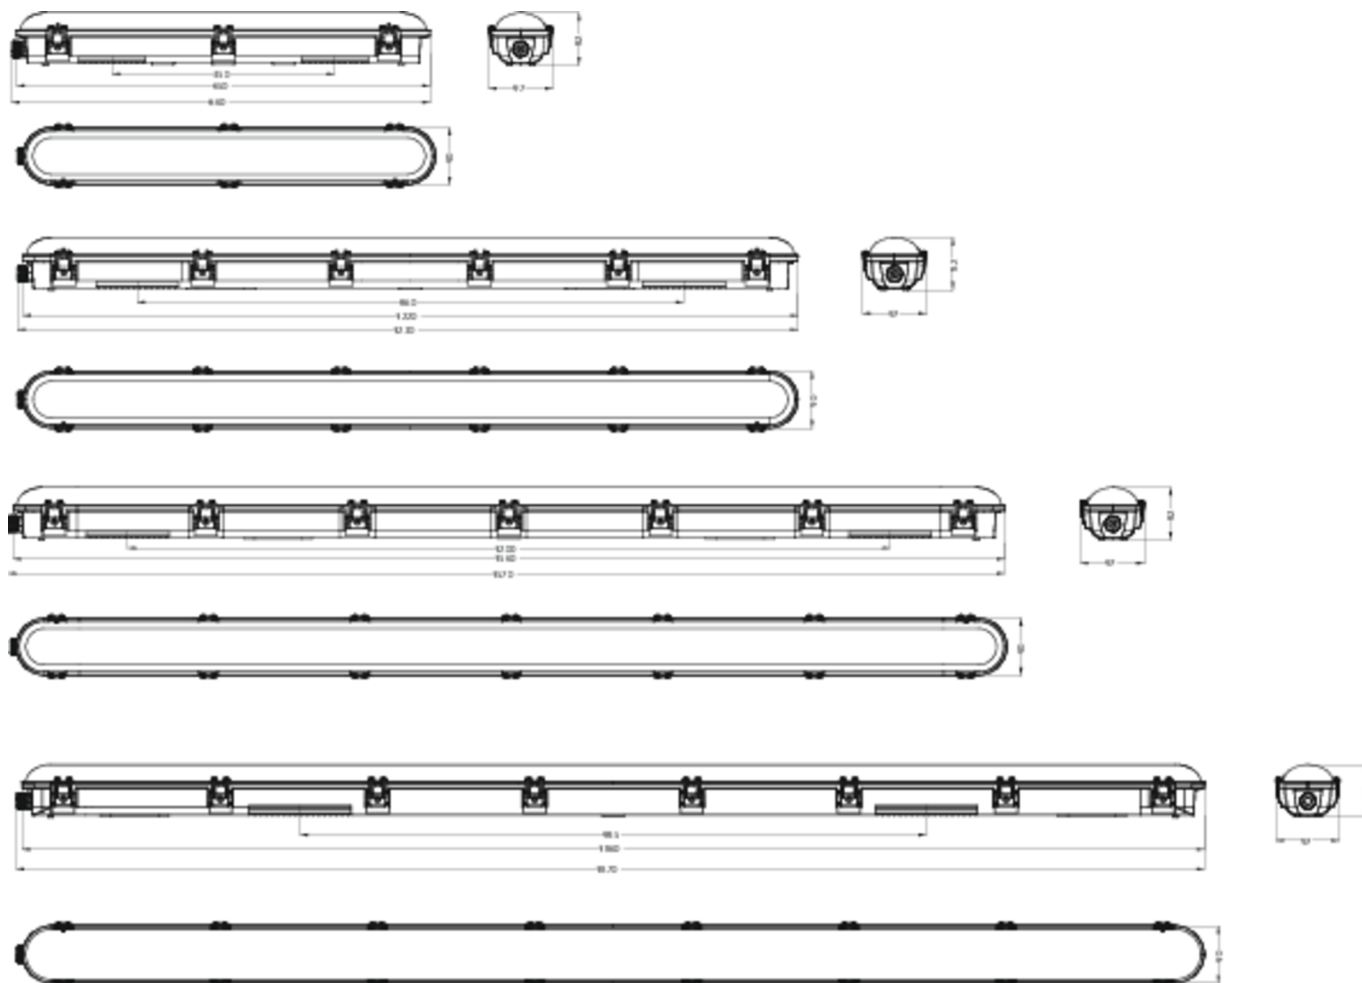

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.