



**Art.-Nr: AGCC009ML-E**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Installasjon av seiltak, CPS, 50m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGCC009ML-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGCC009ML-E)



#### TEKNISKE DATA


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys             |
| Monteringstype      | Installasjon av seiltak   |
| Leseravstand        | 50m                       |
| Piktogram           | Individuelt n.a           |
| Lyskilde            | LED                       |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping               |
| Farge på huset      | rustfritt stål            |
| IP-beskyttelse)     | IP20                      |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                       |
| Sertifisering       | WEEE, CE                  |
| Beskyttelsesklasse  | 2                         |
| System              | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning         | Central power supply (ML) |
| Nødrift             | CPS                       |
| Batteri             | /                         |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC | 230 V                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Ingangsspenning DC        | 216 V               |
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 6,1 W               |
| Ytelse BS                 | 1,1 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 512 mm              |
| Høyde                     | 309 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 2.47                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.12                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlis      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659565107       |



## TEKNISK TEGNING

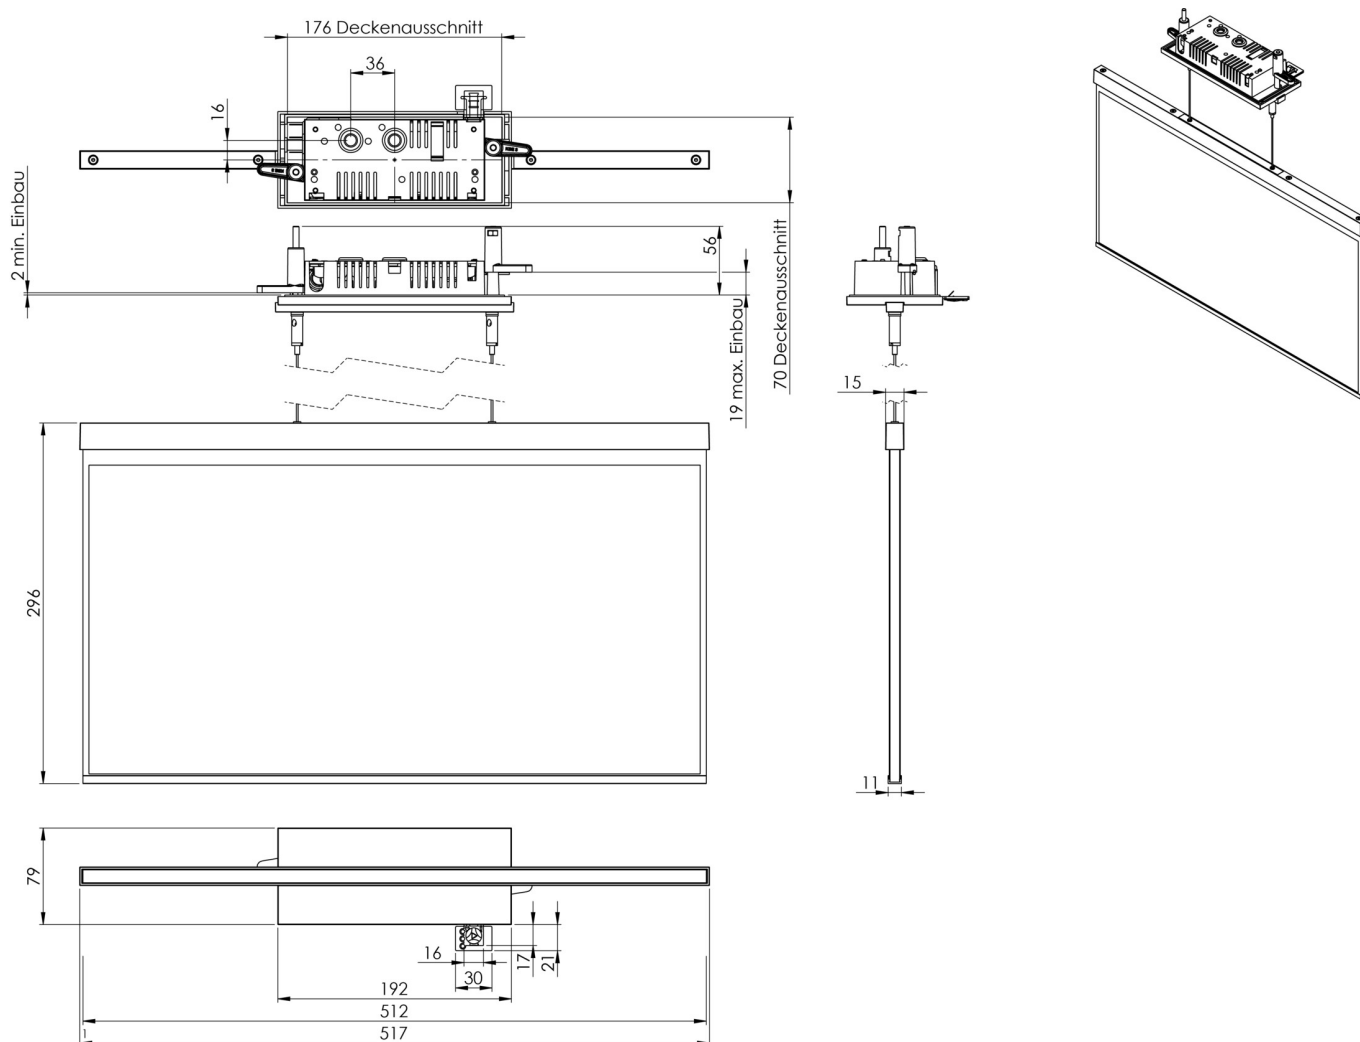

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lys-overvåking |
|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| AGCC009ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                  | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                   |
| AGCC009ML-AZ |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 7016 | €€€         | Ja                        | lav                  | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                   |

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.