## Art.-Nr: AGDC009-AZ
## Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon av tau, Uten overvåking, CPS, 50m, IP40, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGDC009-AZ

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon av tau |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Without monitoring |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 5,2 W |
| Ytelse DS | 5,2 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 512 mm |
| Høyde | 338 mm |
| Vekt | 2.64 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.29 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260659565398 |

## TEKNISK TEGNING

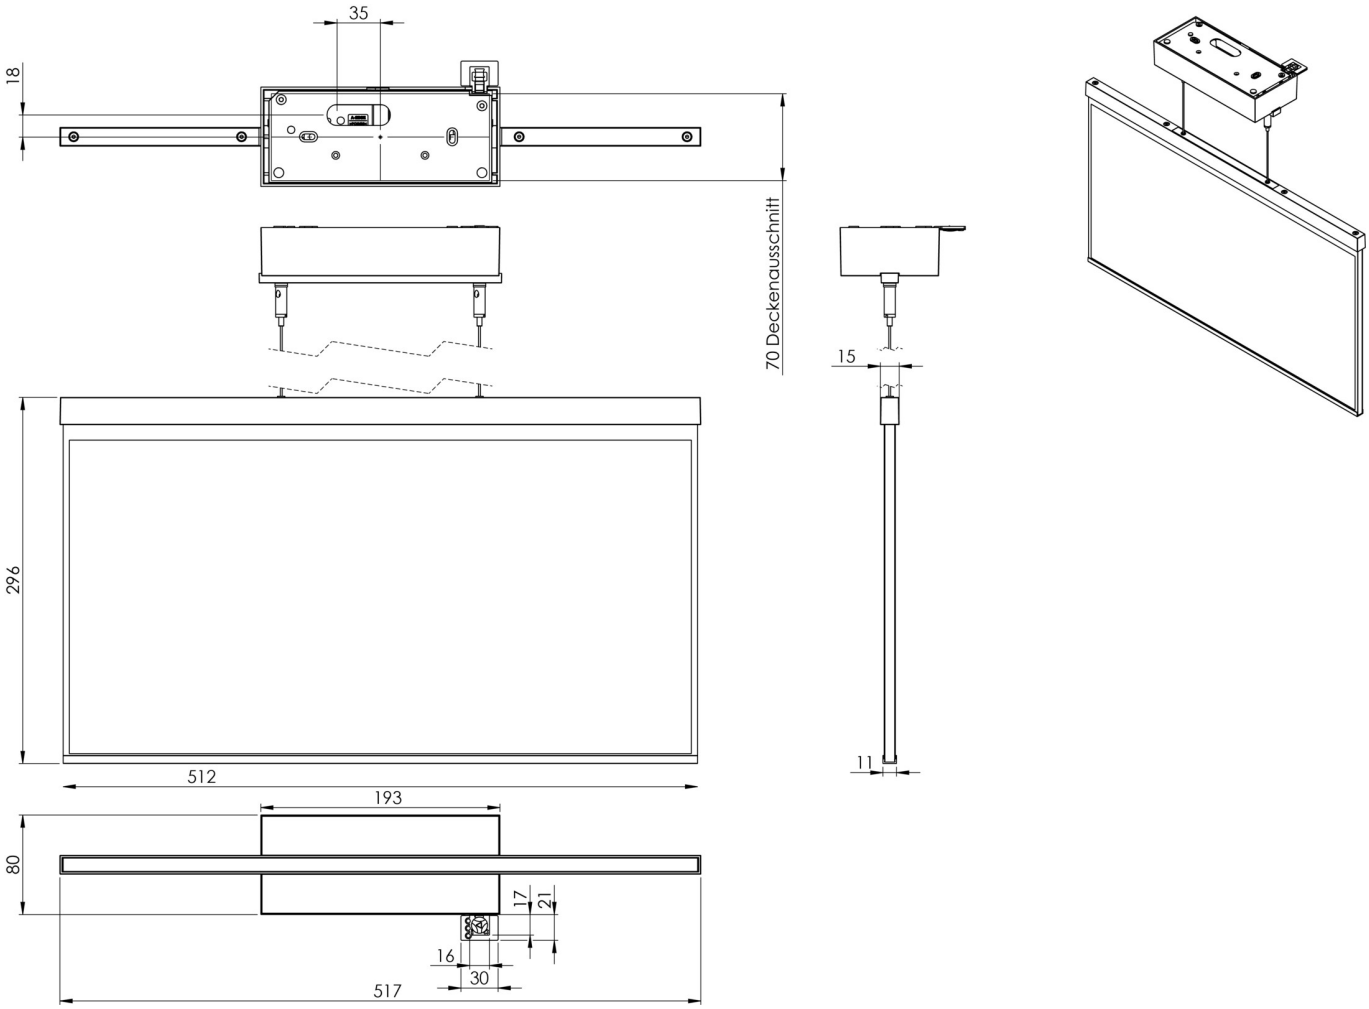


Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.