



**Art.-Nr: AGC001SC-AZ**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Selvkontroll (SC), 1 time, 50m, IP20,**  
**Sinkstøping, antrasitt**

Moderne markeringslys i trykkstøpt sink for innfelt takmontasje. Dette kan benyttes som enkelt eller dobbeltsidig. Styring og overvåkning via sentraliserte systemer. Armaturene i denne serien tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og har blitt premiert med tysk designpris for sitt enhetlige rene design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGC001SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGC001SC-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| Leseravstand        | 50m                                 |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 5,8 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 4,2 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 512 mm              |
| Høyde                     | 301 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 2.59                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.24                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659564827       |



## TEKNISK TEGNING

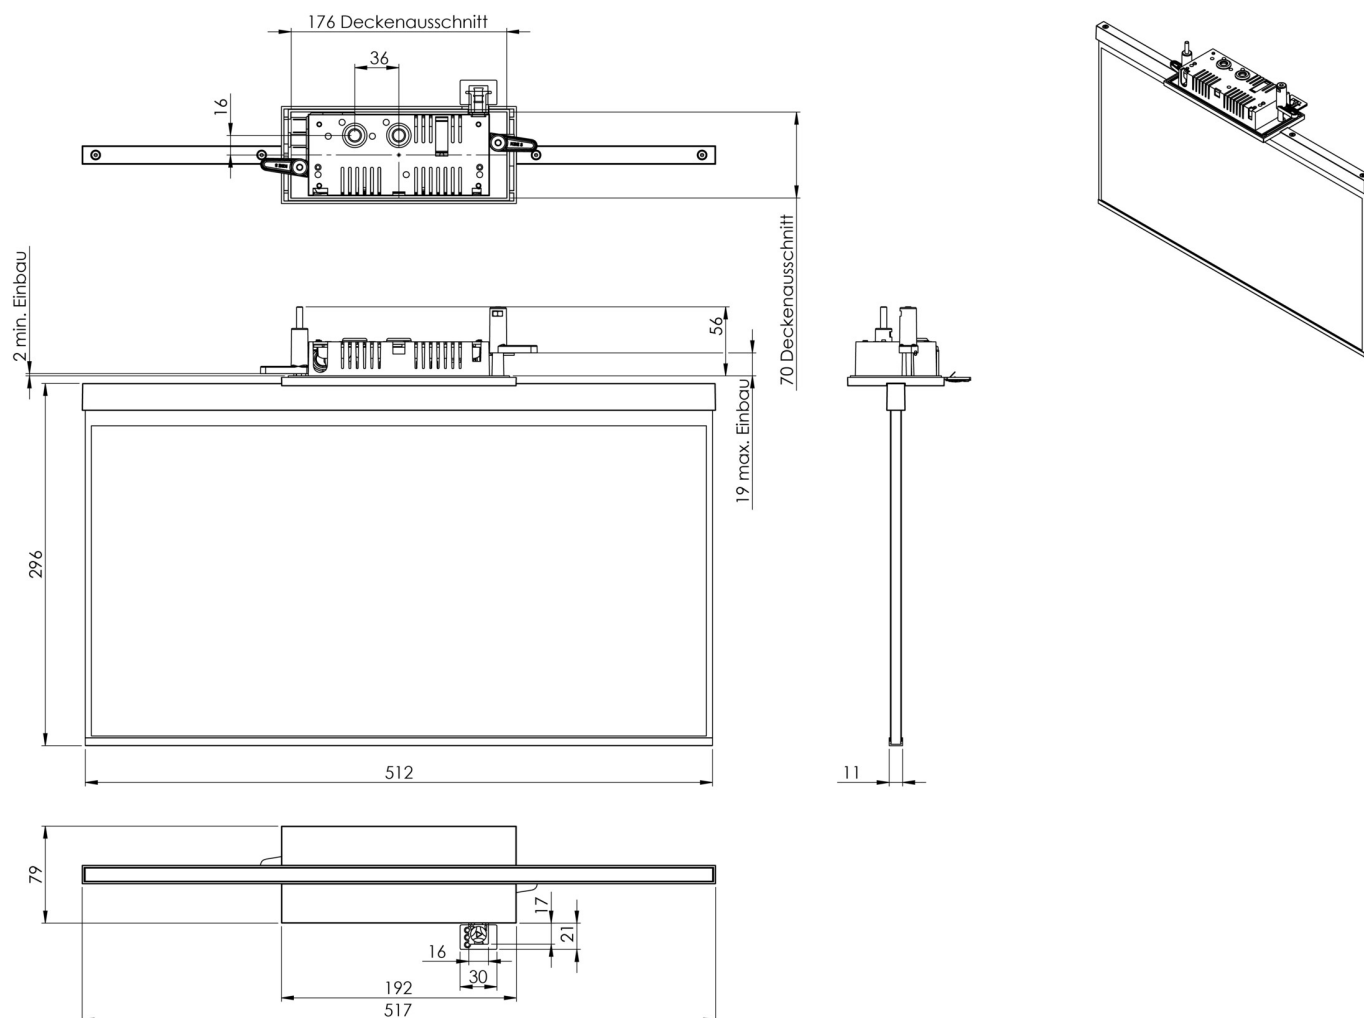

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| AGC001SC   |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003  | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| AGC001SC-E |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Edelstahl | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.