



**Art.-Nr: AGW008SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 50m, IP40,**  
**Sinkstøping, hvit**



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGW008SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGW008SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 50m                                 |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 5,8 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 4,2 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 51 mm               |
| Bredde                    | 517 mm              |
| Høyde                     | 296 mm              |
| Vekt                      | 2.99                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.64                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659565534       |



## TEKNISK TEGNING

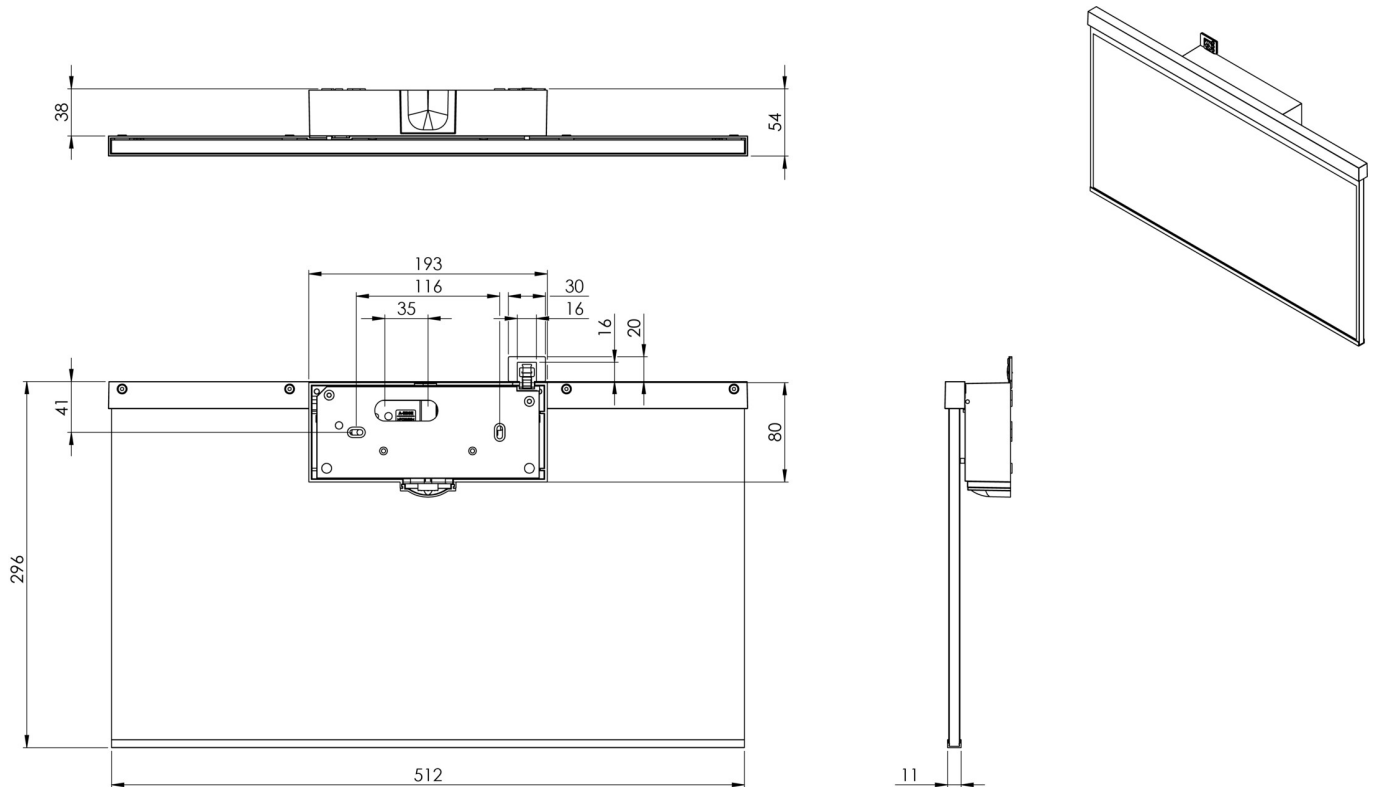

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåking        | System      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| AGW008SC-AZ |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7016  | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| AGW008SC-E  |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Edelstahl | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.