



**Art.-Nr: AGD003SC-E**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 50m, IP40,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGD003SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGD003SC-E)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 50m                                 |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 5,8 W               |
| Ytelse DS                 | 4,2 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 35 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 517 mm              |
| Høyde                     | 330 mm              |
| Vekt                      | 2.79                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.44                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260659565190       |



## TEKNISK TEGNING

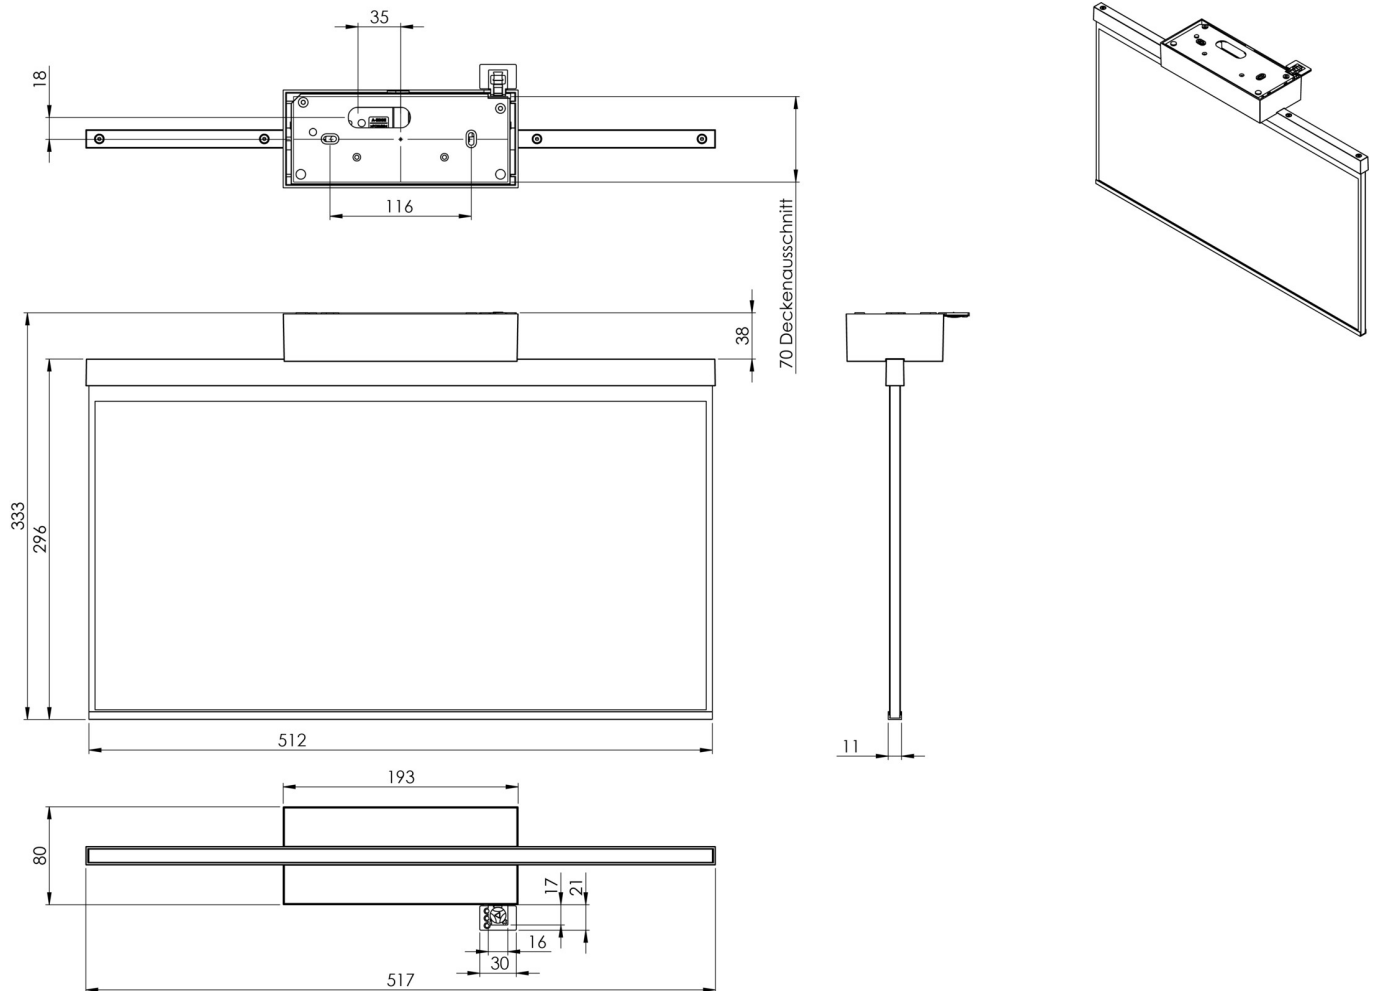

## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA-E -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| AGD003SC    |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| AGD003SC-AZ |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7016 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.