




Art.-Nr: EAQF021WB-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 1 time, IP40, Sinkstøping, antrasitt

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

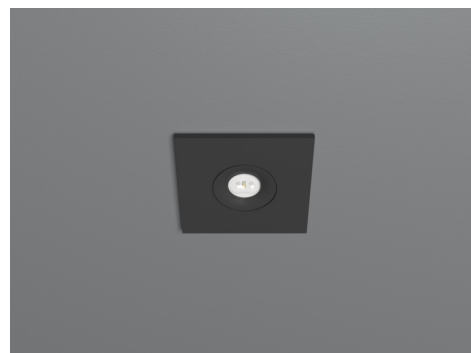

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQF021WB-AZ



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nød drift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	4 W
Ytelse DS	2 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 30 °C
dybde	88 mm
Bredde	88 mm
Høyde	4 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	110 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659566067



TEKNISK TEGNING

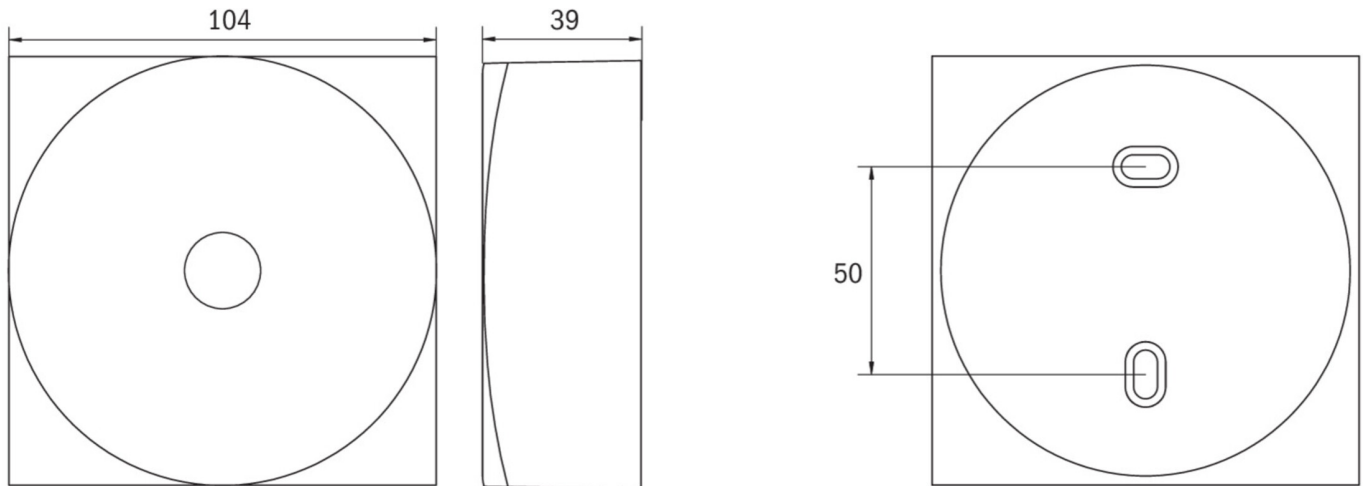

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

NIMHHT4820Q - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EAQF021SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EAQF021WB		Trådløs Basic (WB)	Ett batteri	RAL 9003	€€	ja	lav	ja	50	sentralt

Fra: 26.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.