



**Art.-Nr: LSW011SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 56 m, IP40,**  
**aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LSW011SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LSW011SC)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 56 m                                |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 6,1 W                               |
| Ytelse DS           | 4,5 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 62 mm               |
| Bredde                    | 614 mm              |
| Høyde                     | 334 mm              |
| Vekt                      | 2.97                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.02                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 300 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682147523       |

#### TEKNISK TEGNING

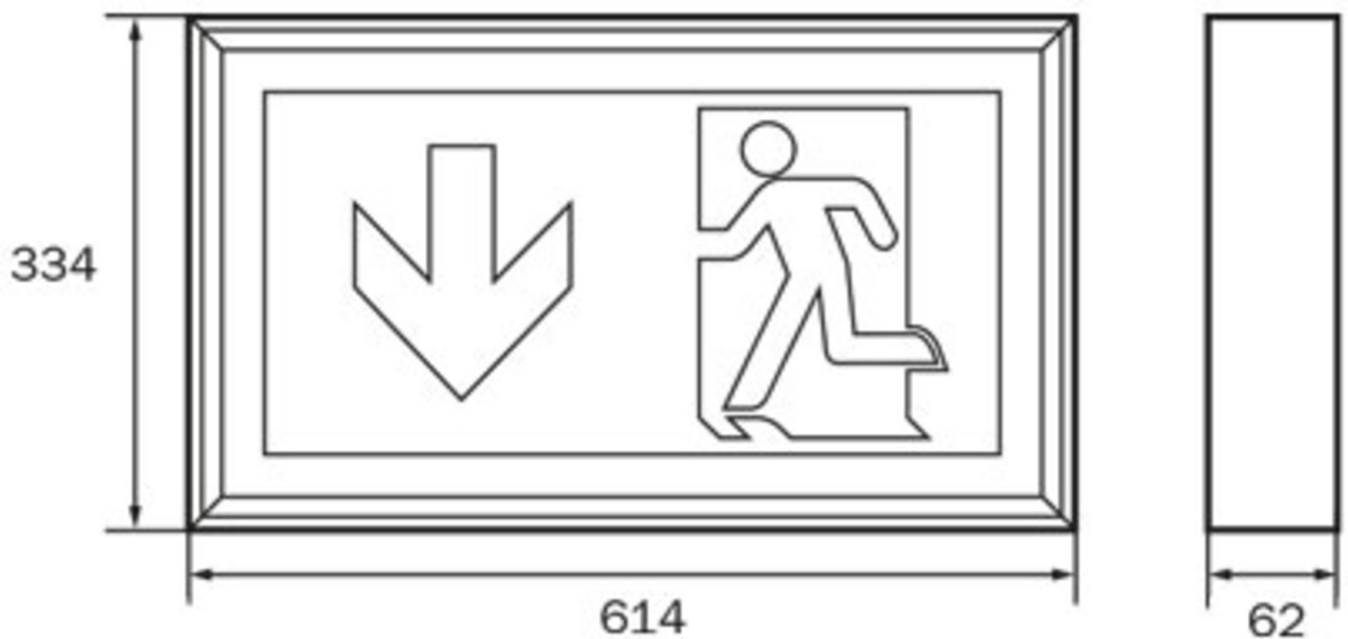



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.  | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge        | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|----------|-------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| LSW011   |       | Uten overvåking           |             | Alu eloxiert |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| LSW011WL |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | Alu eloxiert | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 17.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.