## Art.-Nr: QCW029ML-BM
## Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP54, Pressstøping av sink, hvit



Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW029ML-BM


## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | 10 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |


| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 19,5 W |
| Ytelse DS | 17,5 W |
| Ytelse BS | 2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| Høyde | 106 mm |
| diameter | 363 mm |
| Vekt | 2.59 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.92 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 1600 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 1600 lm |
| EOF | 1 |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682146137 |

## TEKNISK TEGNING

# QCW

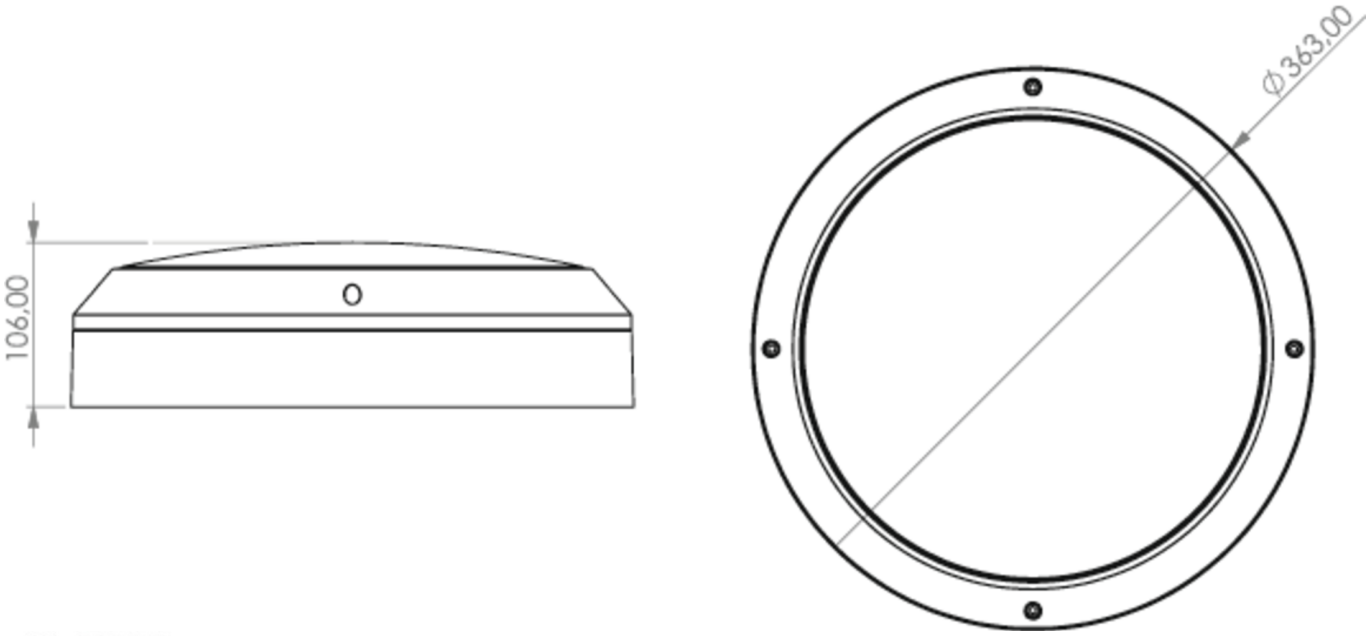


# QCW

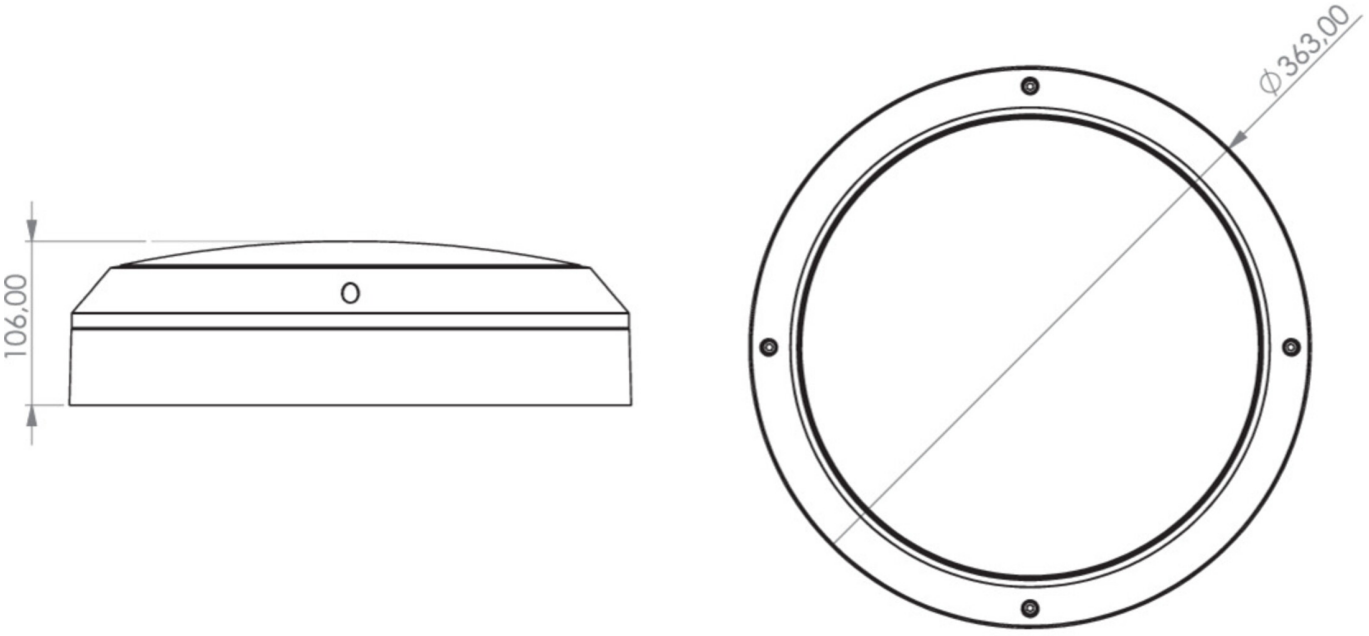


Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.