



**Art.-Nr: QCW009-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, IP54, Sinkstøping, hvit**

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QCW009-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW009-BM)



## TEKNISKE DATA

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype      | Universell                  |
| Piktogram           | Nei                         |
| Lyskilde            | LED                         |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                 |
| Farge på huset      | hvit                        |
| IP-beskyttelse)     | IP54                        |
| Slagstyrke (IK)     | 10                          |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                           |
| System              | Sentraliserte systemer      |
| Overvåkning         | Without monitoring          |
| Nødrift             | CPS                         |
| Batteri             | /                           |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling       |
| Inngangsspenning AC | 230 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                       |
| Inngangsspenning DC | 216 V                       |
| Maks effekt.        | 17,5 W                      |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 17,5 W              |
| Ytelse BS                 | 0,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 106 mm              |
| diameter                  | 363 mm              |
| Vekt                      | 2.59                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.92                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 1600 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 1600 lm             |
| EOF                       | 1                   |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682146212       |




TEKNISK TEGNING

QCW

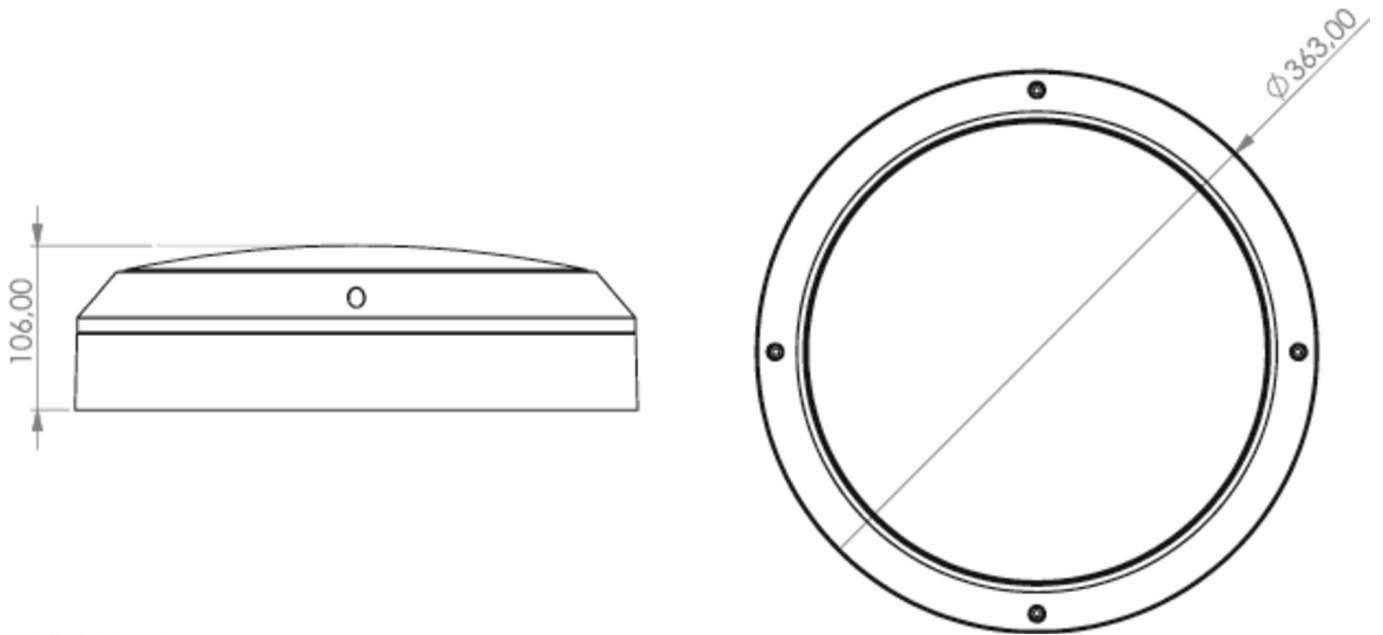

QCW

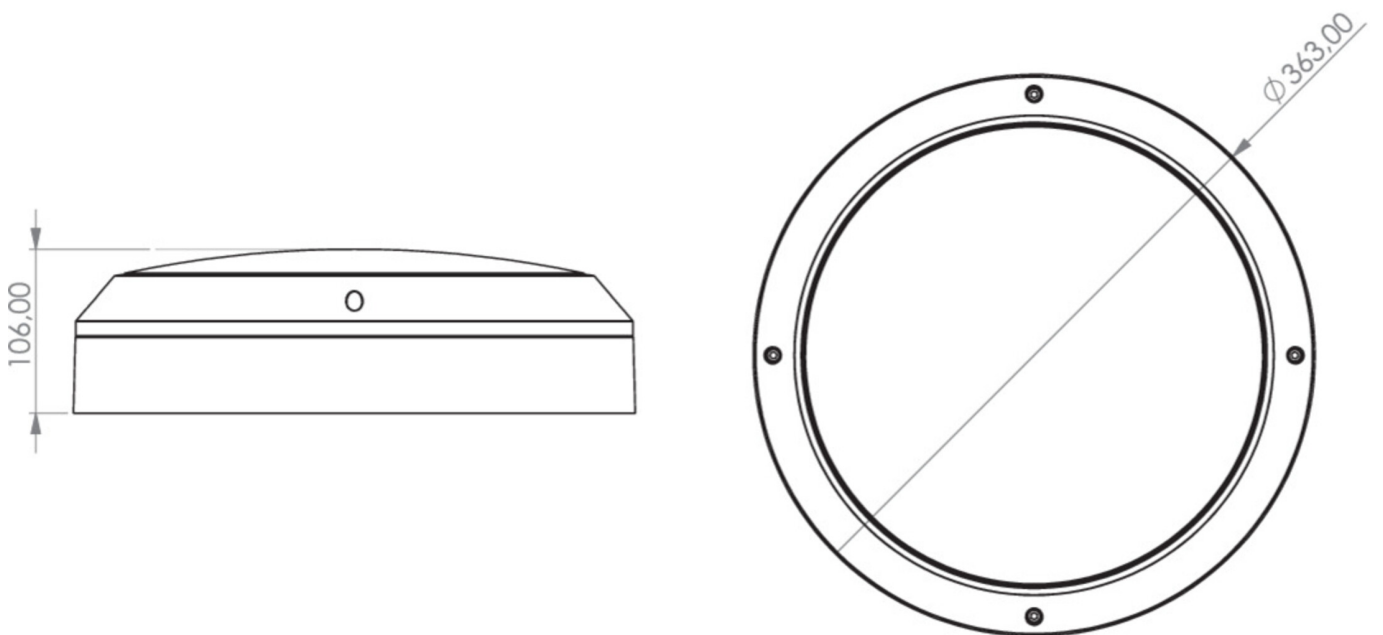

Fra: 25.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.