## Art.-Nr: EEQL433WL
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP20, Pressstøping av sink, hvit

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL433WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |

| | |
|---|---|
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,4 W |
| Ytelse DS | 5,1 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 88 mm |
| Bredde | 88 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.39 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.52 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 470 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 195 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682150615 |

## TEKNISK TEGNING

**Maße EER / EEQ**

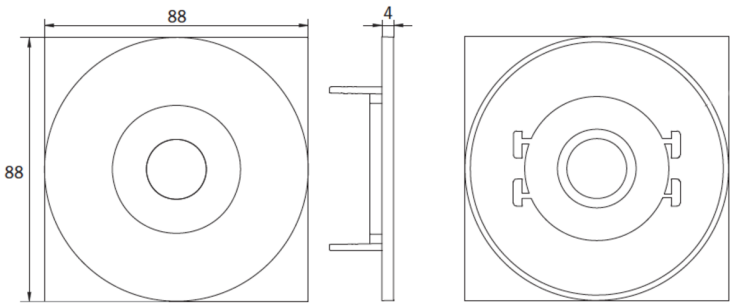


**Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)**

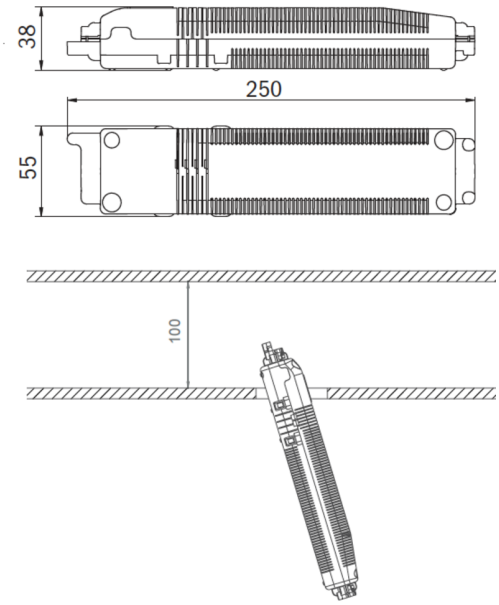


**Lochausschnitt EER / EEQ**



Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

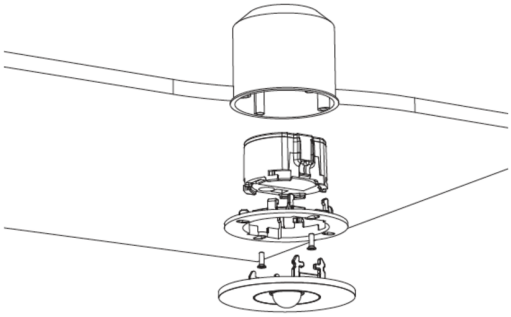

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

## TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 13.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.