Art.-Nr: EERL023WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP20, Pressstøping av sink, hvit



Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL023WL


TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah


Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,6 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	3,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonshøyde	100 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.47
Vekt inkludert emballasje	0.6
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682151193

TEKNISK TEGNING


Maße EER / EEQ

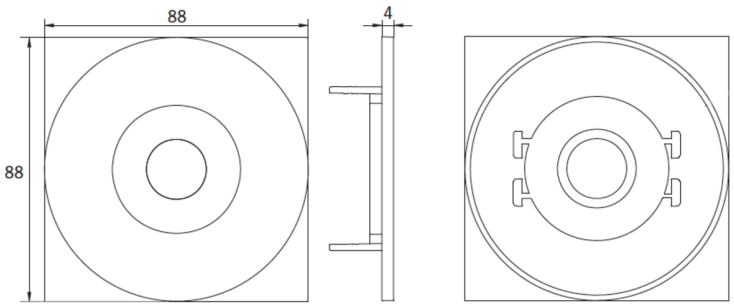


Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

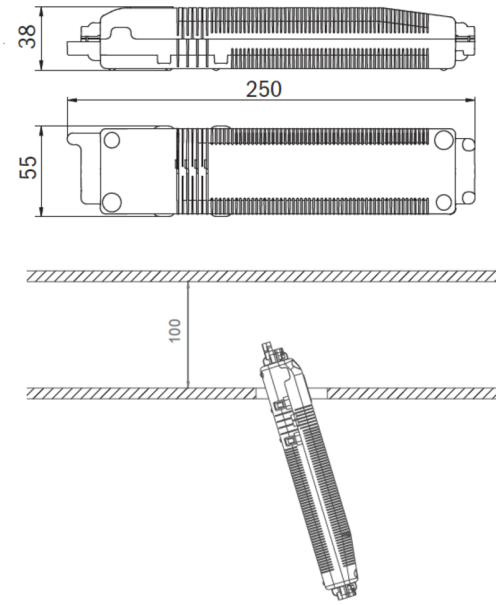

Lochausschnitt EER / EEQ



Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm


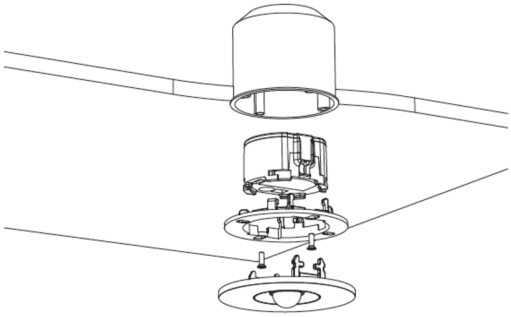


Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
EERL023SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EERL023SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EERL023SC-E		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Edelstahl	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EERL023WL-AZ		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
EERL023WL-E		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	Edelstahl	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt

Fra: 26.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.