




**Art.-Nr: EERL021SC-E**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, 1 time, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

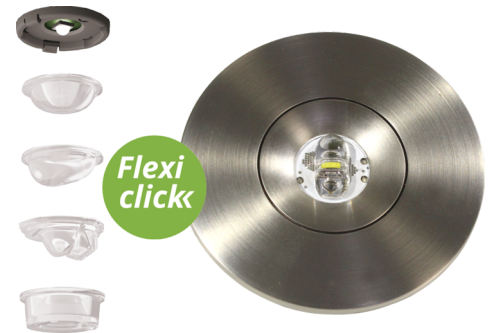

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
EERL021SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL021SC-E)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | - V                 |
| Maks effekt.              | 5,6 W               |
| Ytelse DS                 | 5,2 W               |
| Ytelse BS                 | 3,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 4 mm                |
| diameter                  | 88 mm               |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 0.47                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.6                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 140 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 140 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682151124       |




## TEKNISK TEGNING

Maße EER / EEQ



Lochausschnitt EER / EEQ



Einsatz in U-Putzdose: 68mm  
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm



Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)



## TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde                                                                               | Overvåkning               | System      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| EERL021SC    |    | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003  | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EERL021SC-AZ |    | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 7016  | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EERL021WL    |    | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| EERL021WL-AZ |    | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 7016  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| EERL021WL-E  |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | Edelstahl | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 31.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.