## Art.-Nr: KMU019ML-SW
## Markeringslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 24 m, IP43, Plast, Svart



Slank, elegant, konveks plastlampe som skråner mot betrakteren og smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnet for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU019ML-SW

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 24 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP43 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |

| | |
|---|---|
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 2,3 W |
| Ytelse DS | 2,3 W |
| Ytelse BS | 1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -30 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -30 °C to 40 °C |
| dybde | 34 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 174 mm |
| Vekt | 0.37 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.47 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 220 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 220 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682151575 |

## TEKNISK TEGNING

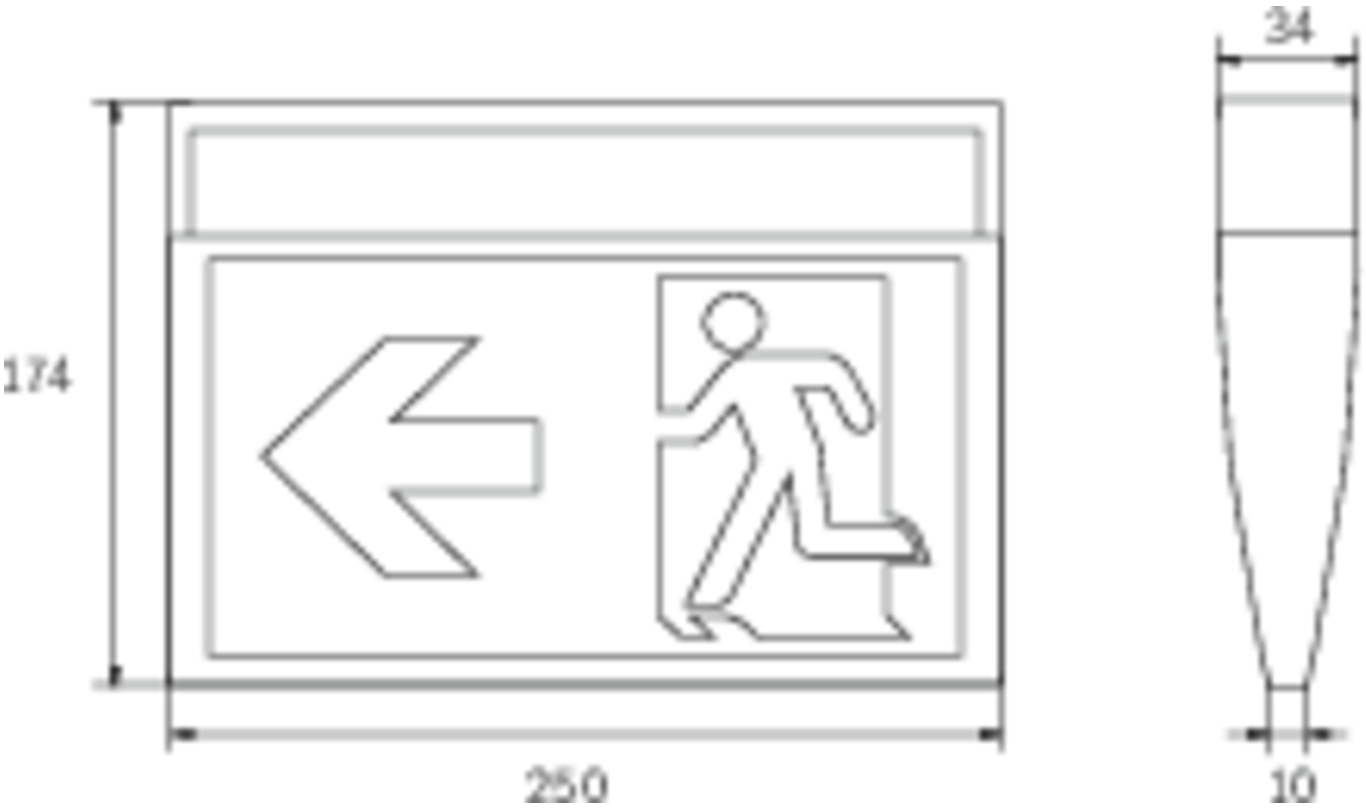


## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PSW-EB - Ferdigmontert pendelsett for nødutgangsbelysning

KME-SW - Monteringsramme

AWKSU - Veggutligger

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMU019ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| KMU519CC |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| KMU519CC-SW |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9005 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.