




**Art.-Nr: ILDR029ML-SW**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, IP40, plast, Svart**

Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering. Den runde sikkerhetslampen som tilpasser seg takets design.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

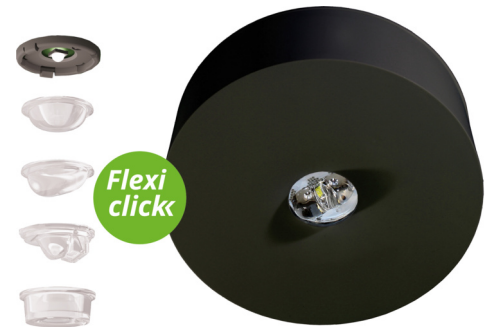

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ILDR029ML-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDR029ML-SW)



## TEKNISKE DATA

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Type armatur       | Sikkerhetslys             |
| Monteringstype     | Takkonstruksjon           |
| Lyskilde           | LED                       |
| Koffertmateriale   | plast                     |
| Farge på huset     | Svart                     |
| IP-beskyttelse)    | IP40                      |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                       |
| Sertifisering      | WEEE, CE, RoHS            |
| Beskyttelsesklasse | 2                         |
| System             | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning        | Central power supply (ML) |
| Nødrikt            | CPS                       |
| Batteri            | /                         |
| Driftsmodus        | Individuell lysveksling   |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning AC       | 230 V               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 216 V               |
| Maks effekt.              | 4,6 W               |
| Ytelse DS                 | 4,6 W               |
| Ytelse BS                 | 1,2 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 30 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| Høyde                     | 36 mm               |
| diameter                  | 100 mm              |
| Vekt                      | 0.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.15                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 360 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 360 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682151391       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter
- IL-IK10-AZ - Høyt beskyttet påbyggingshus for ILD-armaturer: IP 65 og IK 10
- IL-IK10-W - Robust ILD-byggesett IP 65 / IK 10 – ballkastbestandig
- ILDE - Monteringsramme
- ILB1 - IL feste
- ILB2 - IL feste
- BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette
- IL-IP65-K - Overflatemontert hus

Fra: 18.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.