Art.-Nr: KMU011WL-SW-3P
Markeringslys Enkelt batteri Skinnesystem, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m, IP43, Plast, Svart



Slank konveks redningstegnlampe med 3-fase adapter. Planleggingssikkerheten for merking av rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking er gitt ved verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie. Piktogramsettet (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Den forhåndsmonterte 3-fase adapteren muliggjør verktøyfri installasjon i vanlige 3-fase skinner, som Nordic Aluminium GLOBAL pro (tidligere NOKIA) XTS, XTTS og XTSC.

Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU011WL-SW-3P

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Skinnesystem
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2

System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682152282

TEKNISK TEGNING

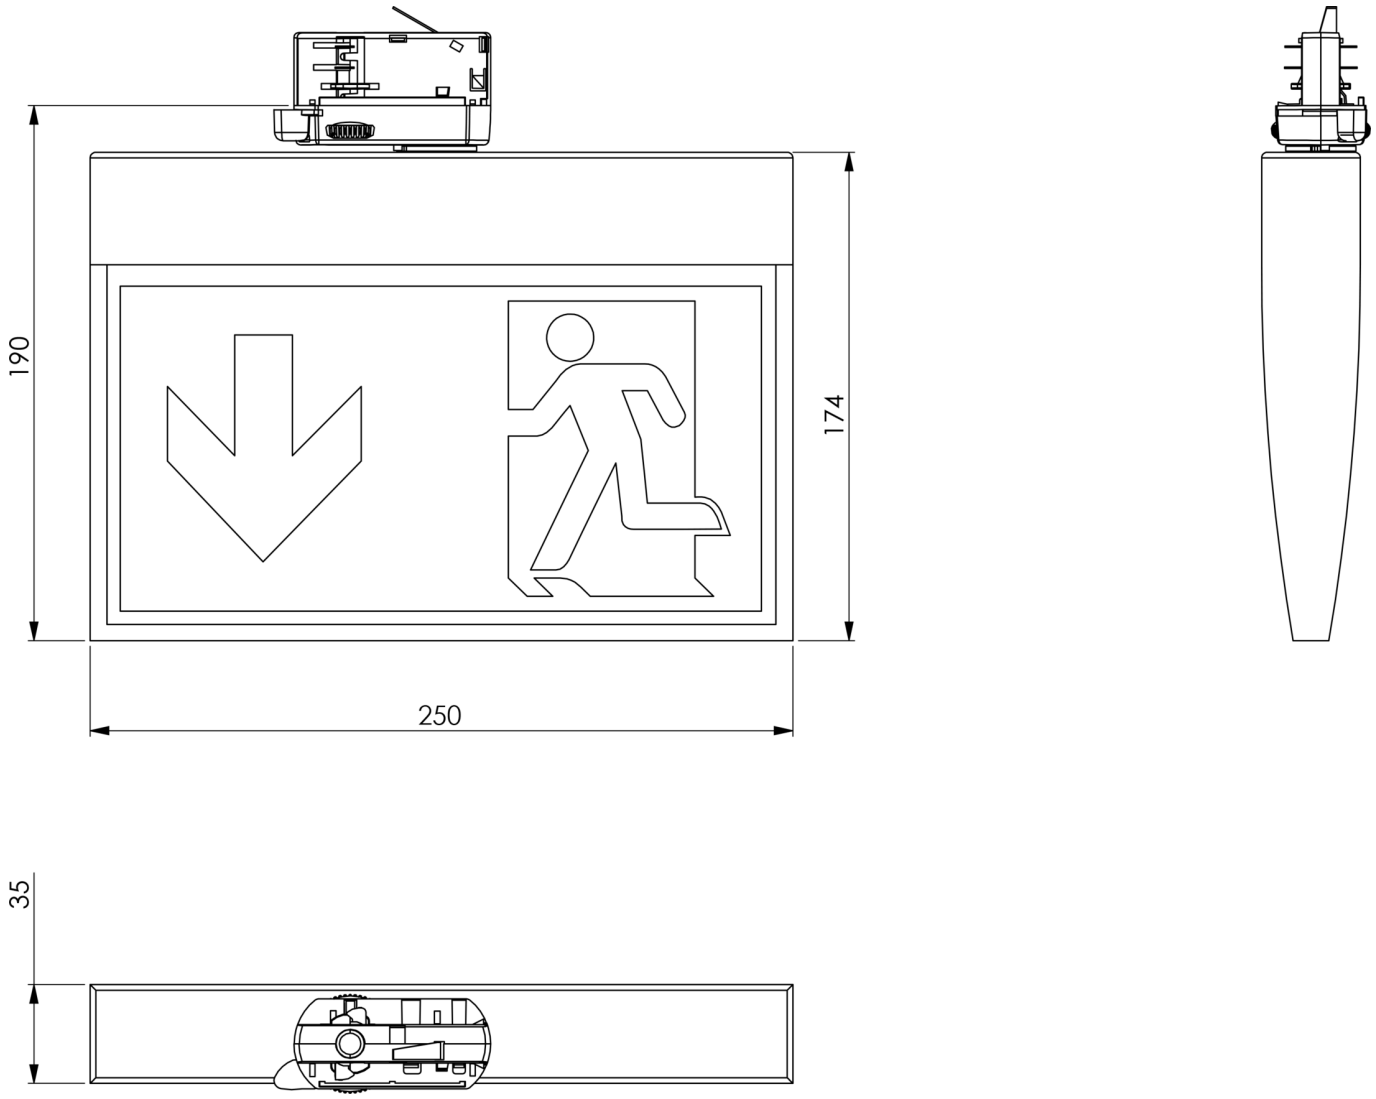

TILBEHØRSLISTE

LFP3233.01 - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
KMU001SC-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU001SC-SW-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU001WL-3P		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
KMU001WL-SW-3P		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
KMU011SC-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011SC-SW-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011WL-3P		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt

Fra: 09.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.