
Art.-Nr: DDE039
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Takmontering, Uten overvåking, CPS, IP40, Pressstøping av sink, hvit

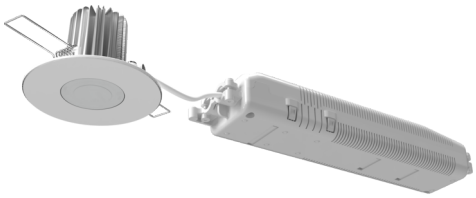

Kraftig LED sikkerhetslampe for innfelt takmontering. Både spot-en og kjøleribben er av høykvalitets sink-trykkstøp.

Strukturen og materialet som brukes sikrer god varmeavledning og lang levetid på LED. Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DDE039

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	Waste disposal, CE, Type-tested, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	7,1 W
Ytelse DS	7,1 W

Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-10 °C to 50 °C
Høyde	58 mm
diameter	88 mm
Installasjonshøyde	110 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.5
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	825 lm
Lysstrøm nødsituasjon	825 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682152534

TEKNISK TEGNING

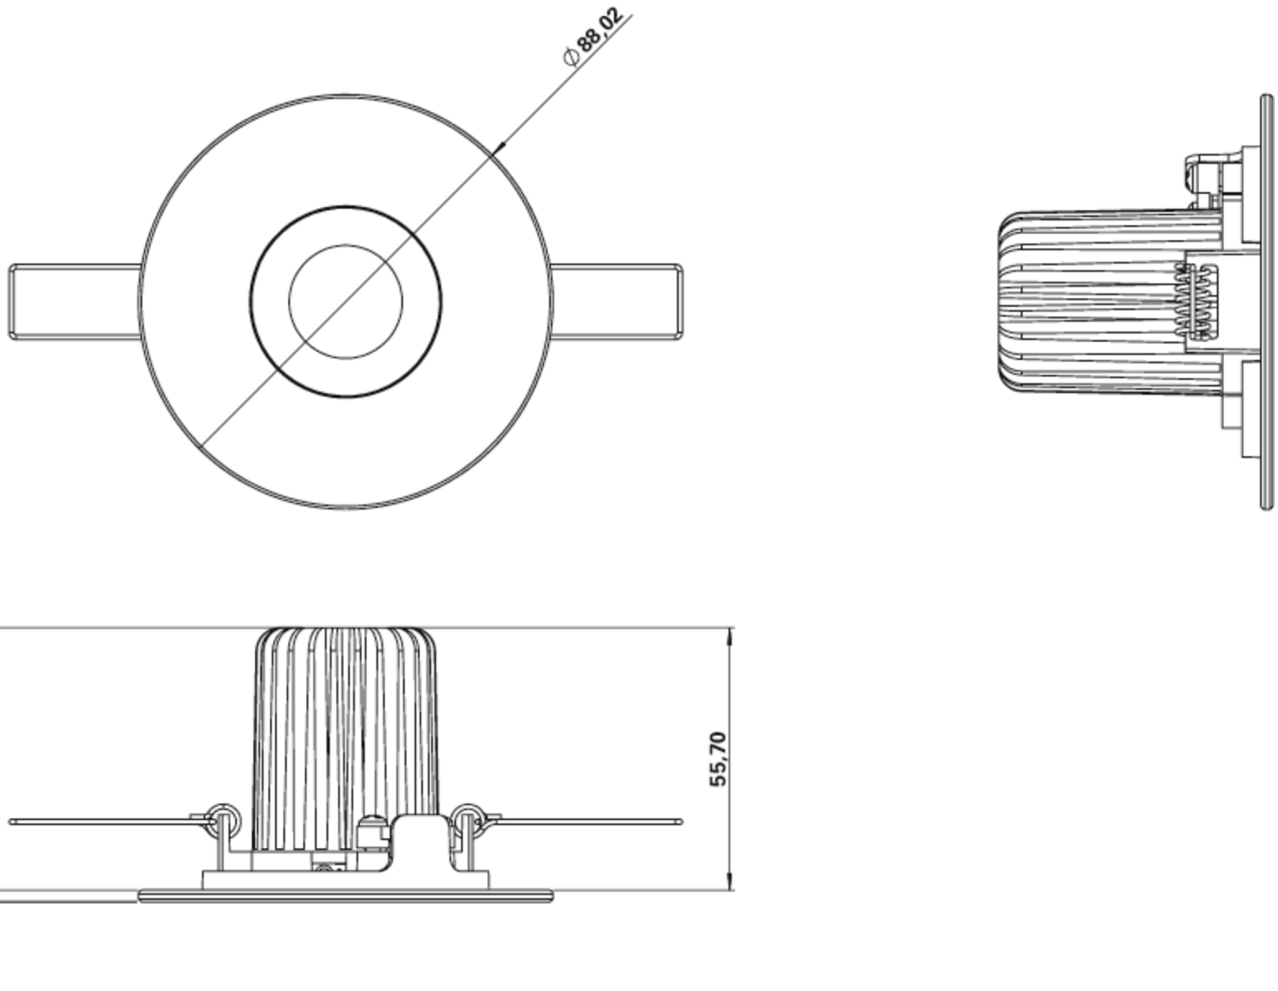

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

Fra: 24.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.