## Art.-Nr: AMCP401WL-AZ
## Markeringslys Enkelt batteri
## Innfelt tak med pendel, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 22 m, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMCP401WL-AZ

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Innfelt tak med pendel |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,7 W |
| Ytelse DS | 3,5 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 241 mm |
| Høyde | 159 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.32 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.68 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 180 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 180 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682152893 |

## TEKNISK TEGNING

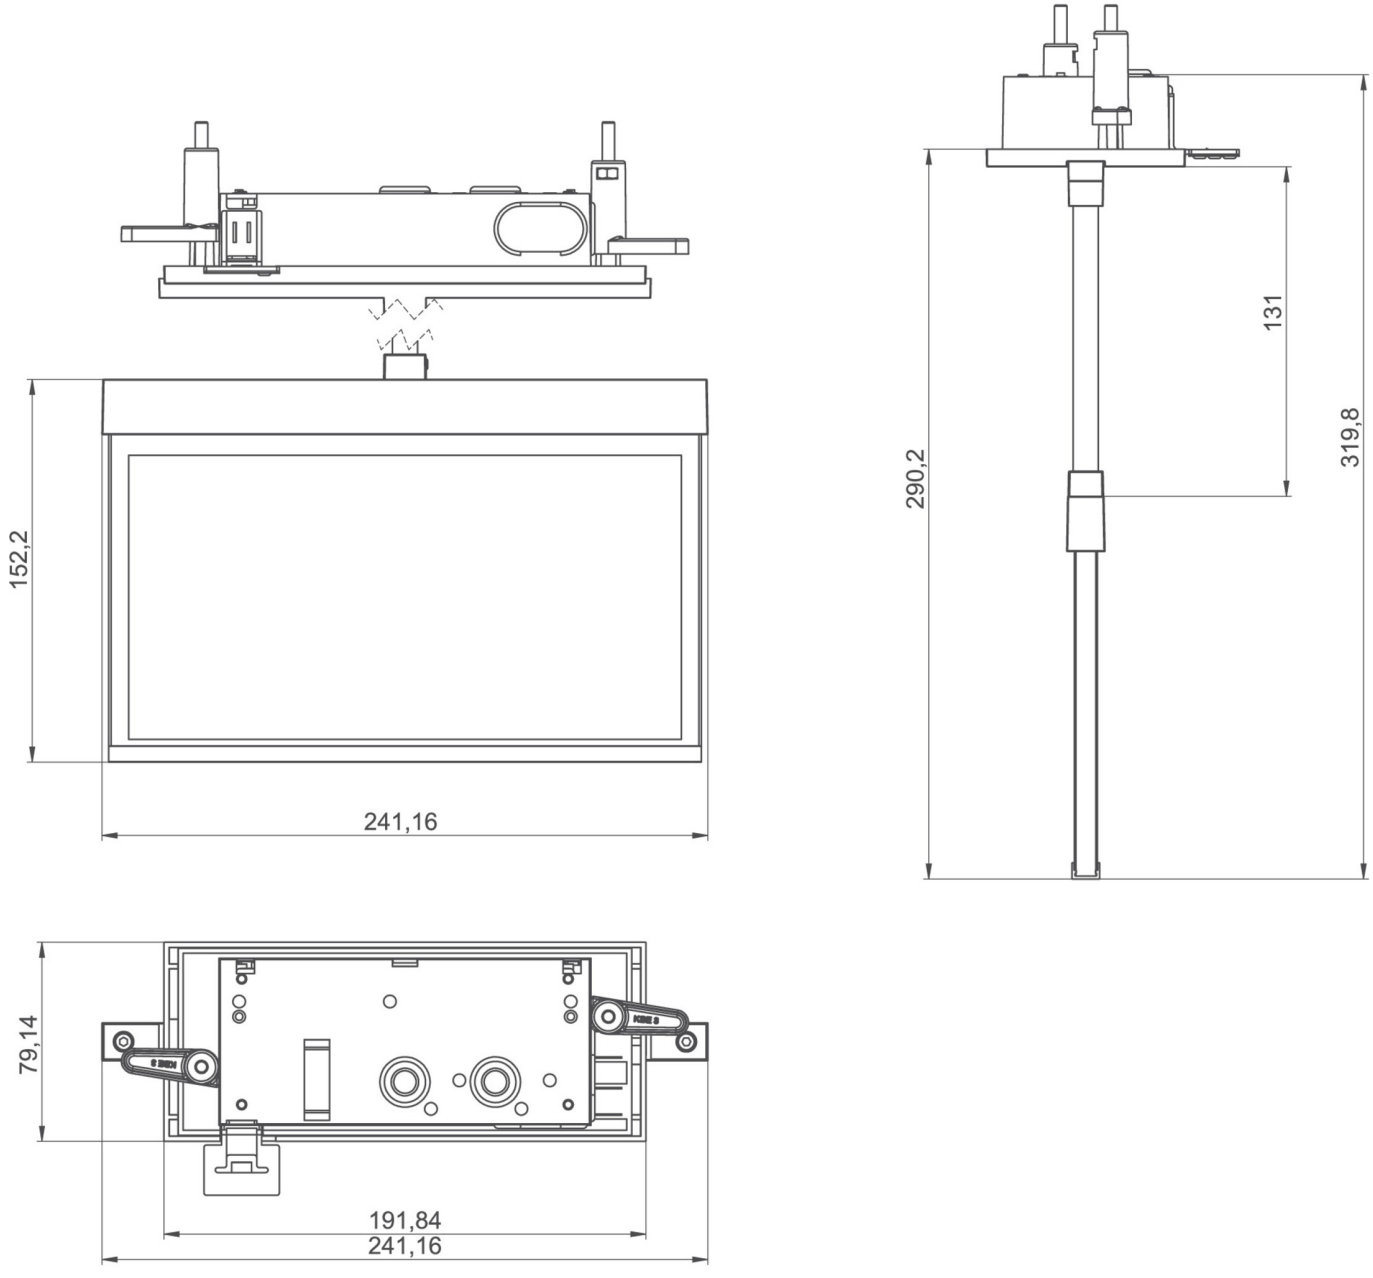


## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

AM-X-PKG-AZ - Kulekobling for kompensering av skråtak for pendellamper (OLED/A-serien)

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCP401WL |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |
| AMCP401WL-E |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | Edelstahl | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |

Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.