RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: AGC403WL
# Markeringslys Enkelt batteri Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 50m, IP20, Pressstøping av sink, hvit



Moderne markeringslys i trykkstøpt sink for innfelt takmontasje. Dette kan benyttes som enkelt eller dobbeltsidig. Styring og overvåkning via sentraliserte systemer. Armaturene i denne serien tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og har blitt premiert med tysk designpris for sitt enhetlige rene design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGC403WL


## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 7 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 512 mm |
| Høyde | 301 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 2.51 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.16 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 450 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 225 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682154248 |

## TEKNISK TEGNING

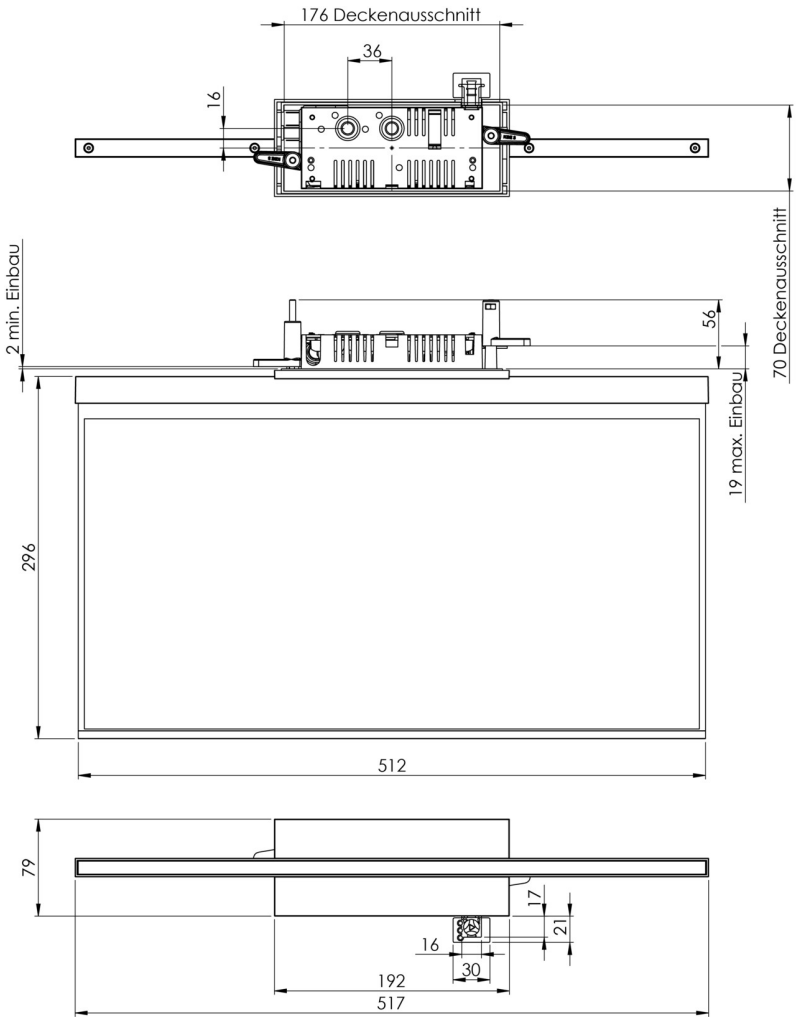

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.