## Art.-Nr: AGD403WL
## Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 50m, IP40, Pressstøping av sink, hvit



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGD403WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 7 W |
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Høyde | 330 mm |
| Vekt | 2.71 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.36 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 450 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 225 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682154361 |

## TEKNISK TEGNING

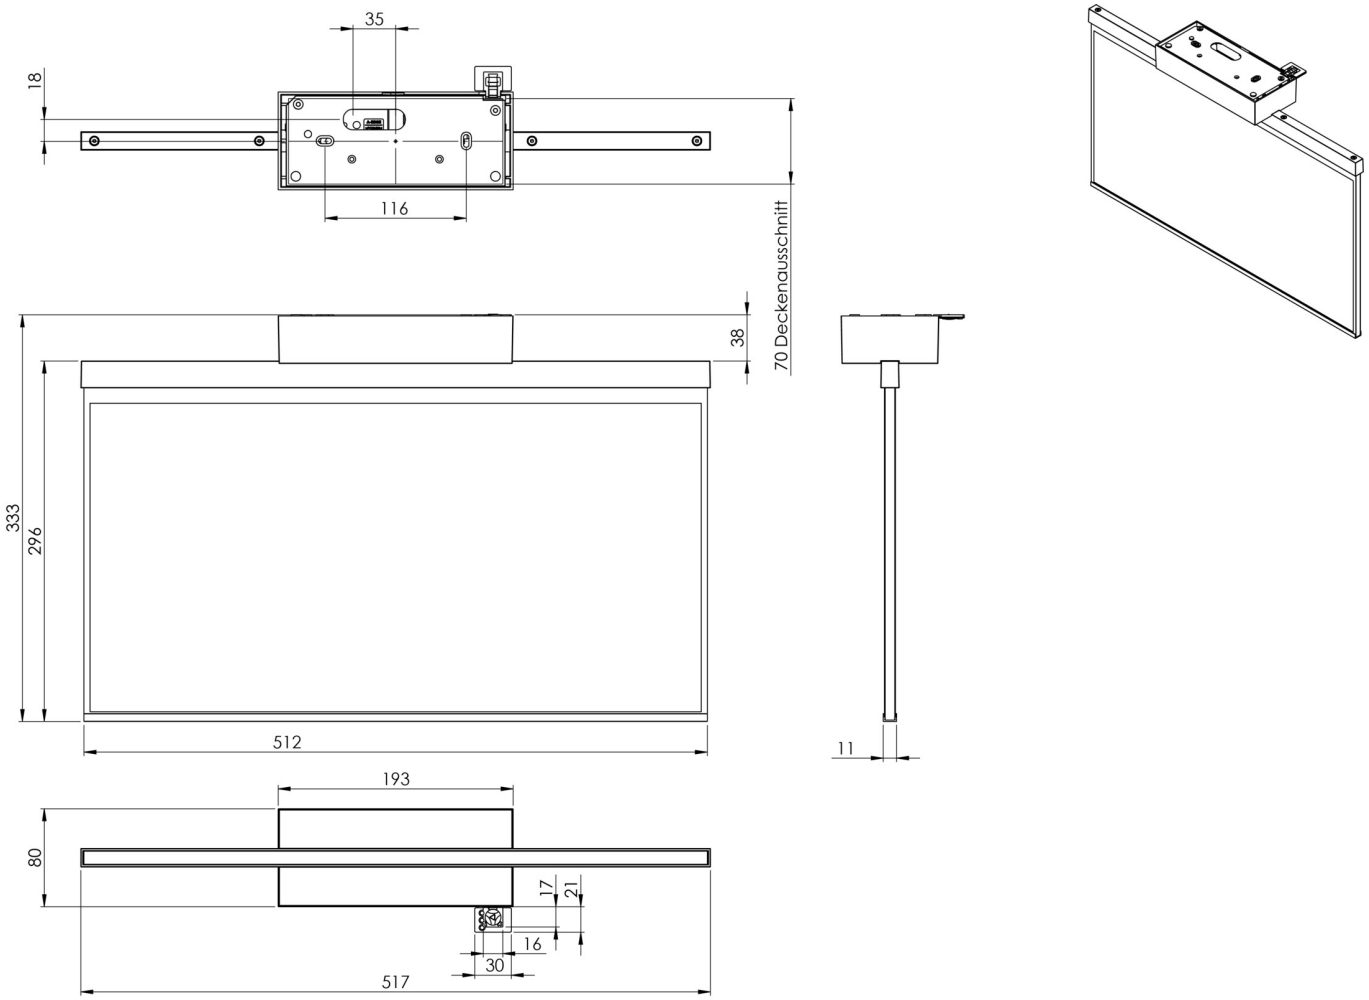


Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.