



**Art.-Nr: AGC408WL-E**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 50m, IP20,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne markeringslys i trykkstøpt sink for innfelt takmontasje. Dette kan benyttes som enkelt eller dobbeltsidig. Styring og overvåking via sentraliserte systemer. Armaturene i denne serien tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og har blitt premiert med tysk designpris for sitt enhetlige rene design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGC408WL-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGC408WL-E)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| Leseravstand        | 50m                                 |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåking          | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 7 W                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 5,6 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 512 mm              |
| Høyde                     | 301 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 2.51                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.16                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682155214       |



## TEKNISK TEGNING

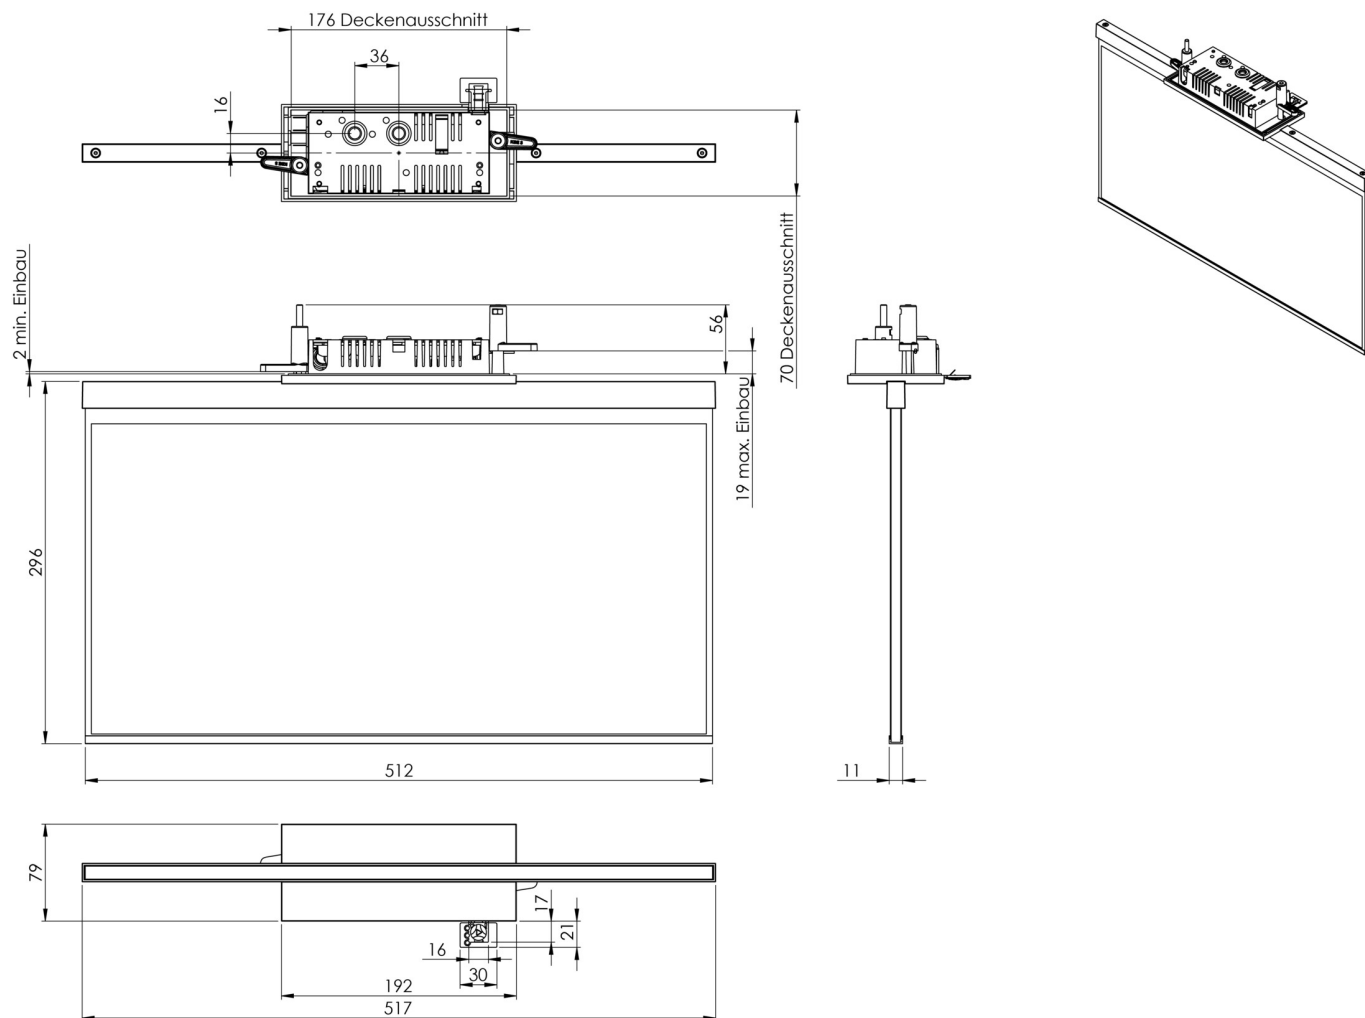

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.