## Art.-Nr: AGCC403WL-E
## Markeringslys Enkelt batteri
## Installasjon av seiltak, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 50m, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

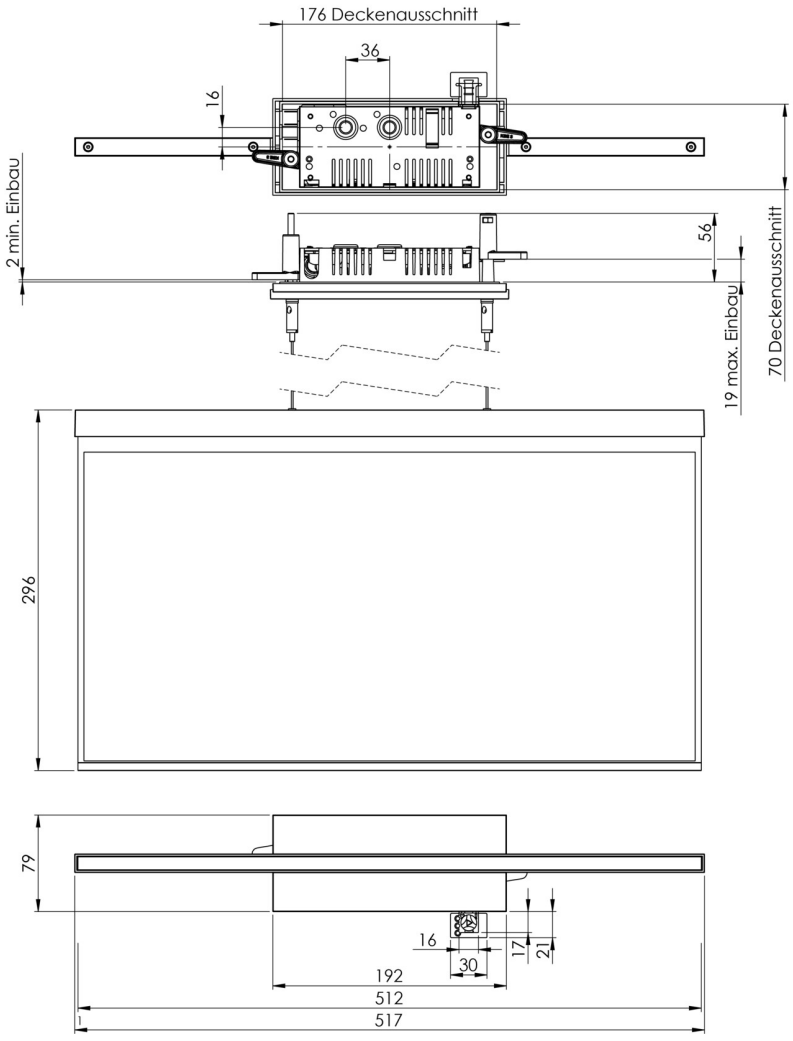
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGCC403WL-E

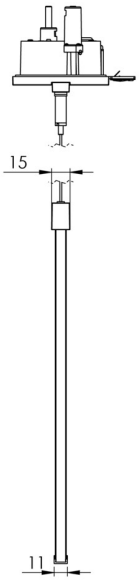
## TEKNISKE DATA

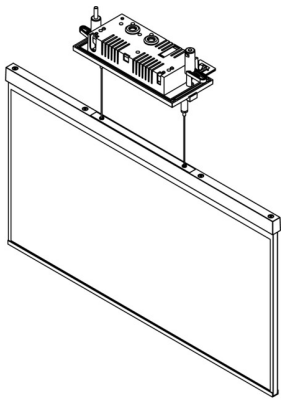
| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Installasjon av seiltak |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 7 W |
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 512 mm |
| Høyde | 309 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 2.51 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.16 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 450 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 225 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682155238 |

## TEKNISK TEGNING



Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.