## Art.-Nr: AMR401WL-E
## Markeringslys Enkelt batteri
## Veggmontering, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 22 m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMR401WL-E

## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,7 W |
| Ytelse DS | 3,5 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 151 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.06 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.42 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 180 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 180 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682154699 |

## TEKNISK TEGNING

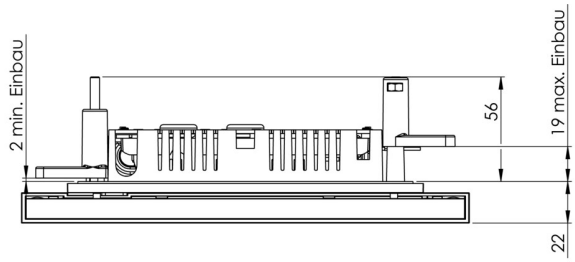



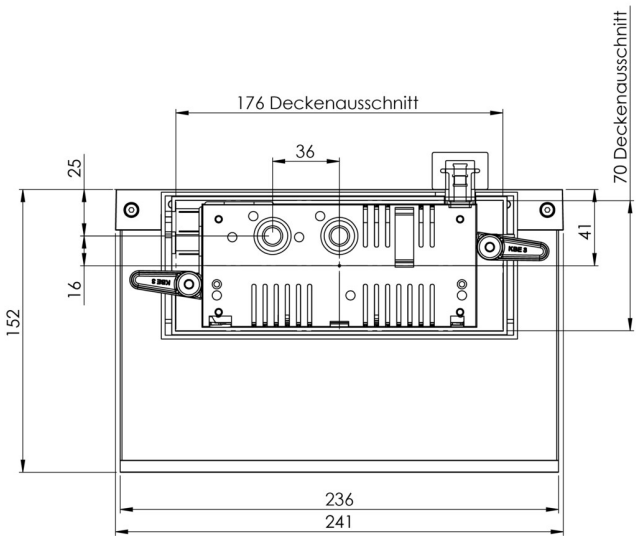
## TILBEHØRSLISTE

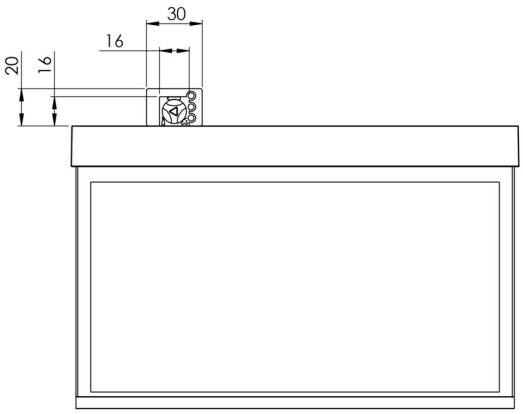BALLPLX-AM - Ballkastingsikker beskyttelseshette (PMMA) for lysarmaturer – IK10 | Gjennomsiktig

AM-XBE -

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR401WL |  | Trådløs professjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |
| AMR401WL-AZ |  | Trådløs professjonell (WL) | Ett batteri | RAL 7016 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.