



Art.-Nr: AXEC403WL-E
Markeringslys Enkelt batteri
Installasjon av seiltak, 3 timer, 30 m, IP20, Sinkstøping,
rustfritt stål

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/AXEC403WL-E



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Installasjon av seiltak
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah




Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,6 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	92 mm
Bredde	312 mm
Høyde	225 mm
Vekt	2.13
Vekt inkludert emballasje	2.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682155177



Technical drawing of the LED ceiling light fixture showing dimensions and installation details:

- Top View:** Shows a square mounting plate with a central circular light fixture. The mounting plate has a width of 92 mm and a height of 18 mm. The central fixture has a diameter of $\varnothing 78$ mm, labeled as "Deckenloch" (ceiling hole).
- Side View:** Shows the fixture mounted on a ceiling. The mounting plate is 18 mm thick. The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 21 mm (labeled "21 max. Einbau"). The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 2 mm (labeled "2 min. Einbau"). The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 34 mm (labeled "34").
- Front View:** Shows the fixture mounted on a ceiling. The mounting plate is 18 mm thick. The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 21 mm (labeled "21 max. Einbau"). The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 2 mm (labeled "2 min. Einbau"). The fixture is mounted on a ceiling with a thickness of 34 mm (labeled "34").
- Detail View:** Shows the mounting plate with a width of 15 mm and a height of 11 mm. The mounting plate is mounted on a ceiling with a thickness of 21 mm (labeled "21 max. Einbau").

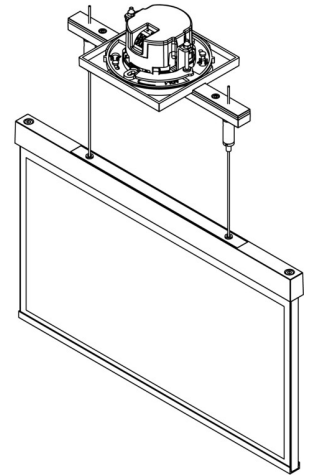

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXEC403WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
AXEC403WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 14.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.