RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: ILEL423SC
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP20, Plast, hvit



Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering, som er diskret integrert i taket.

Det innfelte huset i taket er enkelt å installere ved hjelp av en skrue på tre punkter. Strekkavlastning for støtte av tilkoblingskablene er allerede integrert.

Strømtilkoblingen gjøres i det innfelte huset i taket når lampen er lukket, drives lampen via pluggkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL423SC


## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |


| | |
|---|---|
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Maks effekt. | 3 W |
| Ytelse DS | 1,9 W |
| Ytelse BS | 0,2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 30 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| Høyde | 84 mm |
| diameter | 122 mm |
| Installasjonshøyde | 80 mm |
| Installasjonsdiameter | 105 mm |
| Vekt | 0.23 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.29 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 130 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 250 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682155818 |

## TEKNISK TEGNING

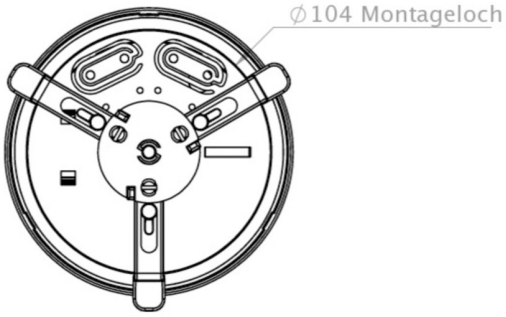



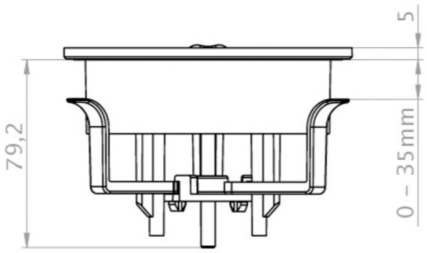
## TILBEHØRSLISTE

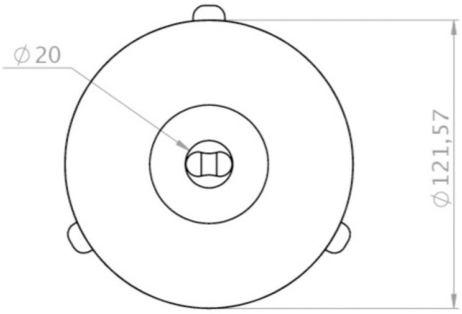BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

ILE-OEF-PC - Åpningsstøtte

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILEL423WL |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |

Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.