Art.-Nr: ILDL421WL-SW-3P
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Skinnesystem, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, IP40, Plast, Svart



LED-sikkerhetslampen i upåfallende design er en ekte allrounder. Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien til det diskrete huset. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

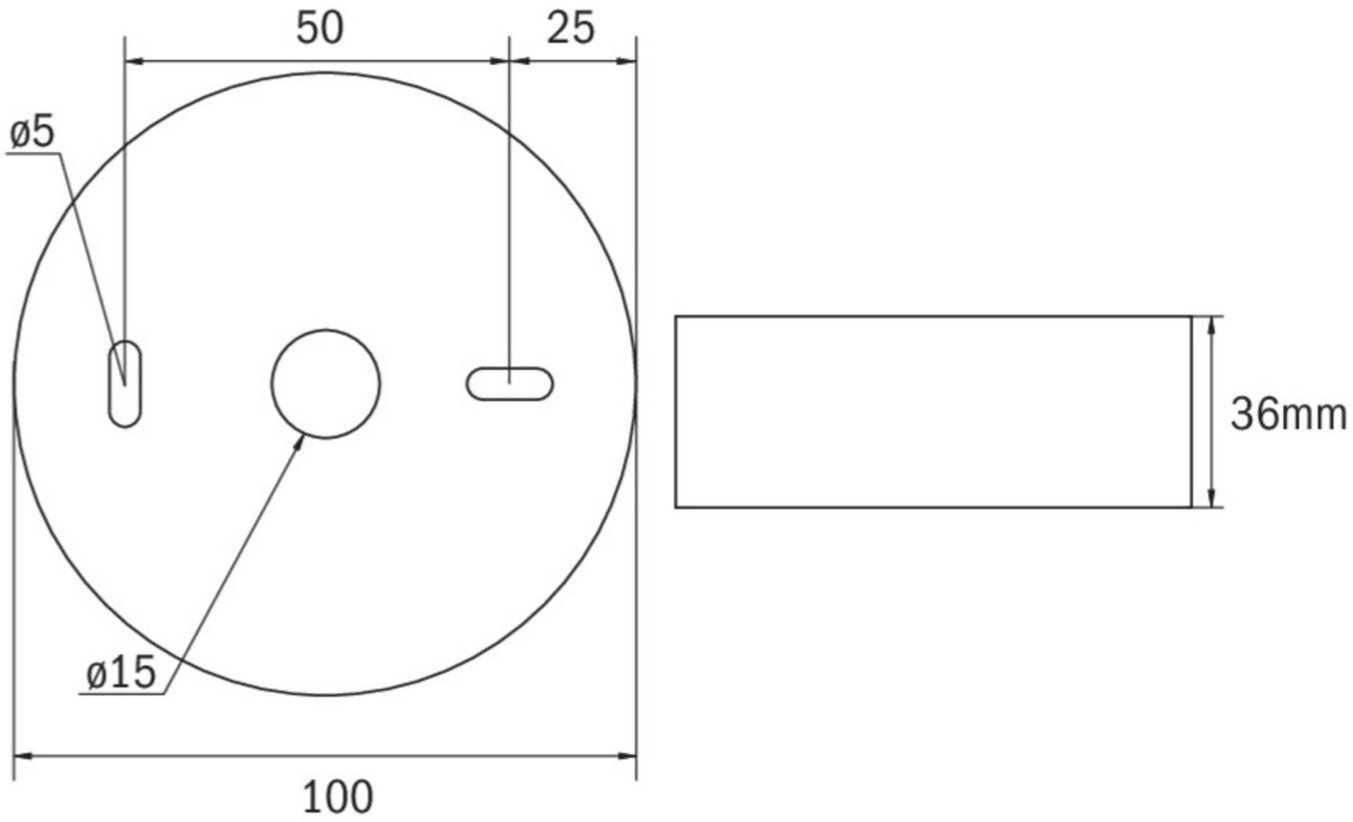
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDL421WL-SW-3P

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Skinnesystem
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri

Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.19
Vekt inkludert emballasje	0.23
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682155634

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

IL-IK10-AZ - Høyt beskyttet påbyggingshus for ILD-armaturer: IP 65 og IK 10

IL-IK10-W - Robust ILD-byggesett IP 65 / IK 10 – ballkastbestandig

ILDE - Monteringsramme

ILB1 - IL feste

ILB2 - IL feste

BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette

IL-IP65-K - Overflatemontert hus

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger





LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LSYS-WD4 - Vegg-ned-linse for presis korridorbelysning og sikkerhetsbelysning

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ILDL421SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ILDL421SC-SW		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ILDL421WL		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
ILDL421WL-SW		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
ILDL421SC-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ILDL421SC-SW-3P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ILDL421WL-3P		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.