Art.-Nr: ILEL421SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll (SC), 1 time, IP20, Plast, hvit



Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering, som er diskret integrert i taket.

Det innfelte huset i taket er enkelt å installere ved hjelp av en skrue på tre punkter. Strekkavlastning for støtte av tilkoblingskablene er allerede integrert.

Strømtilkoblingen gjøres i det innfelte huset i taket når lampen er lukket, drives lampen via pluggkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL421SC

TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.29
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682155801

TEKNISK TEGNING

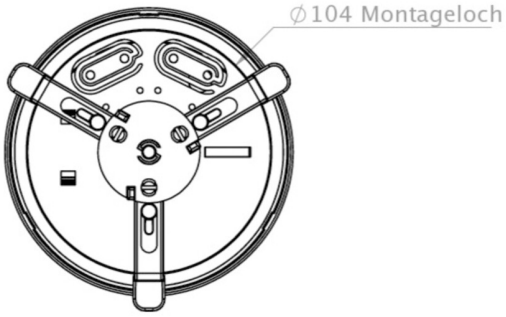



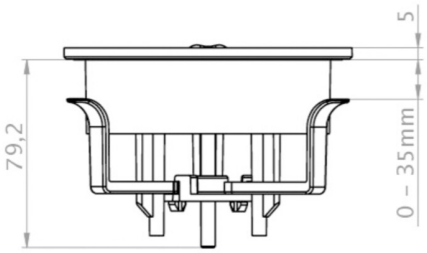

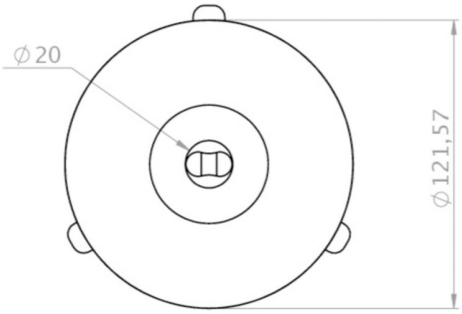

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

ILE-OEF-PC - Åpningsstøtte

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ILEL421WL		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.