## Art.-Nr: ILDL423WL-SW-3P
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Skinnesystem, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP40, Plast, Svart



LED-sikkerhetslampen i upåfallende design er en ekte allrounder. Den er utstyrt for nesten alle krav og tilbyr alltid den riktige løsningen. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien til det diskrete huset. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen.

IL overflatemontert lampe består av kun 2 deler, med den takmonterte enheten som inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

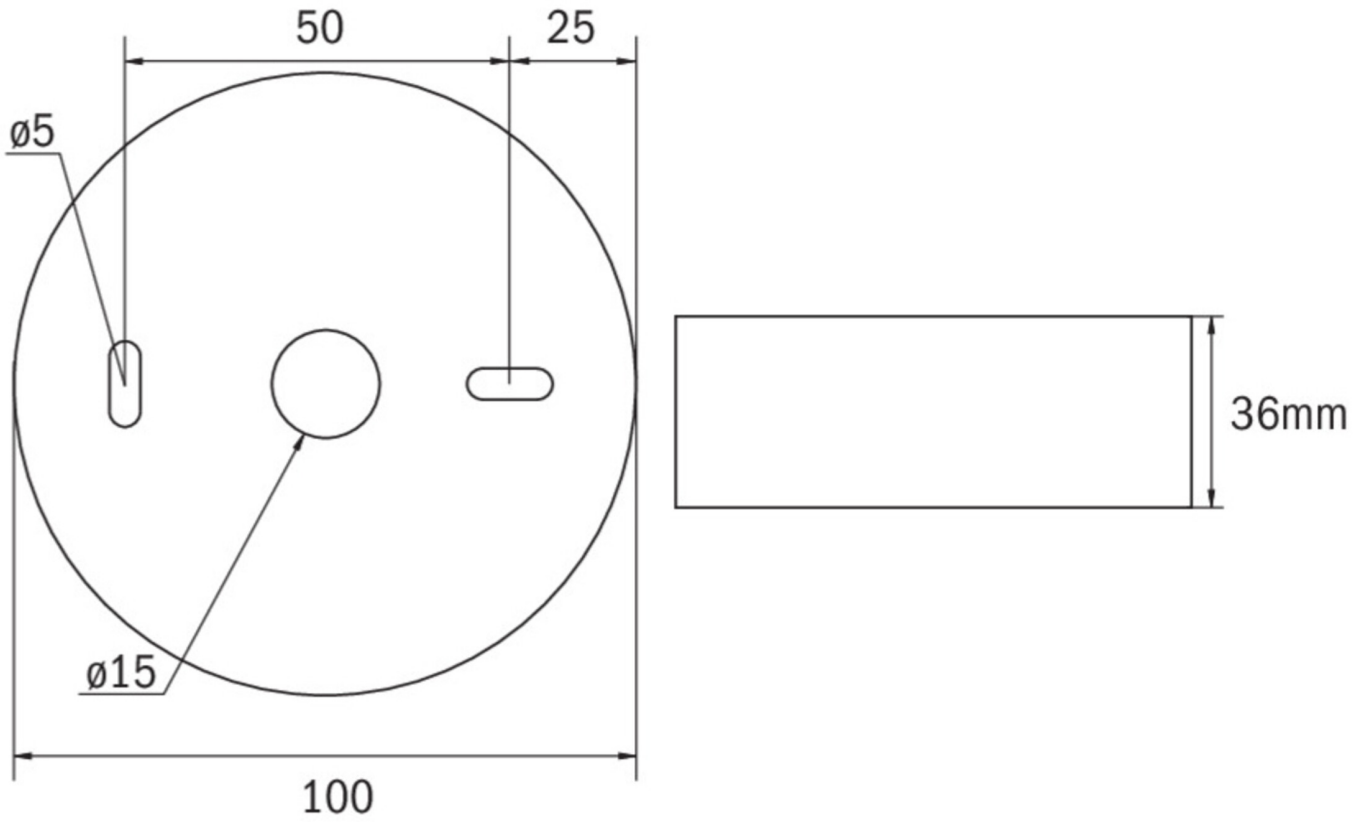
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILDL423WL-SW-3P

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Skinnesystem |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |

| | |
|---|---|
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Maks effekt. | 3,4 W |
| Ytelse DS | 2,3 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| Høyde | 36 mm |
| diameter | 100 mm |
| Vekt | 0.19 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.23 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 130 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 250 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682155641 |

## TEKNISK TEGNING




## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

IL-IK10-AZ - Høyt beskyttet påbyggingshus for ILD-armaturer: IP 65 og IK 10

IL-IK10-W - Robust ILD-byggesett IP 65 / IK 10 – ballkastbestandig

ILDE - Monteringsramme

ILB1 - IL feste

ILB2 - IL feste

BALLPLX-ILD - Ballbeskyttelseshette

IL-IP65-K - Overflatemontert hus

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger





LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LSYS-WD4 - Vegg-ned-linse for presis korridorbelysning og sikkerhetsbelysning

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILDL423SC |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| ILDL423SC-SW |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9005 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| ILDL423WL |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |
| ILDL423WL-SW |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9005 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |
| ILDL423SC-3P |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| ILDL423SC-SW-3P |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9005 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| ILDL423WL-3P |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.