Art.-Nr: ILEL428WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, IP20, Plast, hvit



Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering, som er diskret integrert i taket.

Det innfelte huset i taket er enkelt å installere ved hjelp av en skrue på tre punkter. Strekkavlastning for støtte av tilkoblingskablene er allerede integrert.

Strømtilkoblingen gjøres i det innfelte huset i taket når lampen er lukket, drives lampen via pluggkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL428WL


TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah


Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.29
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	125 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682155856

TEKNISK TEGNING

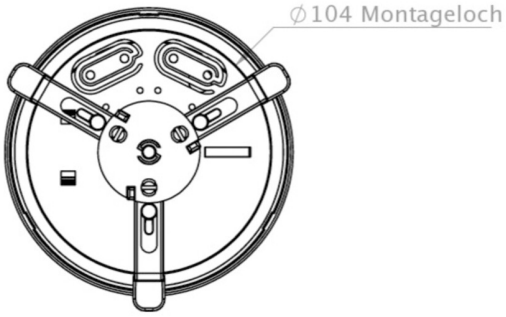



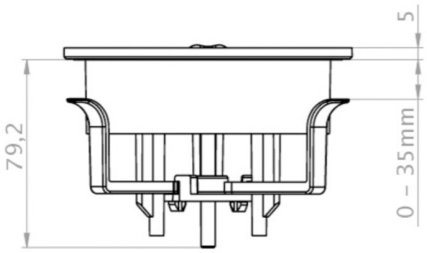

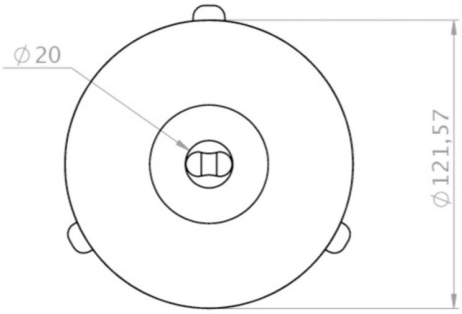

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

ILE-OEF-PC - Åpningsstøtte

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ILEL428SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.