## Art.-Nr: AIE509CC-E
## Markeringslys Sentraliserte systemer Takmontering, CoreCompact 24 (CC), CPS, 15 m, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE

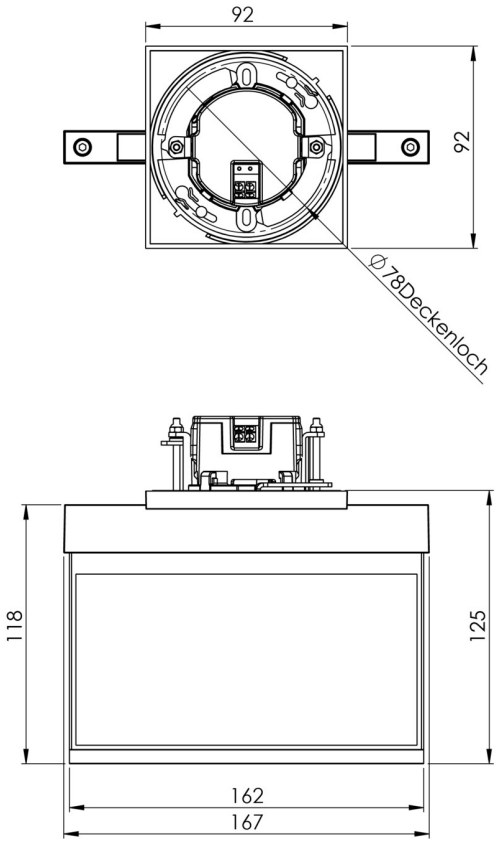
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AIE509CC-E

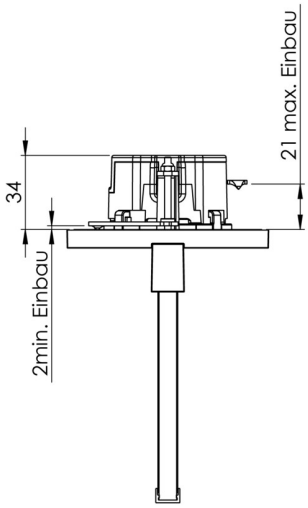
## TEKNISKE DATA

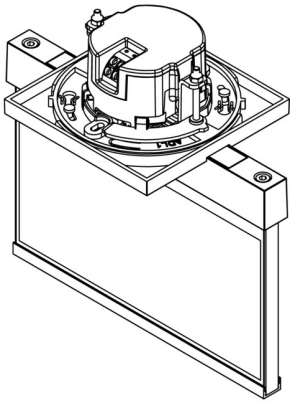
| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Leseravstand | 15 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | CoreCompact 24 (CC) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning AC | 24 V |
| Maks effekt. | 1,7 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 92 mm |
| Bredde | 167 mm |
| Høyde | 159 mm |
| Installasjonshøyde | 100 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.54 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.79 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682156082 |

## TEKNISK TEGNING



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIE009ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AIE009ML-AZ |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AIE009ML-E |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | Edelstahl | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AIE509CC |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AIE509CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.