## Art.-Nr: AMW509CC
## Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40, Pressstøping av sink, hvit



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMW509CC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | CoreCompact 24 (CC) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 2,8 W |
| Ytelse DS | 2,8 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 50 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 151 mm |
| Vekt | 1.25 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.61 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Lysstrømnettverk | 165 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 165 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682156518 |

## TEKNISK TEGNING

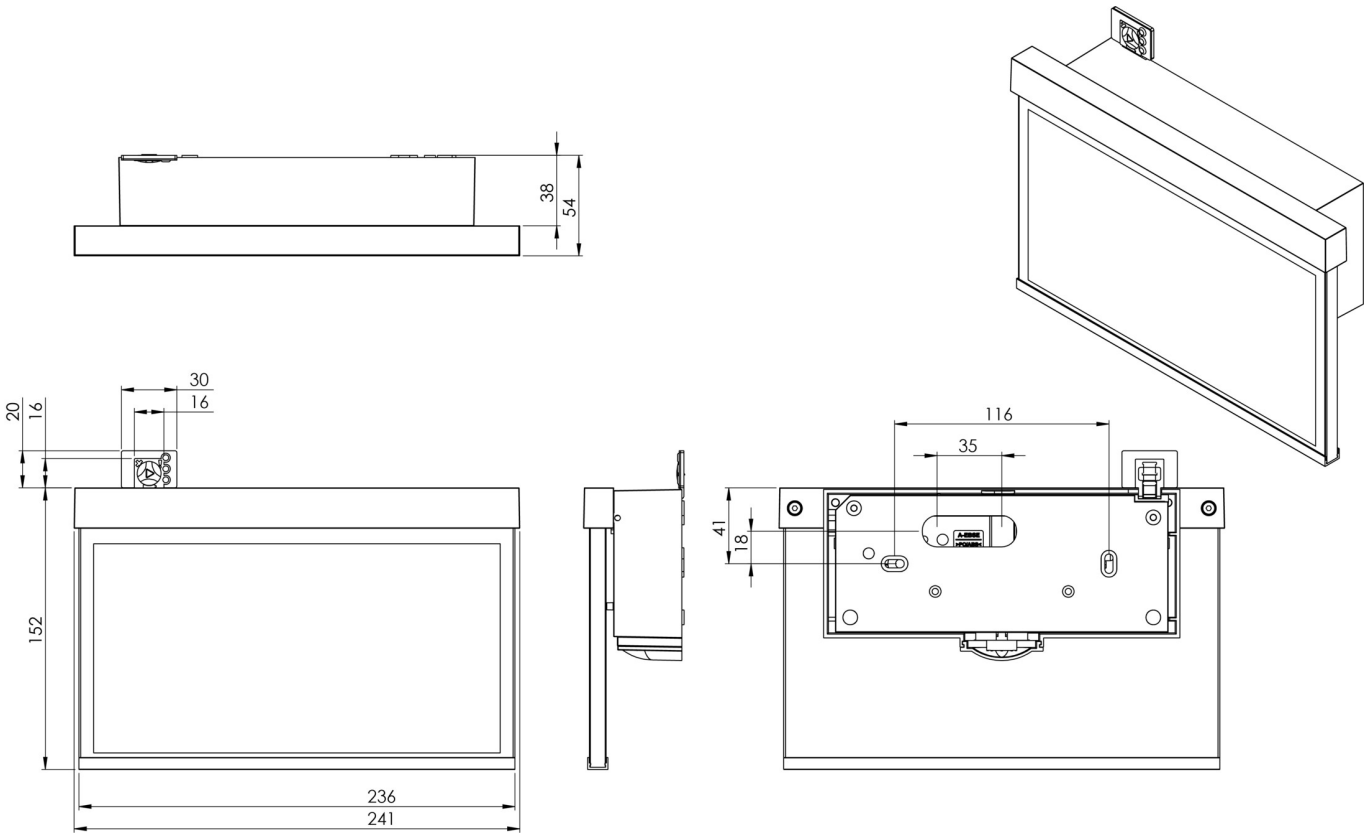


## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM - Ballkastingsikker beskyttelseshette (PMMA) for lysarmaturer – IK10 | Gjennomsiktig

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMW009ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMW009ML-AZ |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMW009ML-E |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | Edelstahl | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMW509CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | RAL 7016 | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AMW509CC-E |  | CoreCompact 24 (CC) | Sentral strøm-forsyning | Edelstahl | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.