Art.-Nr: ASMU519CC-WS
Markeringslys Sentraliserte systemer Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40, Aluminium, hvit



Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU519CC-WS


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V

Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.75
Vekt inkludert emballasje	0.92
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682156594

TEKNISK TEGNING

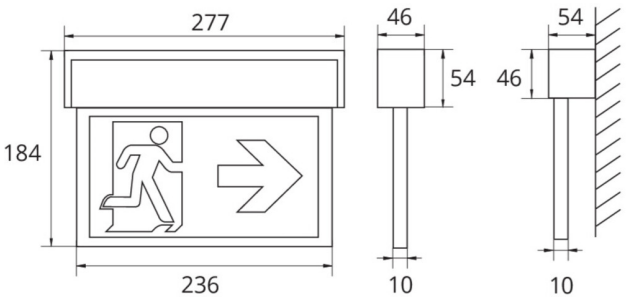

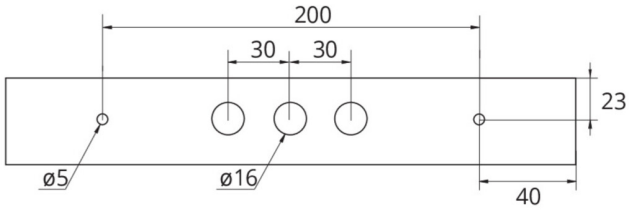

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.