




**Art.-Nr: WEF529CC-E**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Veggmontering, CPS, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for innfelt veggmontering. Den er beregnet for installasjon i konvensjonelle doble bryterbokser, hvorved monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.

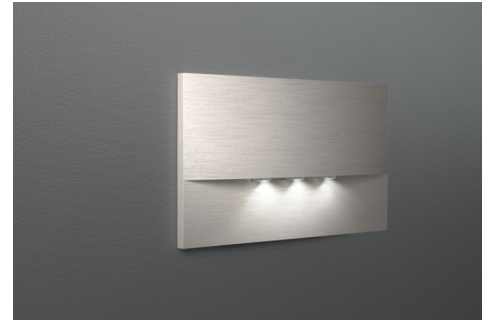

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
WEF529CC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WEF529CC-E)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,3 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,4 W




Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	20 mm
Bredde	161 mm
Høyde	107 mm
Installasjonslengde	155 mm
Installasjonsbredde	82 mm
Installasjonshøyde	70 mm
Vekt	0.81
Vekt inkludert emballasje	0.84
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682157607



TEKNISK TEGNING



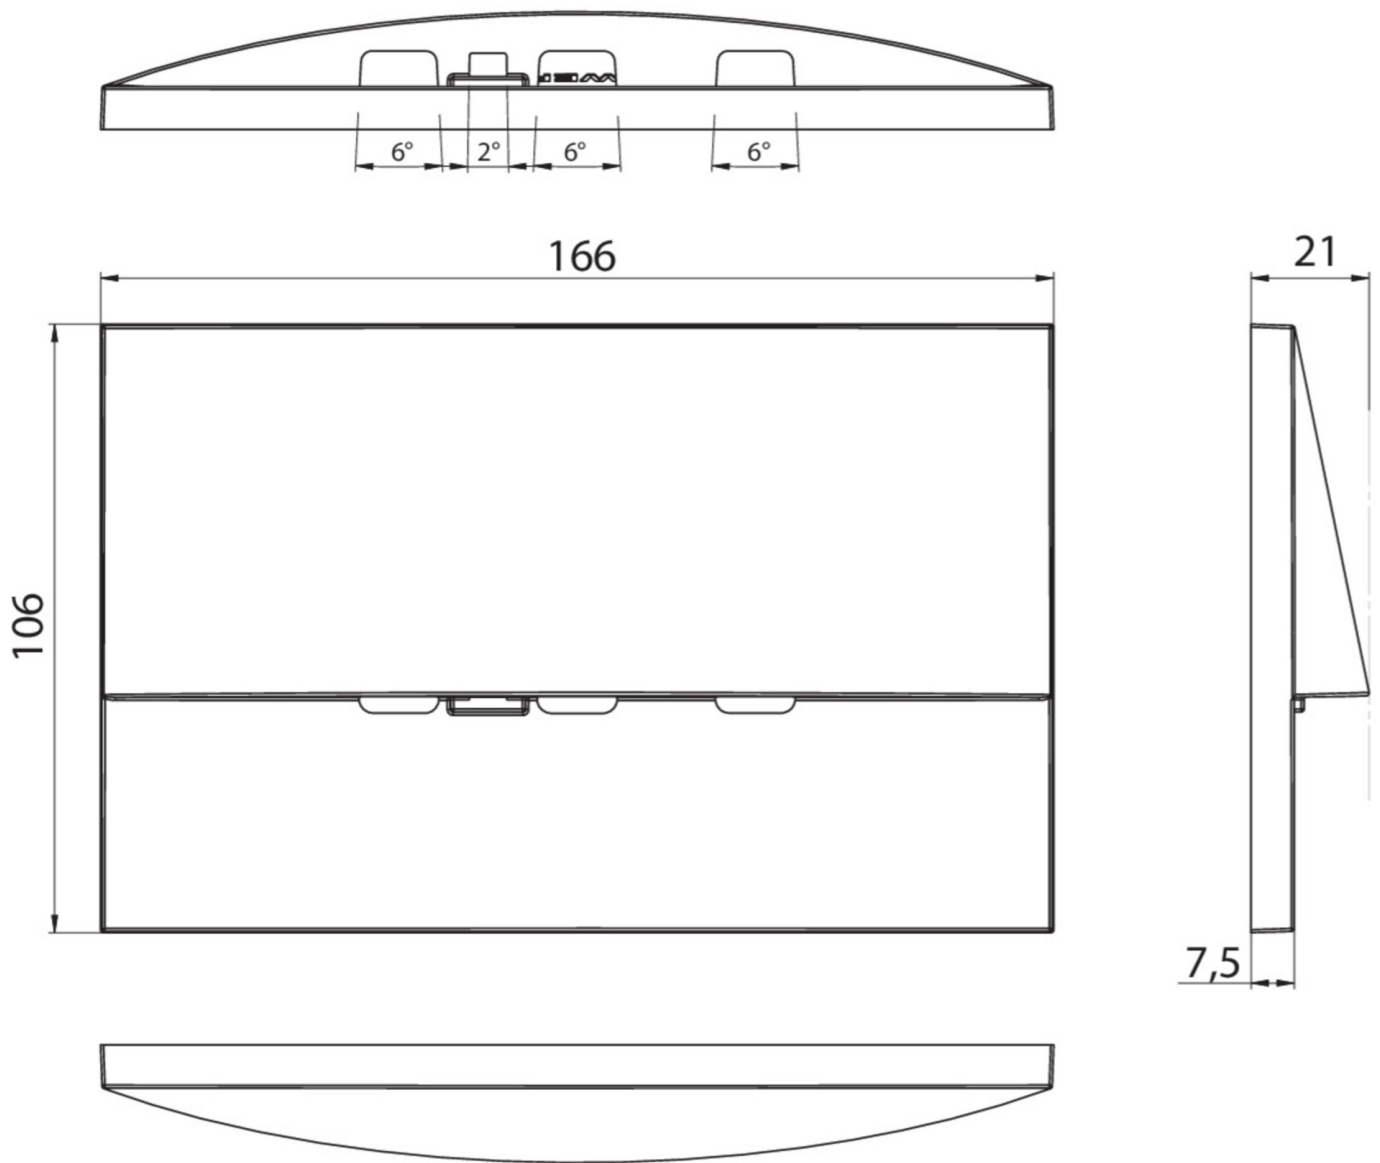

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.