



Art.-Nr: FMDS529CC-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, CPS, IP65, Sinkstøping, antrasitt

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS529CC-AZ




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP, Ball protected
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C



dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.92
Vekt inkludert emballasje	2.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682157126

TEKNISK TEGNING

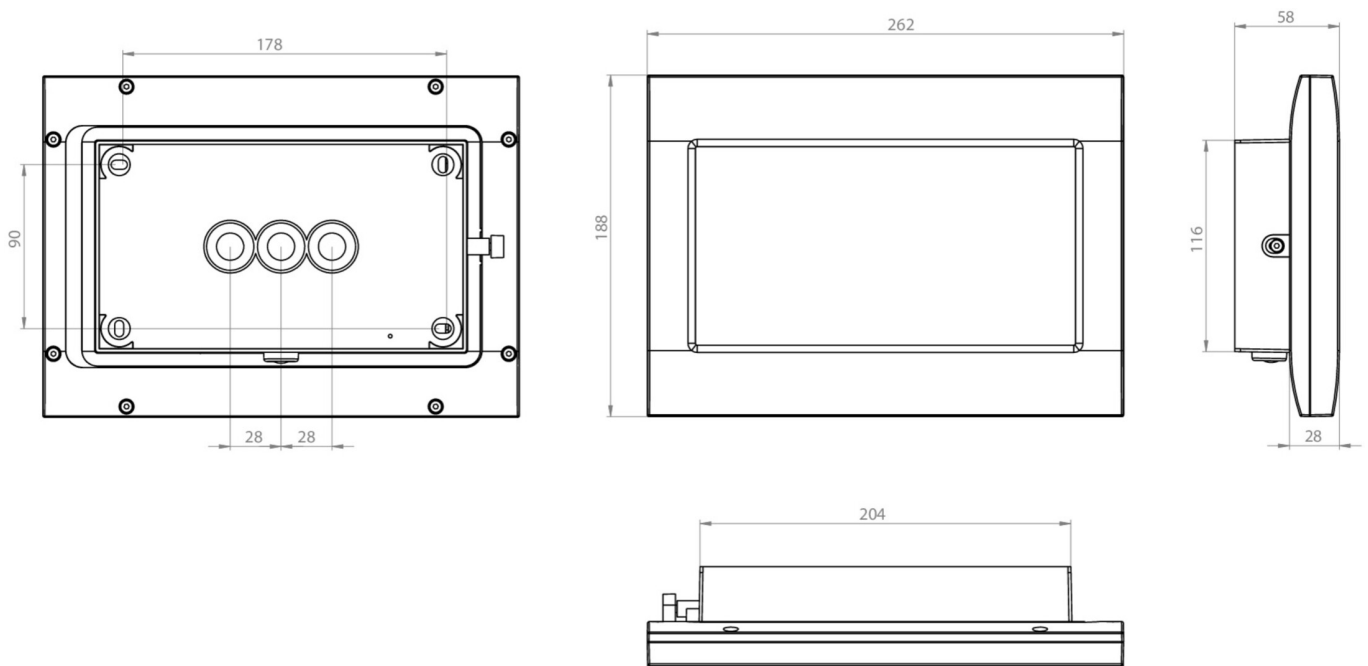



TILBEHØRSLISTE

FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt

FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel

FMWA001 -

FMFH -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMSD029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMSD029ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMSD529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.