Art.-Nr: ILEL529CC
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takmontering, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Plast, hvit



Diskret sikkerhetslampe i plast for takmontering, som er diskret integrert i taket.

Det innfelte huset i taket er enkelt å installere ved hjelp av en skrue på tre punkter. Strekkavlastning for støtte av tilkoblingskablene er allerede integrert.

Strømtilkoblingen gjøres i det innfelte huset i taket når lampen er lukket, drives lampen via pluggkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ILEL529CC


TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling


Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.15
Vekt inkludert emballasje	0.21
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	240 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682157195

TEKNISK TEGNING

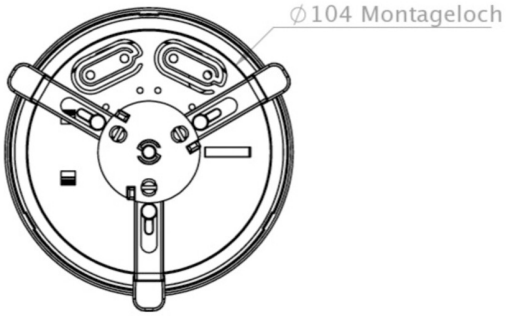



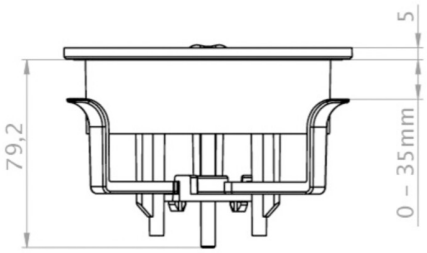

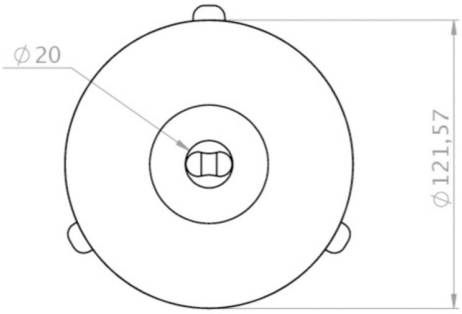

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE - Ballbeskyttelseshette

ILE-OEF-PC - Åpningsstøtte

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ILEL029ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.