



Art.-Nr: YTUVA-LANS-3601
LED badekar lys "VASCA"
Vegg/takstruktur, 1560x97x82mm, 36W



LED diffusorlys, VASCA-serien, IP65, IK08. Hus i polykarbonat. Prismatisk diffuser laget av PC, UV-bestendig. Festing av diffusoren med klemmer i rustfritt stål. LED-kort kan skiftes individuelt. Betjeningsenhet, koblingsbar. Gjennomgående ledning tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-kompatibel.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUVA-LANS-3601



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1560 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	2.2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1585 mm
Emballasjemål bredde	100 mm
Emballasjemål høyde	90 mm
Vekt inkludert emballasje	2.3 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS, EMC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	36 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V




Startstrøm	30 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	9 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	27 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	24
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell



TEXT.LICHTVERTEILUNG

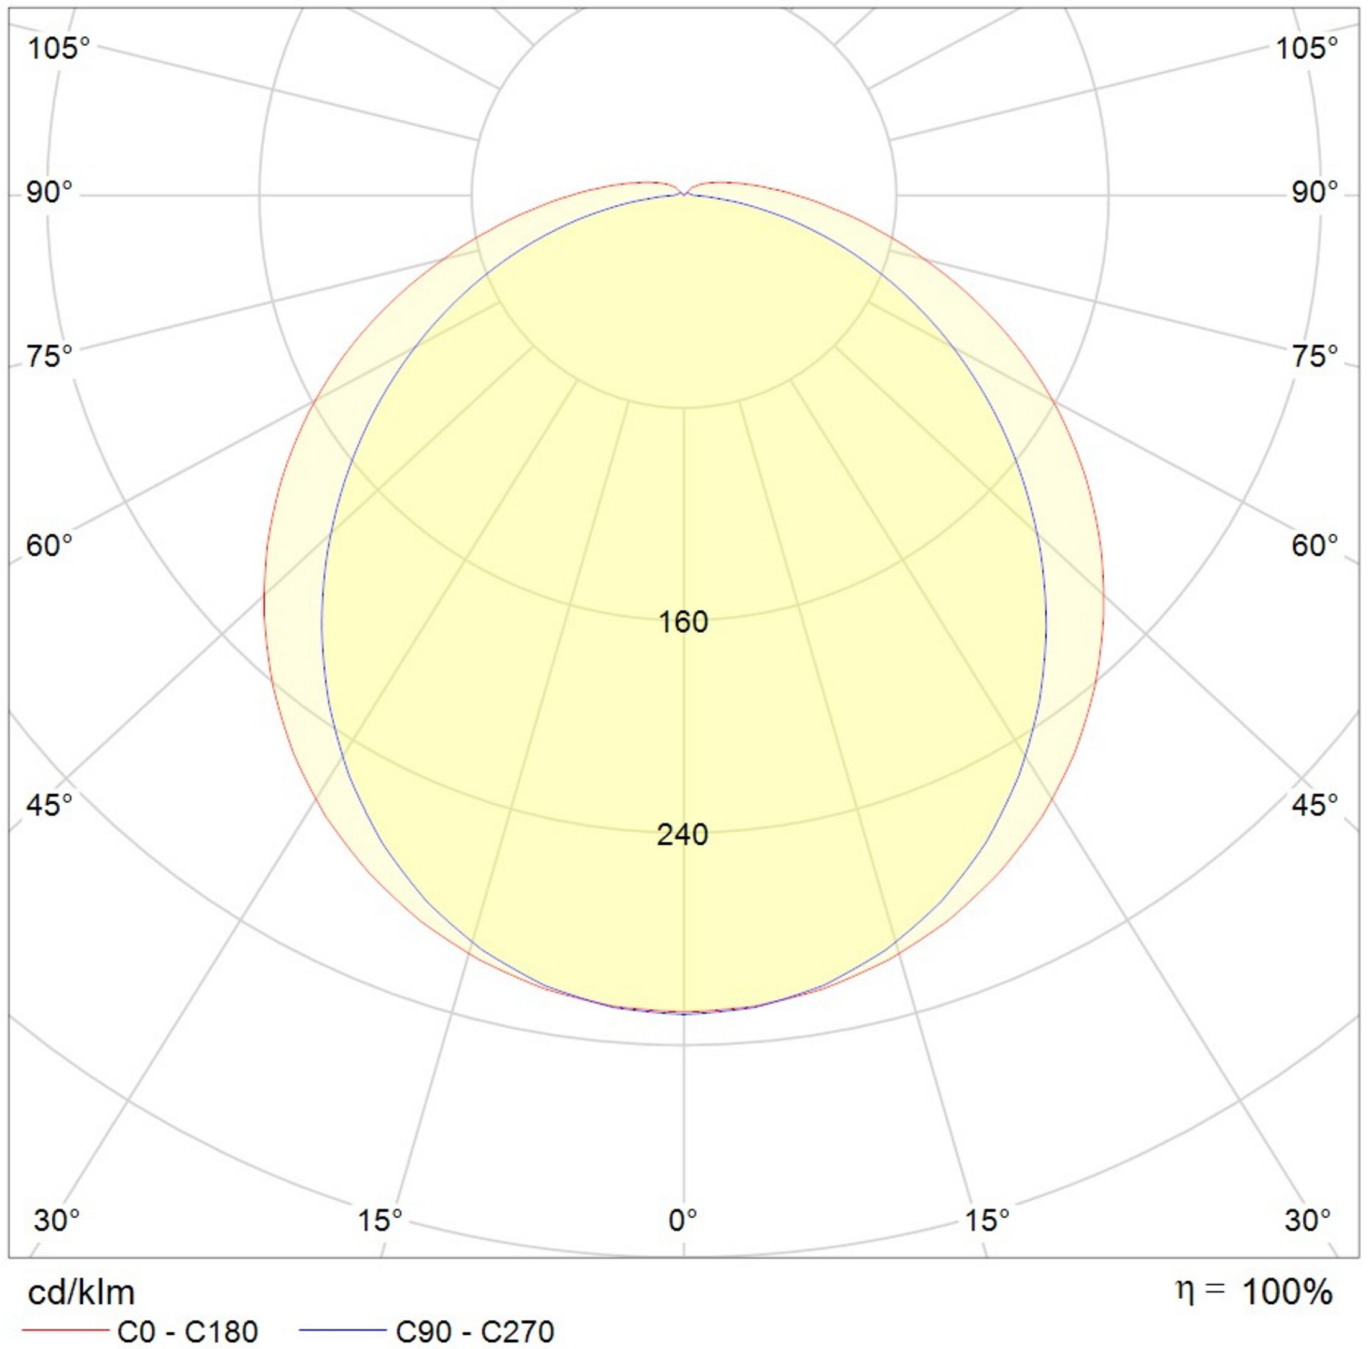

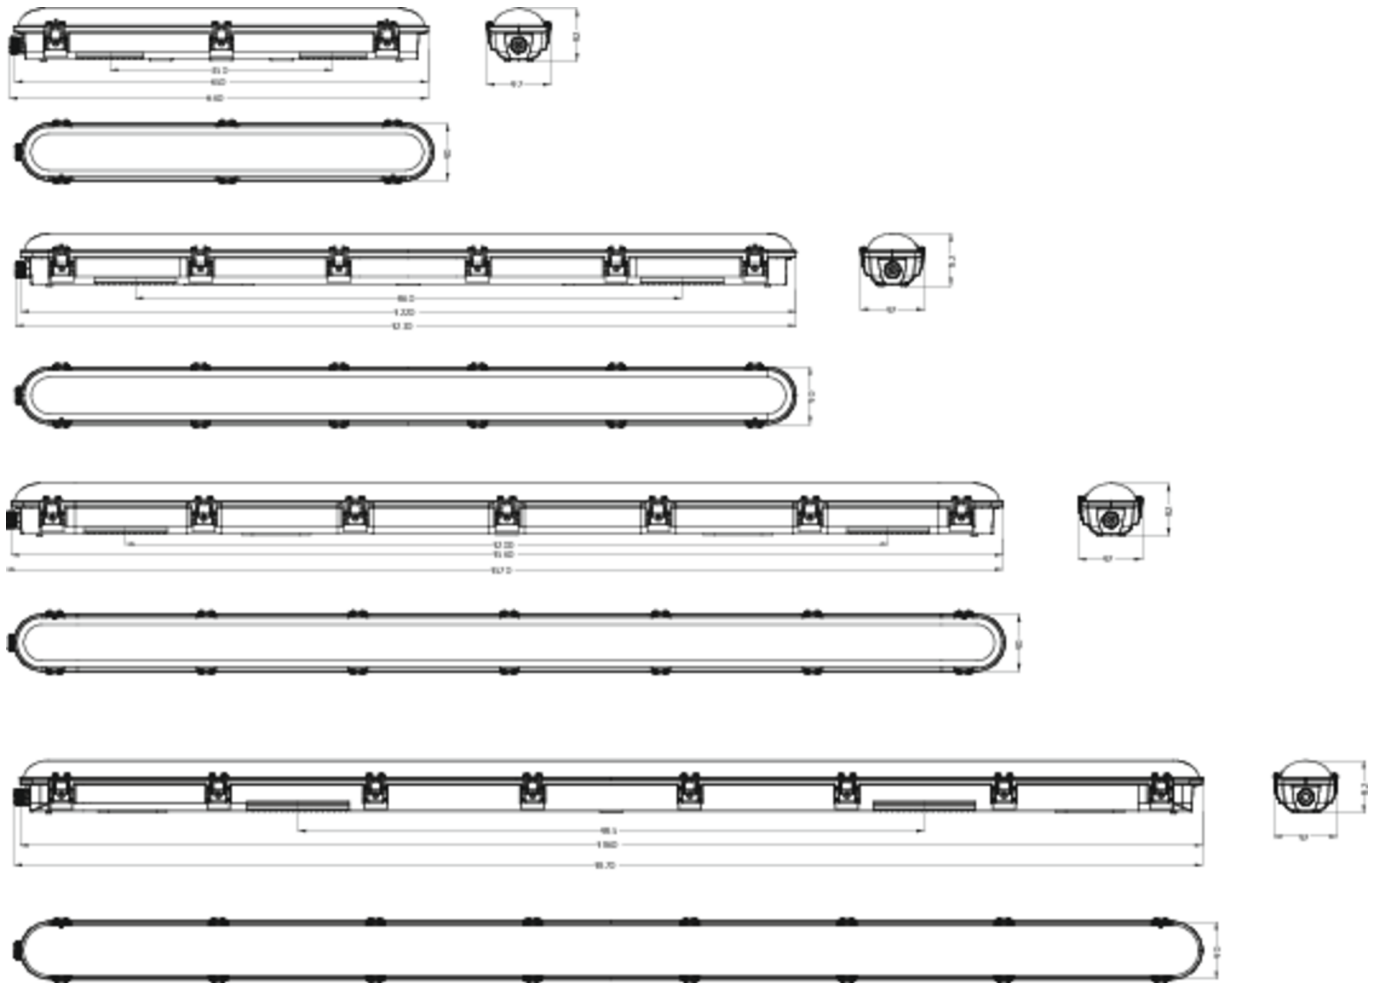

Fra: 20.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.