



Art.-Nr: YTUVA-LAND-2001
LED fuktsikkert lys "VASCA"
Vegg-/takstruktur, 1220x97x82mm, 20W



LED diffusorlys, VASCA-serien, IP65, IK08. Polykarbonat hus. Prismatisk diffusor laget av PC, UV-bestendig. Festing av diffusoren med klemmer i rustfritt stål. LED-kort kan skiftes individuelt. Betjeningsenhet, DALI dimbar installert. Gjennomgående ledning tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-kompatibel.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUVA-LAND-2001



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1220 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	1.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1240 mm
Emballasjemål bredde	104 mm
Emballasjemål høyde	87 mm
Vekt inkludert emballasje	2.2 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS, EMC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI




Systemytelse	20 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	25 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	27 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	27 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	45 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	120 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	8400
UGR	24
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell



TEXT.LICHTVERTEILUNG

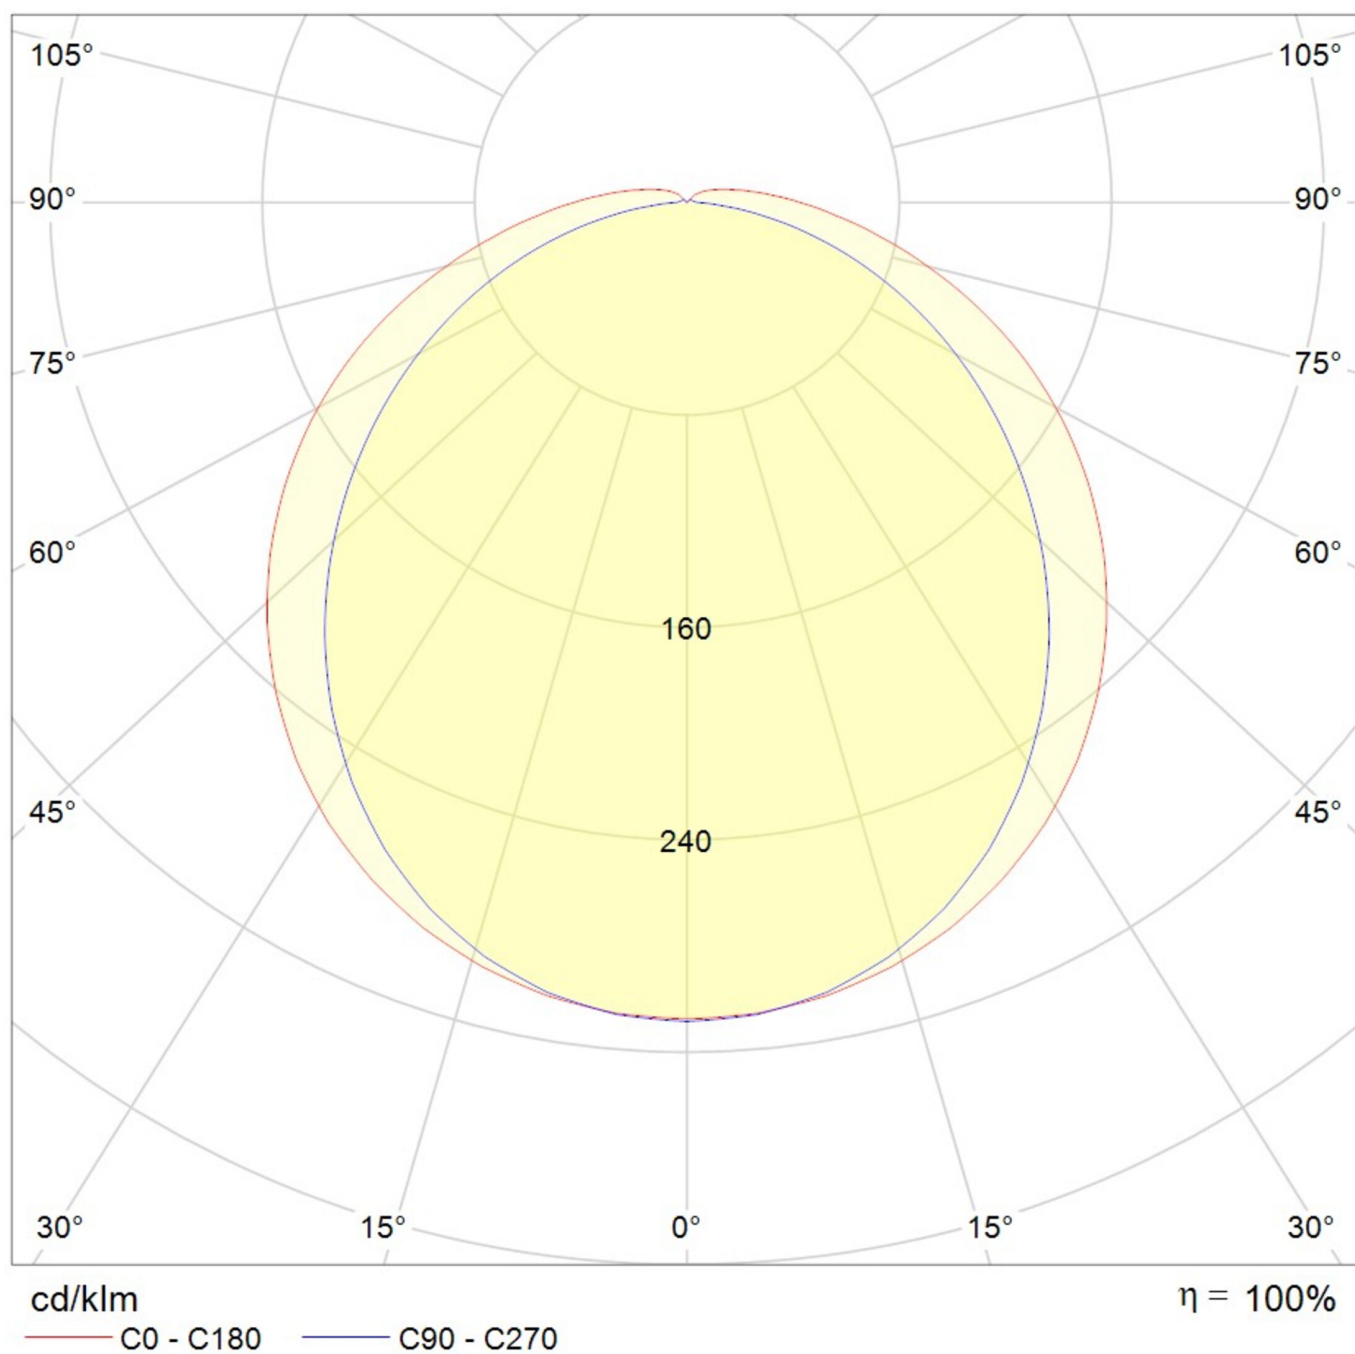

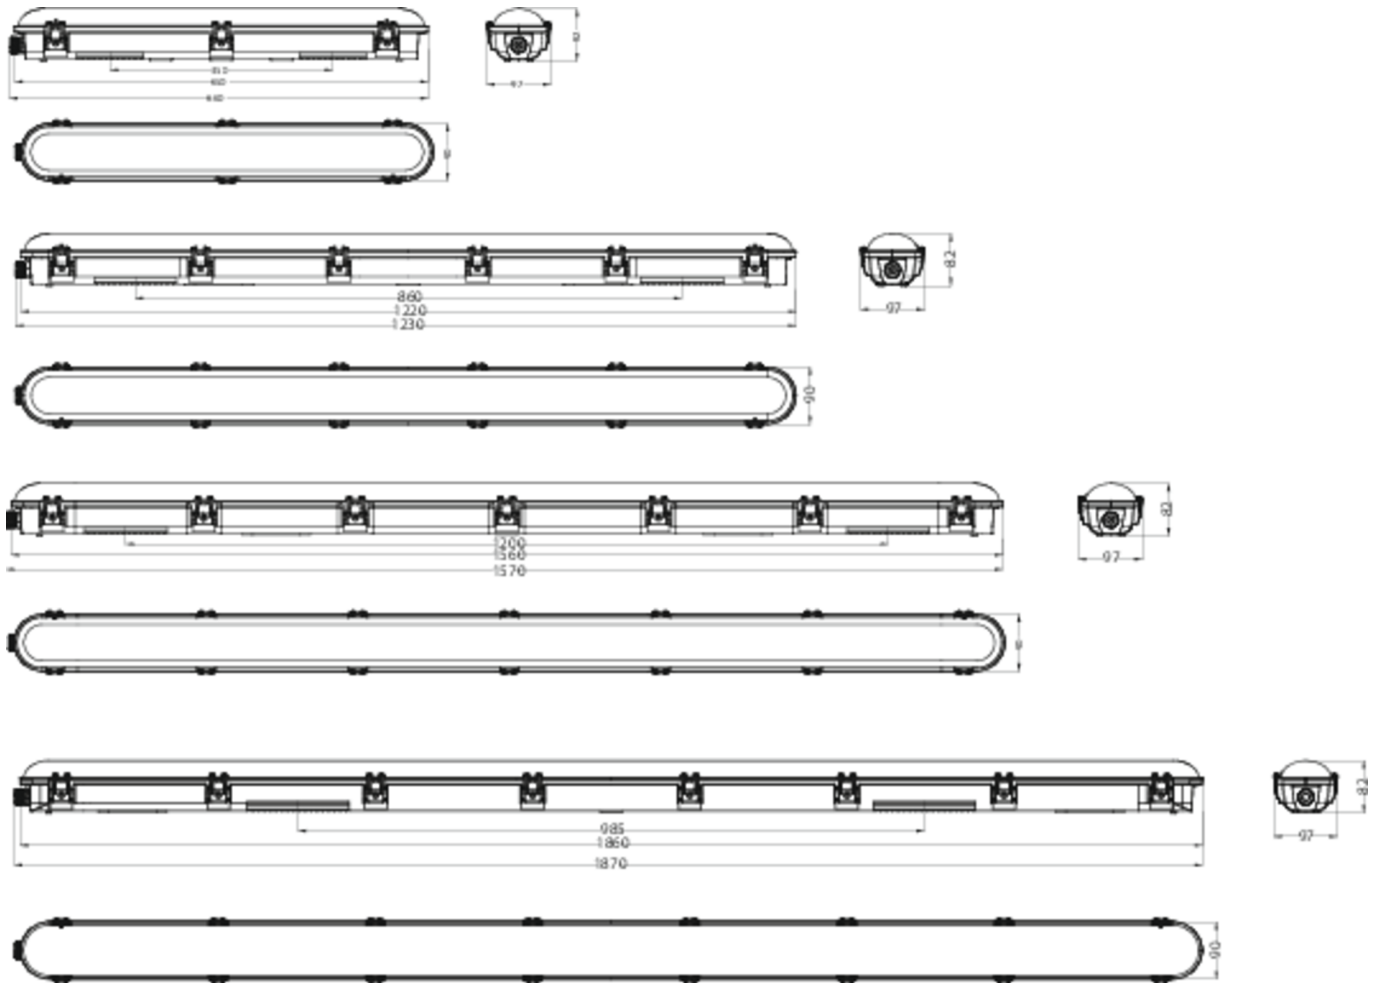

Fra: 22.01.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.