



**Art.-Nr: PFD011WL-EHE**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m,**  
**IP65, plast, hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFD011WL-EHE](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD011WL-EHE)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 24 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 6                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn                    |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 12 V/0,8 Ah                    |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 67,5 W              |
| Ytelse DS                 | 7,5 W               |
| Ytelse BS                 | 3,6 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 152 mm              |
| Bredde                    | 370 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 1.23                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.36                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlis      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 150 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682158369       |



## TEKNISK TEGNING

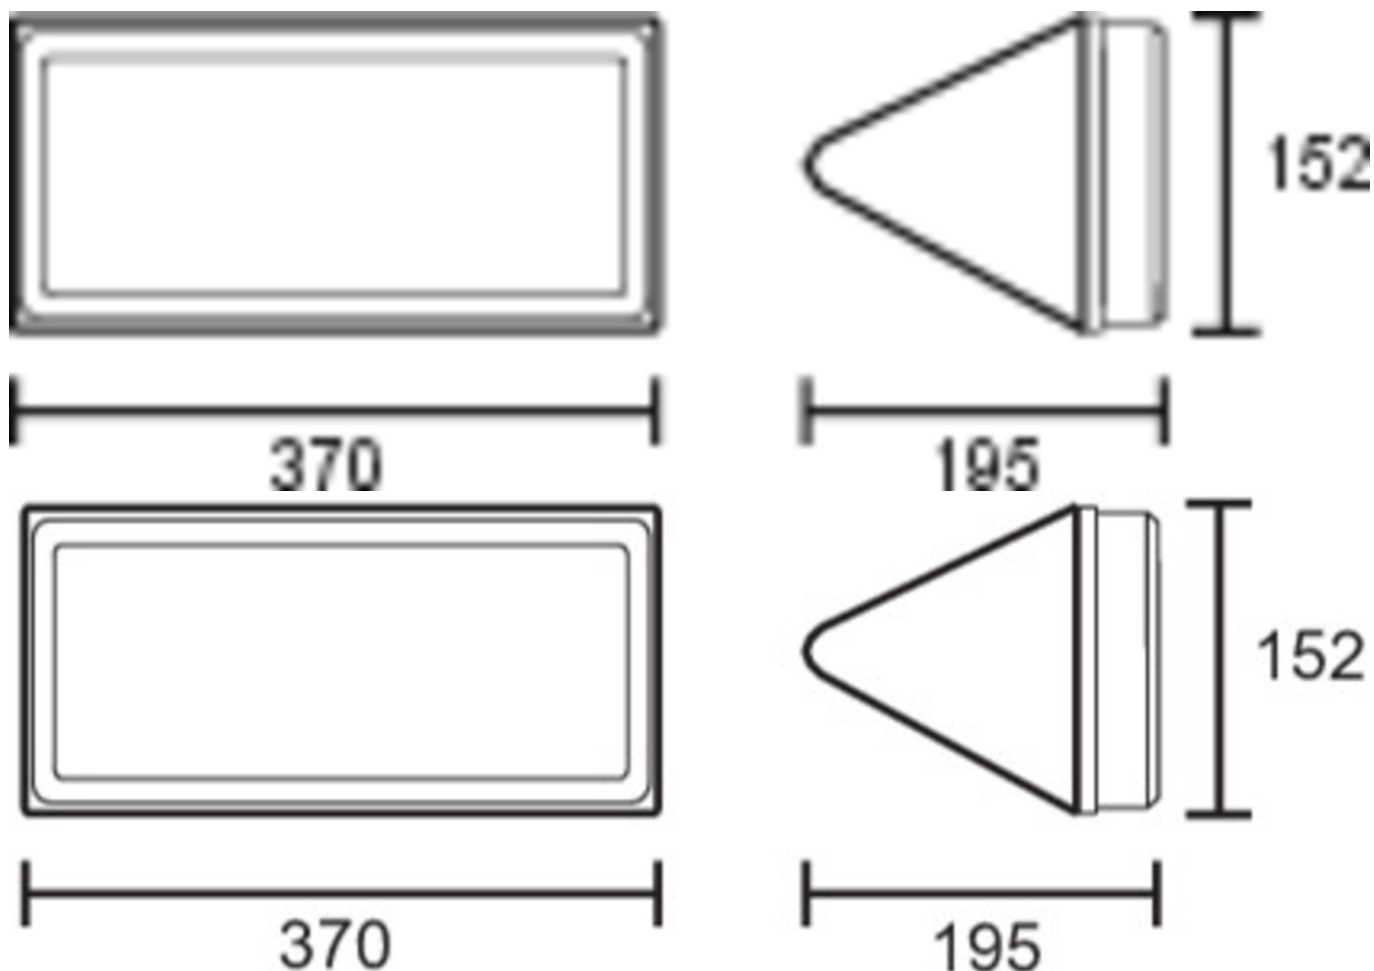

## TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
DSA - Tauoppheng  
PFER -  
NIMH1208P - Batteri

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.