



**Art.-Nr: WFXW019ML**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CPS, 30 m, IP65, plast, hvit**

Moderne redningstegn-vegglampe i kvadratisk format.

For å merke rømnings- og redningsveier. Det er valgfritt mulig å bruke lampen til å merke andre tilstøtende rom.

Den lettmonterte bajonettlåsen sikrer en høy grad av beskyttelse. Dette gjør lampen egnet for allsidig bruk.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WFXW019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WFXW019ML)



## TEKNISKE DATA


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys             |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon          |
| Leseravstand        | 30 m                      |
| Piktogram           | Individuelt n.a           |
| Lyskilde            | LED                       |
| Koffertmateriale    | plast                     |
| Farge på huset      | hvit                      |
| IP-beskyttelse)     | IP65                      |
| Slagstyrke (IK)     | 4                         |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn          |
| Beskyttelsesklasse  | 2                         |
| System              | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning         | Central power supply (ML) |
| Nødrift             | CPS                       |
| Batteri             | /                         |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC | 230 V                     |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                  |
| Inngangsspenning DC | 216 V                     |






|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 5,2 W               |
| Ytelse DS                 | 5,2 W               |
| Ytelse BS                 | 1,1 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 300 mm              |
| Bredde                    | 300 mm              |
| Høyde                     | 110 mm              |
| Vekt                      | 1.37                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.62                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlis      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 520 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 520 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682158475       |



## TEKNISK TEGNING

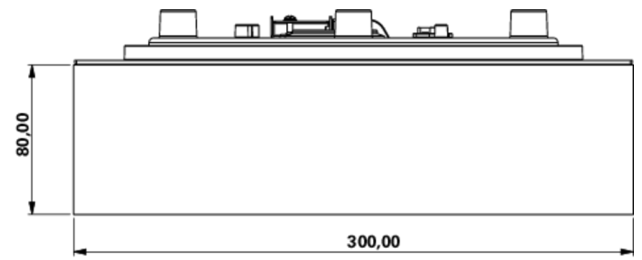

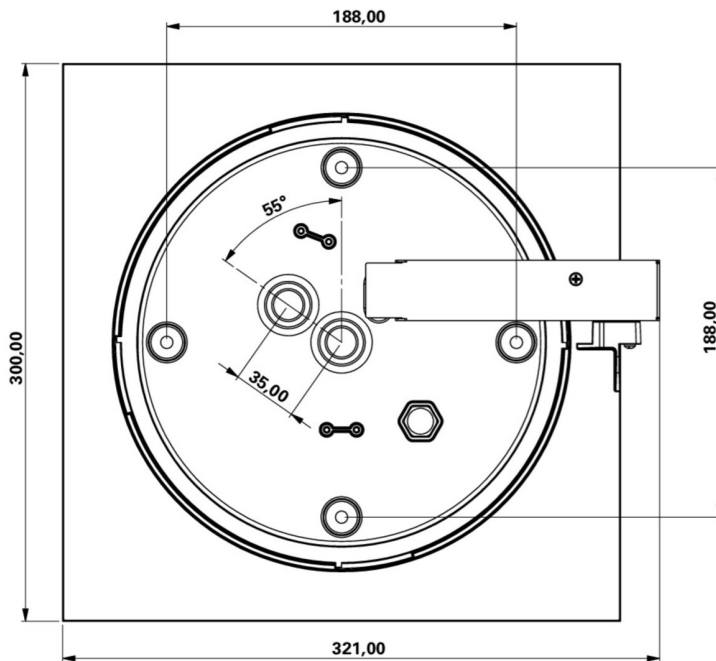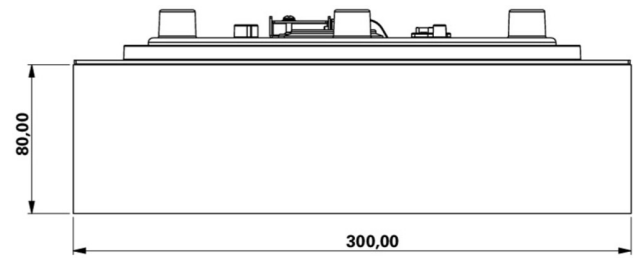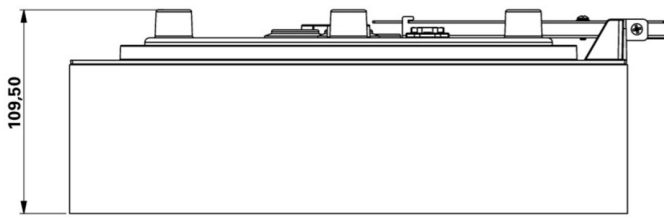

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.