Art.-Nr: EAQL423WB-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs Basic (WB), 3 timer, IP40, Pressstøping av sink, antrasitt



Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL423WB-AZ

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	3 timer

Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	104 mm
Bredde	104 mm
Høyde	39 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682158819

TEKNISK TEGNING

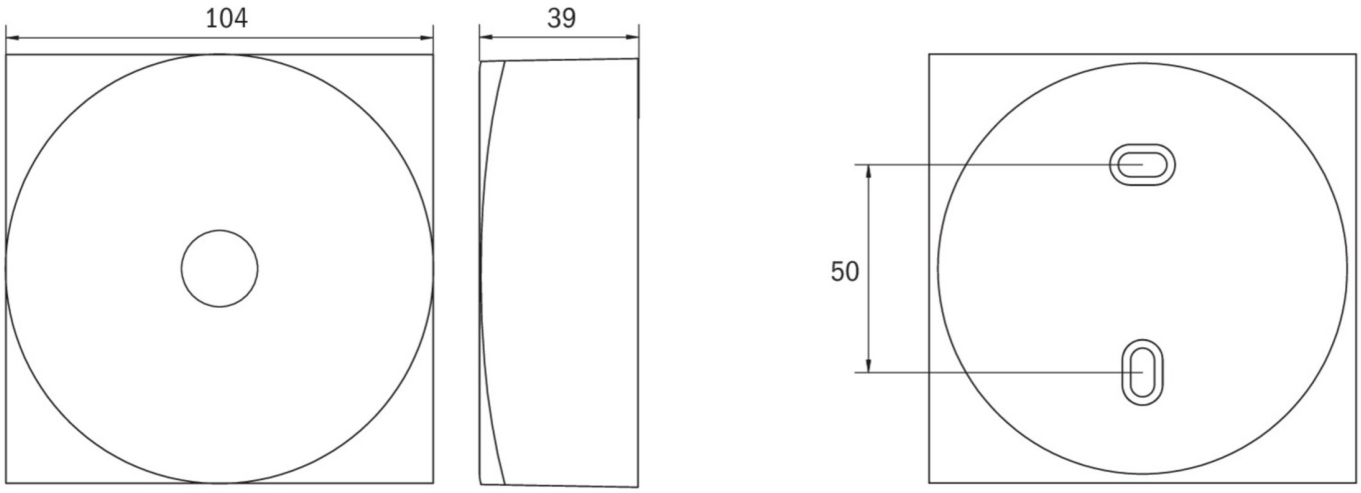

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LFPN3233.01 - Batteri

Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.