## Art.-Nr: EAQL428SC-AZ
## Sikkerhetslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, IP40, Pressstøping av sink, antrasitt



Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL428SC-AZ

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |

| | |
|---|---|
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Maks effekt. | 3 W |
| Ytelse DS | 1,9 W |
| Ytelse BS | 0,2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 104 mm |
| Bredde | 104 mm |
| Høyde | 39 mm |
| Vekt | 0.39 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.43 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 130 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 125 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682158796 |

## TEKNISK TEGNING

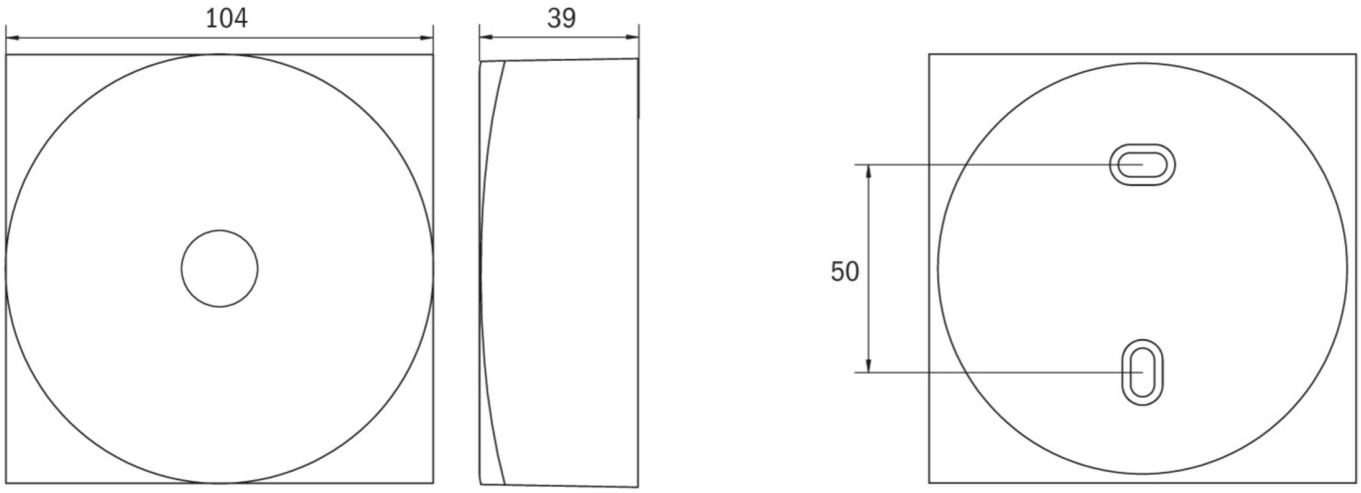


## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LFPN3233.01 - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAQL428SC |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| EAQL428WL |  | Trådløs profes-jonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per sys-tem | sentralt |

Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.