Art.-Nr: EARL423WL-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP40, Pressstøping av sink, antrasitt



LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838. Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien i huset. Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EARL423WL-AZ

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)

Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	39 mm
diameter	104 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.41
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682158758

TEKNISK TEGNING

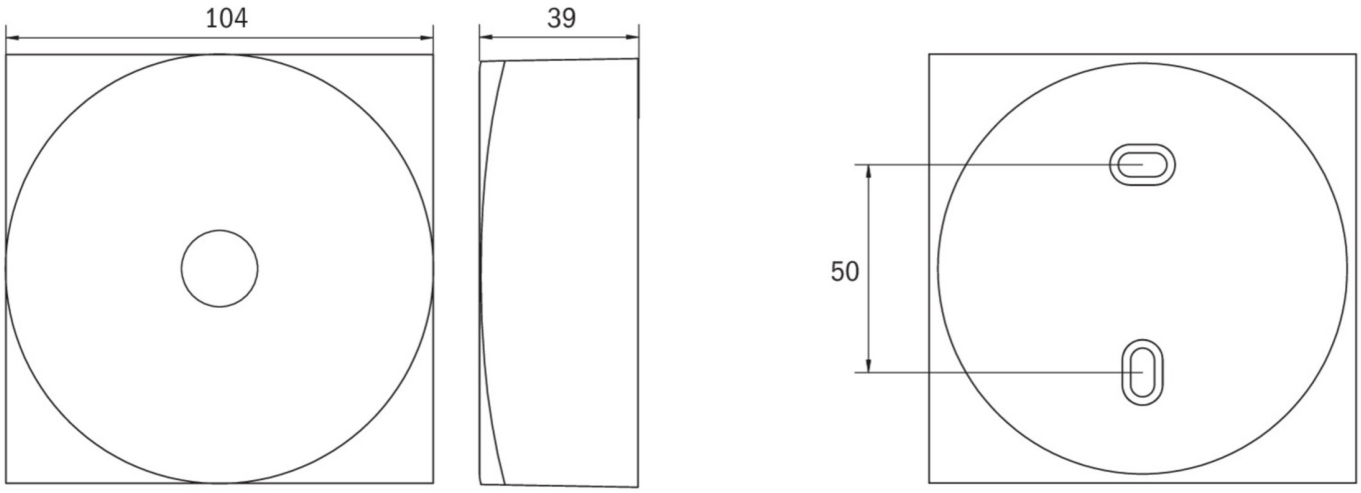

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger

LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LFPN3233.01 - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
EARL423SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EARL423SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
EARL423WL		Trådløs profes-jonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per sys-tem	sentralt
EARL428SC-AZ		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7016	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.