



Art.-Nr: PMW009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit

Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW009ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet, ENEC, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,6 W



Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 50 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682149428



TEKNISK TEGNING

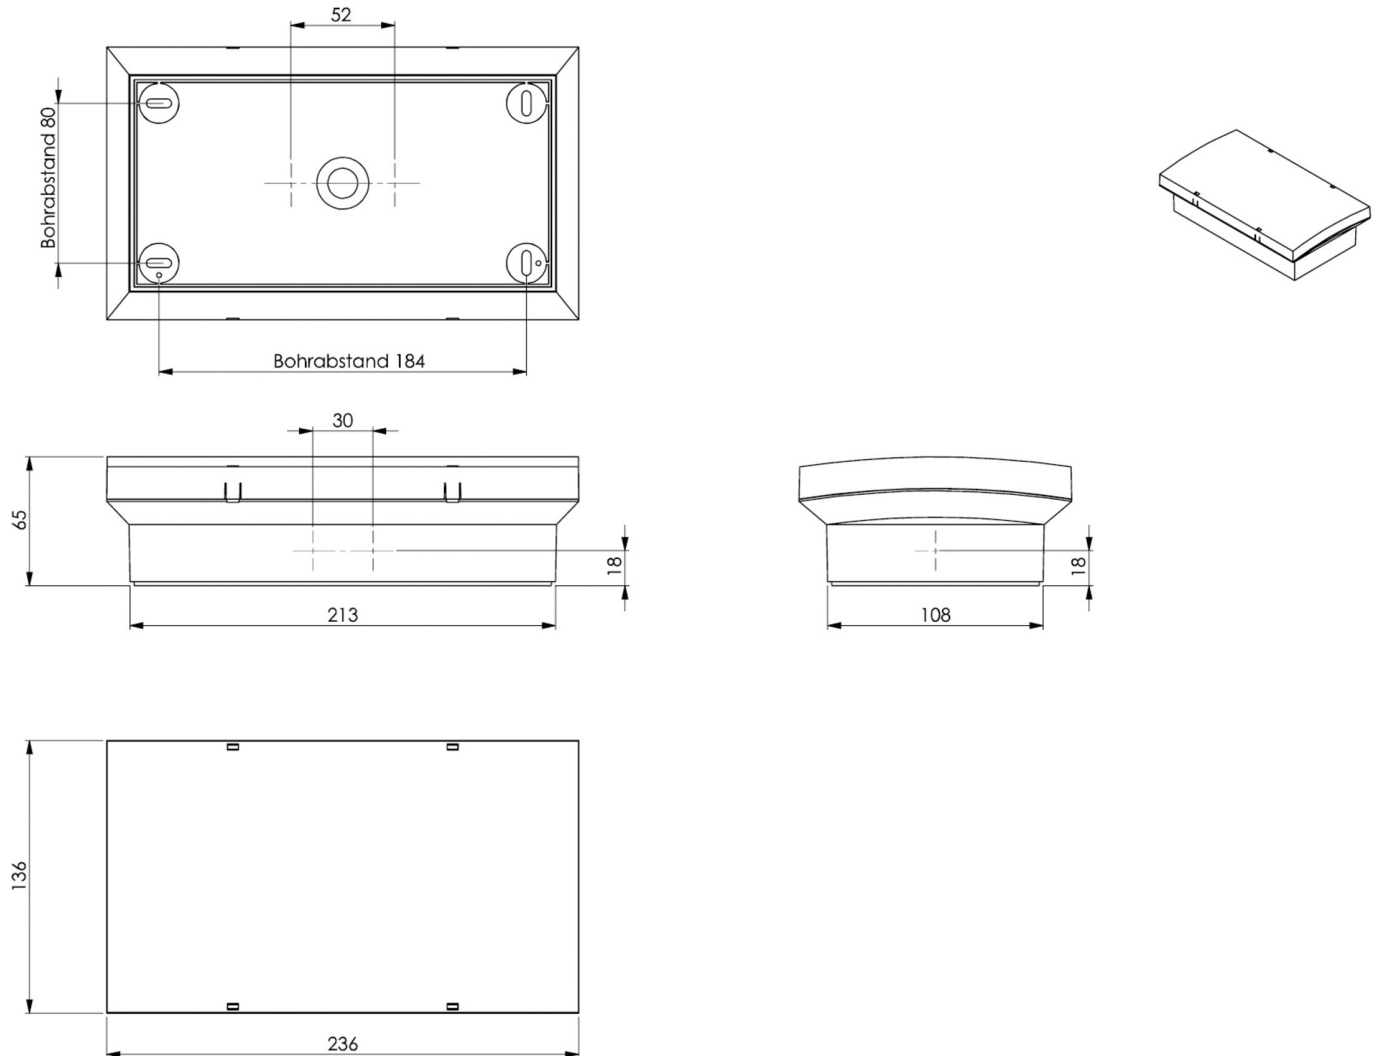

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
PMW039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.