RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: PMW009ML
## Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m, IP65, Plast, hvit



Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW009ML

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 20 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 6 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign, Type-tested, ENEC, HACCP (food law conformity) |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 3,6 W |
| Ytelse DS | 3,6 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 50 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 50 °C |
| dybde | 65 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 136 mm |
| Vekt | 0.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.8 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682149428 |

## TEKNISK TEGNING

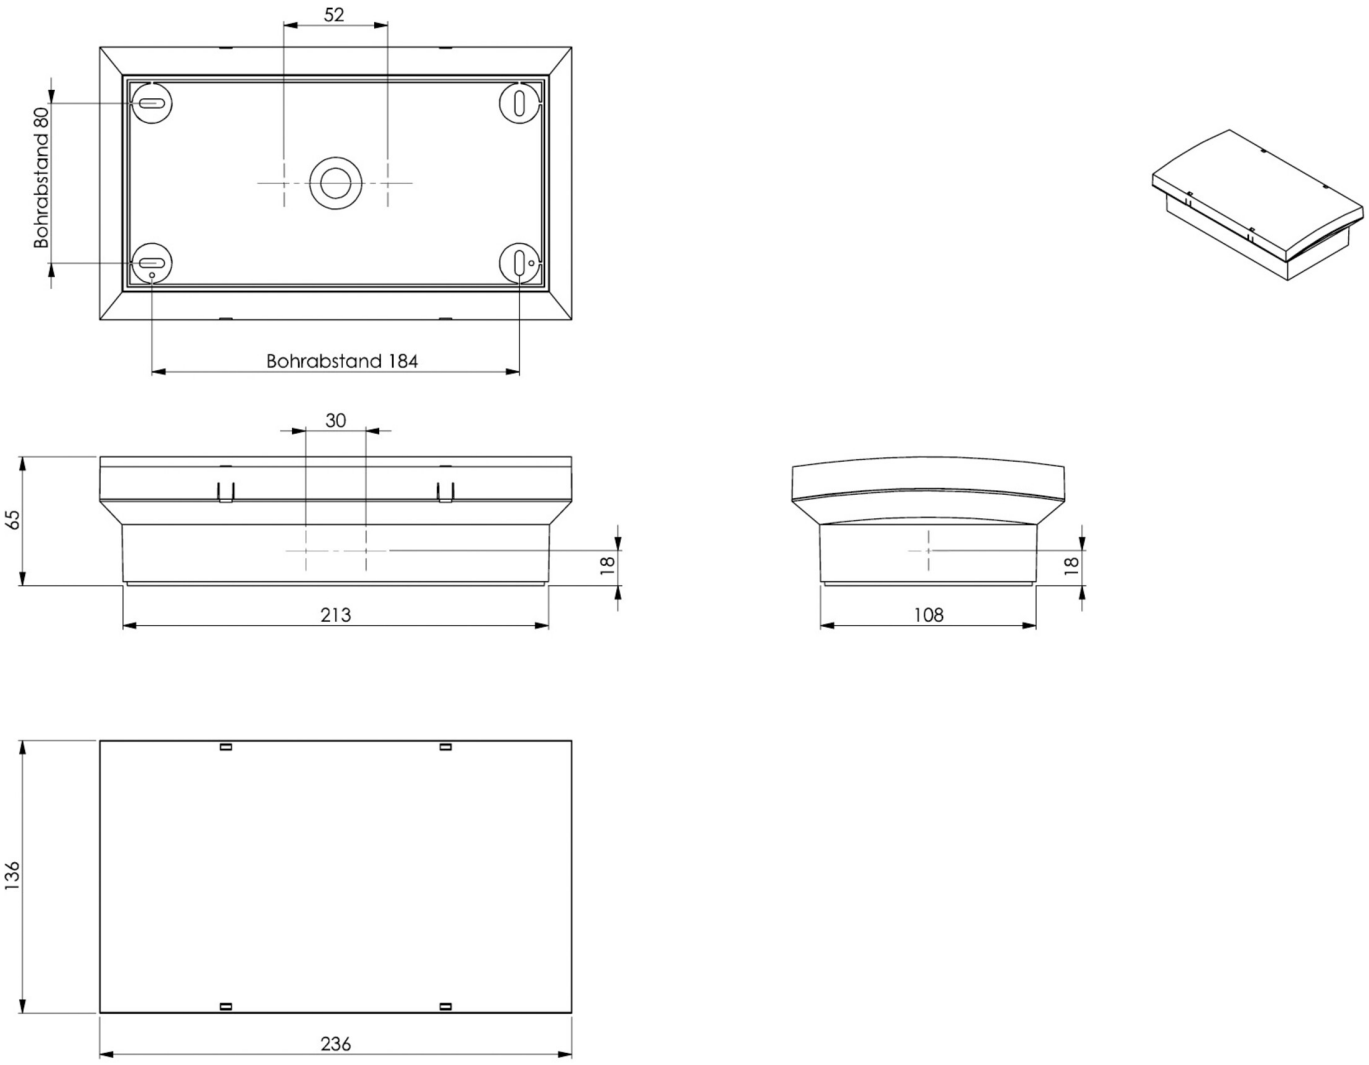


## TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMW039ML |  | Sentral strøm-forsyning (ML) | Sentral strøm-forsyning | RAL 9003 | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.