Art.-Nr: KMB019ML-SW
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP54, Plast, Svart



Kompakt sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier med prismatisk deksel for optimal lysfordeling. Dette er muliggjort av de hvite SMD LED-ene med høy effekt, som også har en lang levetid på rundt 50 000 timer. Leveres for tilkobling til sentrale batterianlegg og som enkeltbatterilampe. Med den valgfrie monteringsrammen kan lampen elegant innfelles i taket.

Husfarge i sort RAL 9005

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB019ML-SW

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz

Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,3 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682159427

TEKNISK TEGNING

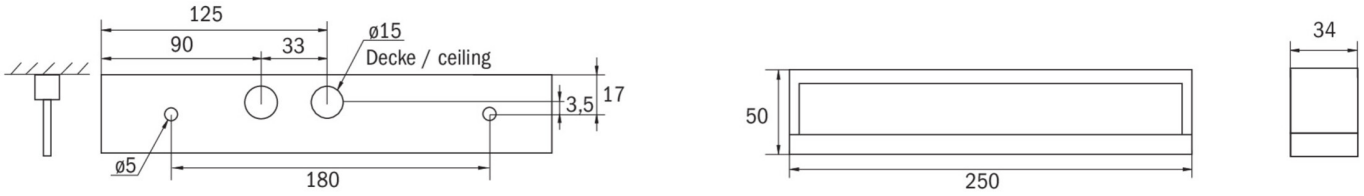

TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
KMB019ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMB519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.